


SFGA-R 直線・曲線対応 ◎車椅子、ストレッチャーの通行はできません。

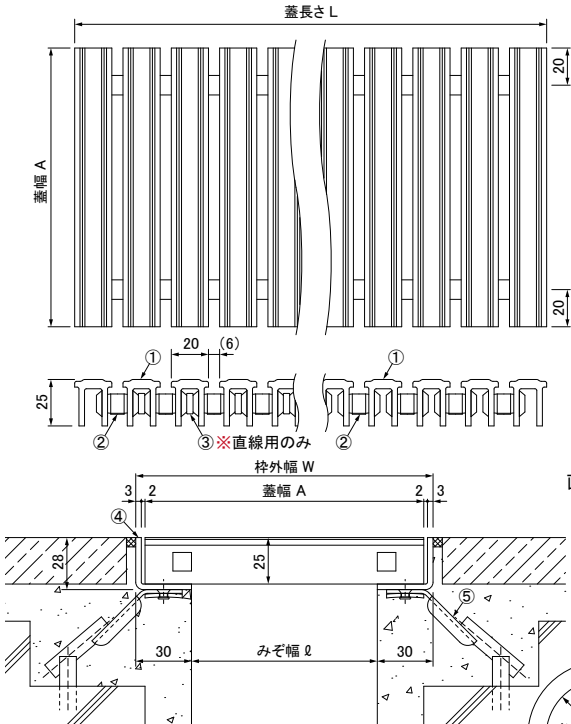

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	メインバー	硬質塩化ビニル(P.V.C) 軟質塩化ビニル	耐候性処方、 無色透明
②	クロスバー	硬質塩化ビニル(P.V.C)	抗菌・防カビ 仕様
③	直線用 スペーサー	ポリプロピレン(P.P)	—
④	受 枠	SUS304	—
⑤	ア ン カー	SEHC	—

●寸法表:直線用グレーチング

みぞ幅 ℓ mm	みぞ 蓋 (定尺長さL≒1000(1008))		
	型 式	幅 A mm	質量 kg/m
100	SFGA-R-2515直	150	1.9
150	SFGA-R-2520直	200	2.4
200	SFGA-R-2525直	250	3.0

●色記号

型式末尾 の記号	色
B	ベージュ
G	ライトグレー
D	ダークグレー
S	ホワイト

●通し受枠(定尺長さ2000mm)

型 式	幅 W mm	質量 kg/m組
LS-25	160	2.7
	210	
	260	

●寸法表:曲線用グレーチング

みぞ幅 ℓ mm	みぞ 蓋 (定尺長さL≒1000(1008))			
	型 式	幅 A mm	質量 kg/m	内側最小R B mm *C・D mm
100	SFGA-R-2515曲	150	1.9	500 750
150	SFGA-R-2520曲	200	2.4	750 1050
200	SFGA-R-2525曲	250	3.0	1000 1400

※最大幅250mmまで、みぞ幅に合わせて特注対応可能です。
ご注文の際はお問い合わせください。
※型式末尾に色記号を付けてご指定ください。
例: SFGA-R-2515直B・SFGA-R-2515曲B(ベージュの場合)
※役物蓋用のL=500も製作いたします。
※グレーチングはL=500 又は、L=1008の長さで1枚単位の
出荷になります。

●プール用樹脂グレーチング試験結果

※記載データは測定値であり、保証値ではございません。

試験項目	試験内容	評 価
耐候性促進 暴露試験	サンシャインウェザーメーター63℃×200hr 降雨時間12分/1hr	著しい退色、変色なし
耐薬品性試験	アルカリ性、中性、酸性を一日一回塗布×14日間	外観に異常なし
C.S.R・B測定試験 (滑り抵抗係数)	JIS A 1454に定める床材の滑り性試験によって 測定される素足の場合の滑り抵抗係数	C.S.R・B = 0.7以上 乾燥状態:0.93 水塗布状態:0.88
環境試験	-25℃～60℃の環境温度の中で試験体の変化を見る	ヒビ、破損なし
耐熱試験	70℃×72hr放置時間2hr	外観に異常なし
耐熱水性試験	87℃×48hr	支障のある重量変化・外観の変色なし
熱冷サイクル 試験	マイナス15℃(30分)⇄常温(20℃ 3分)⇄70℃(30分) =1サイクル、サイクル回数25回、常温放置時間:2hr	外観に異常なし
浮力試験	プールサイドの側溝に見立てた架台にグレーチング を乗せ90ℓの水を一気に流す	側溝内の水の状態に関わらず、 各サイズとも浮き上がりなし

●特 長

- 1.安 全
 - ◆表面が軟質アクリルのため
水に濡れても滑りにくい
ノンスリップタイプです。
 - ◆グレーチングのスキマが
6.0mm以下なので、
お子様の指も入らず
安全です。(直線部)
- 2.施 工
 - ◆曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷き込みが
可能です。(最小R設定あり)
屋外使用可能です。
- 3.管 理
 - ◆耐薬品性に優れたオール樹脂製。
 - ◆表面の軟質アクリルは無色
透明でゴミや汚れが附着し
にくい新素材。
 - ◆メインバーの底部にも
軟質アクリルを使用してい
るため、スレやガタツキを
抑制します。
 - ◆耐熱水・耐候性に優れてい
ます。
 - ◆表面がかまぼこ状のため
水はけが抜群です。
 - ◆連結部分が壊れにくく
耐久性に優れています。
 - ◆軽量で巻取り収納が
可能なためメンテナンスや
清掃が容易です。
- 4.色
 - ◆用途・お好みに合わせて4色から選択できます。

B ベージュ



D ダークグレー



G ライトグレー



S ホワイト



◆ジョイントのカラーはライトグレーのみです。ご注意ください。

5.直線用はブルー色のスペーサーがついています。



●備 考

コーナー部は、8-3-2ページのSFGと同様で「●備考 1.」
に示す図の様な納まりでお願いいたします。