DKC

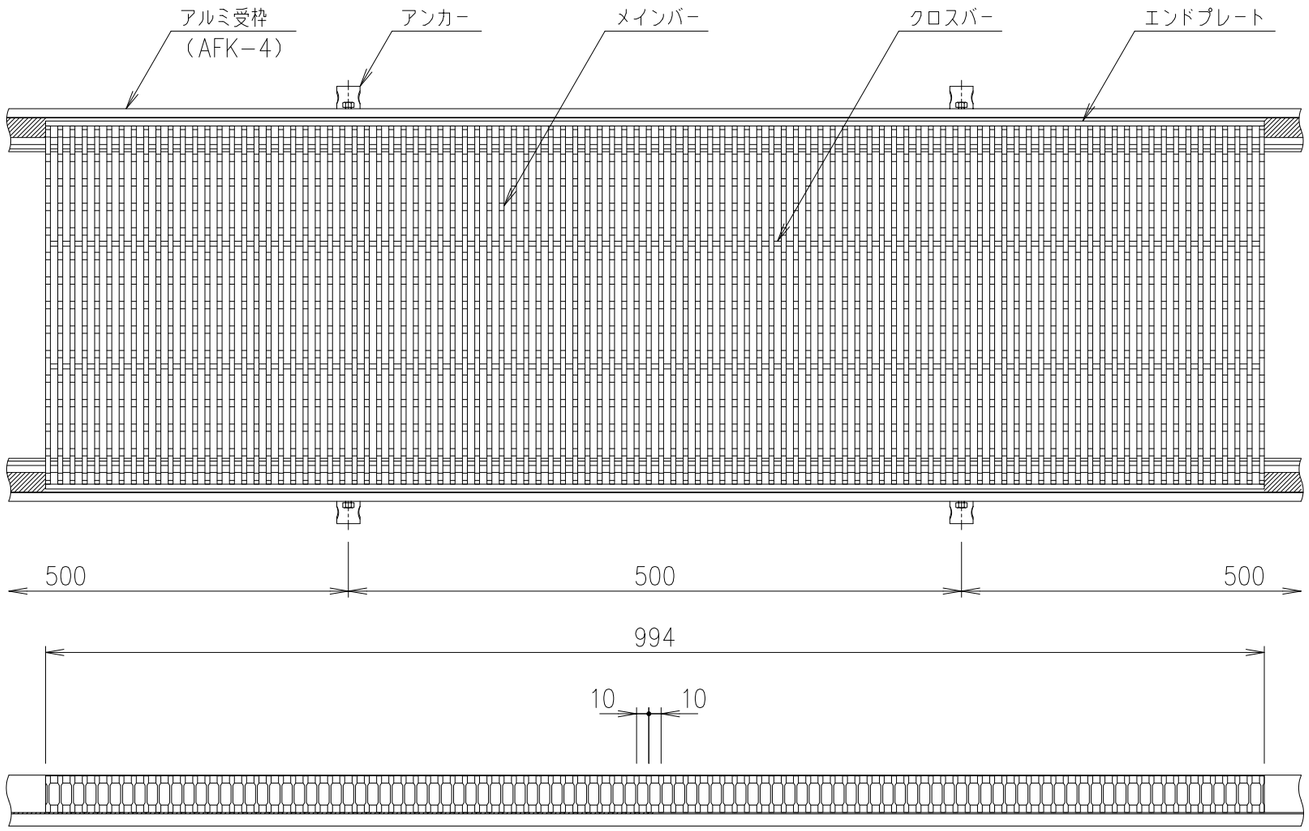


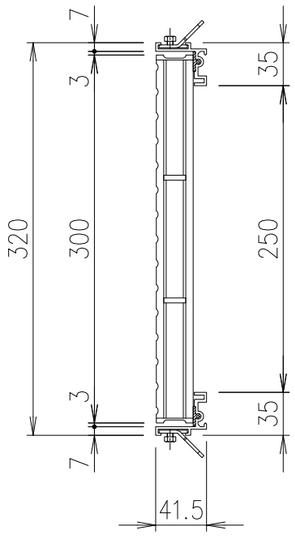


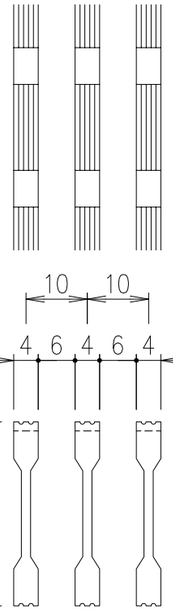


メインバーピッチ詳細図　S=1/1

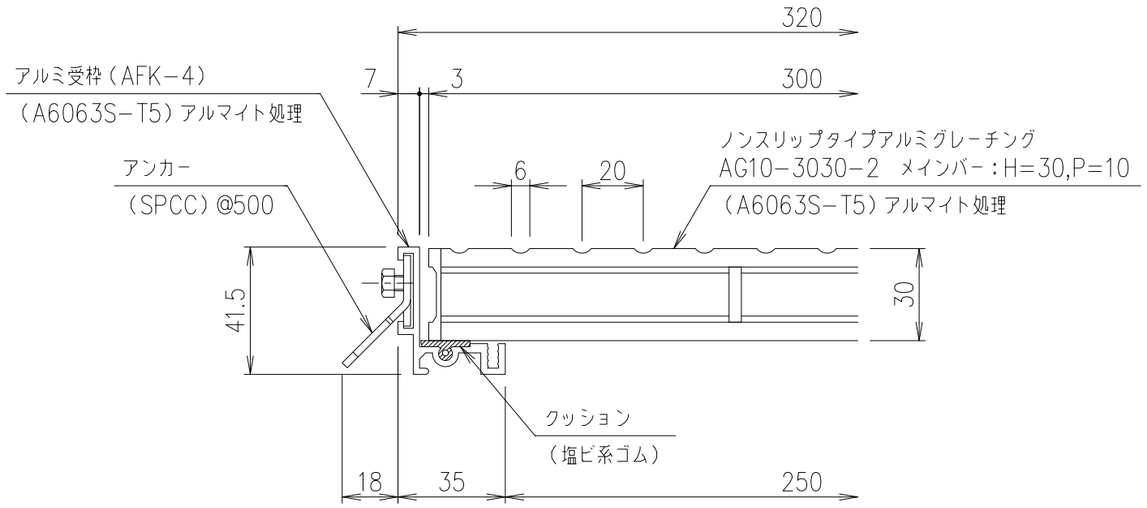


受枠 断面詳細図　S=1/2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | アルミ受枠（AFK−4） | A6063S−T5 | | 1.4 kg/m組 | アルマイト処理 | | |
| | グレーチング | A6063S−T5 | | 6.8 | アルマイト処理 | | |
| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 | | |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 親番 | | | |
| 図歴 | | | |

| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 |
|---|---|---|---|
| | 野口 | 千葉 | 本木 |
| 年　月　日 | | | |
| 第一機材株式会社 | | | |

| | |
|---|---|
| 1／5 | |
| 尺度 | |
| 三角法 | |

| | |
|---|---|
| 名称 | DKC　アルミニウムグレーチング<br>AG10−3030−2（ノンスリップタイプ）<br>みぞ幅：250mm　アルミ枠：AFK−4 |
| 図番 | A−E3−01237 |