DKC

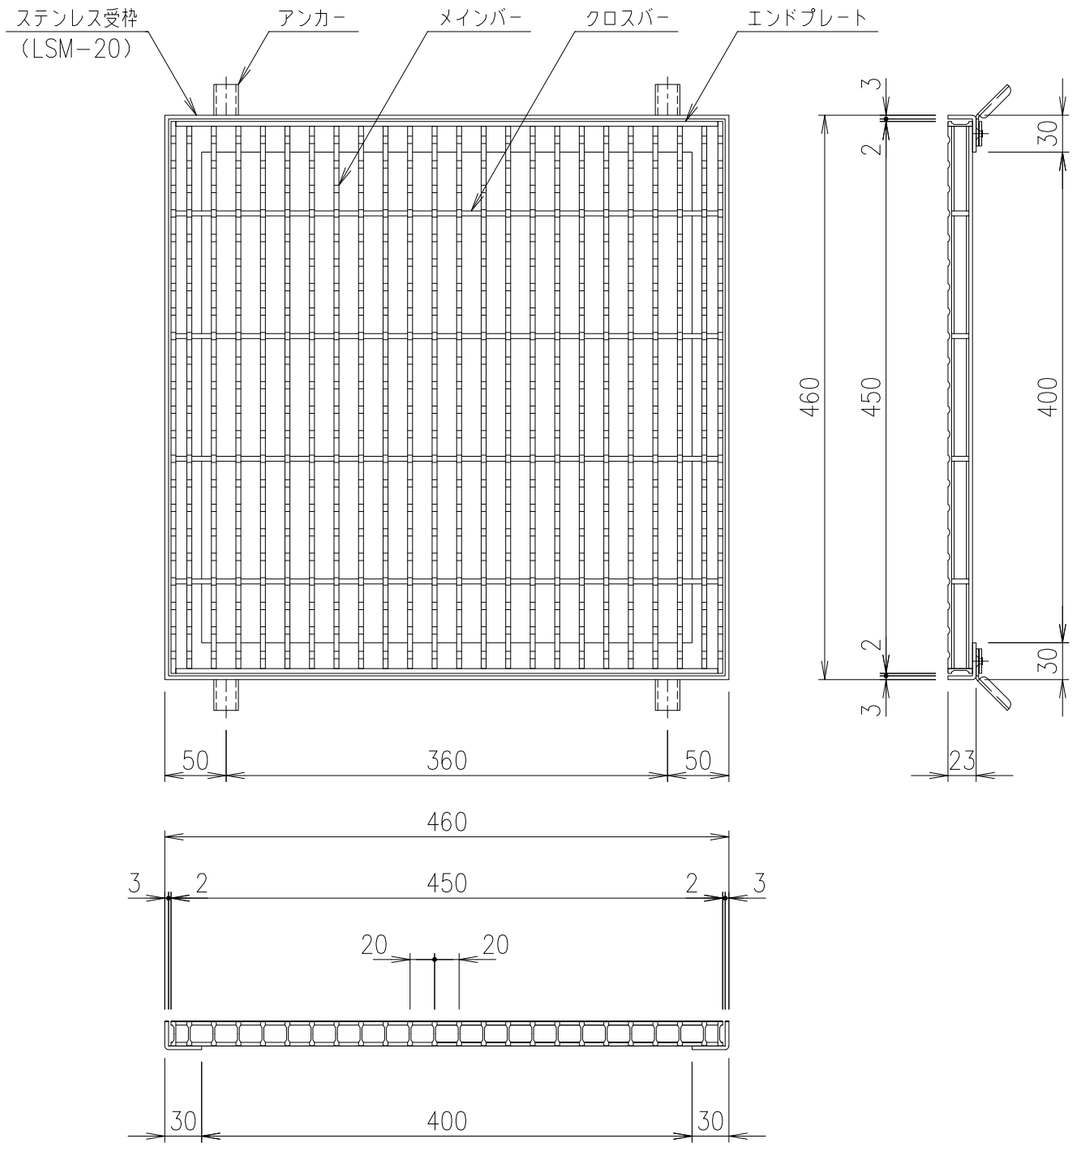


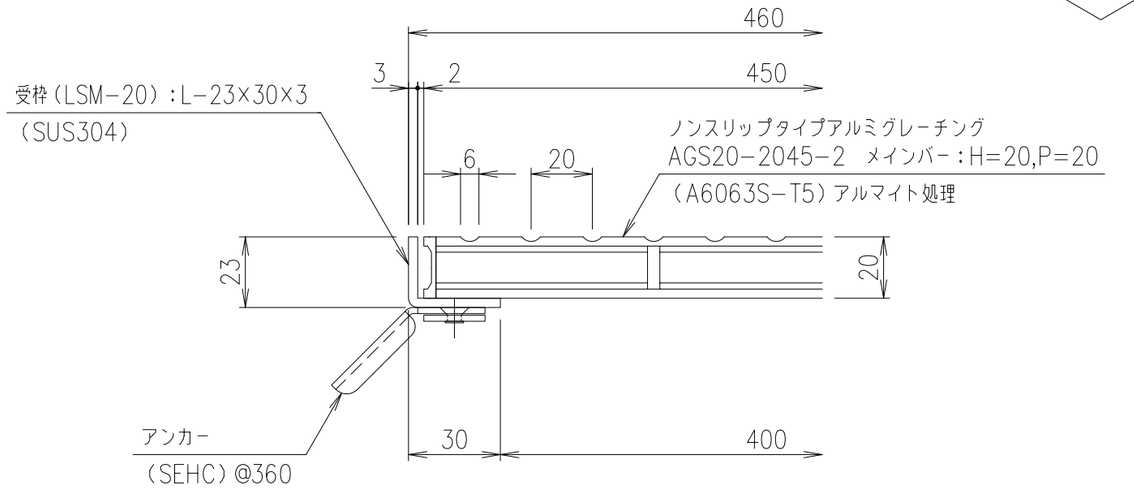


受枠 断面詳細図　S=1/2

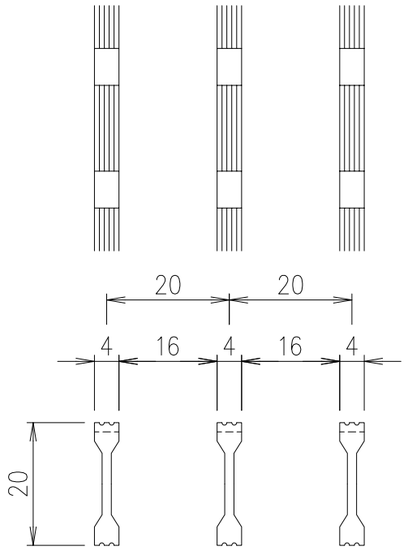


メインバーピッチ詳細図　S=1/1

| | ステンレス受枠（LSM−20） | SUS304 | | 2.2 kg/m組 | L−23×30×3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | グレーチング | A6063S−T5 | | 1.7 | アルマイト処理 |
| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 親番 | | | |
| 図歴 | | | |

| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 |
|---|---|---|---|
| | 伊藤 | 野口 | 本木 |

2022 年 11 月 1 日

第一機材株式会社

1/5 尺度

三角法

名称：DKC　アルミニウムグレーチング
AGS20−2045−2（ノンスリップタイプ）
ステンレス枠：LSM−20
ます穴：400mm×400mm　歩行用：3.5kN/m²

図番：A−E3−01364