


メインバー詳細図 S=1/1

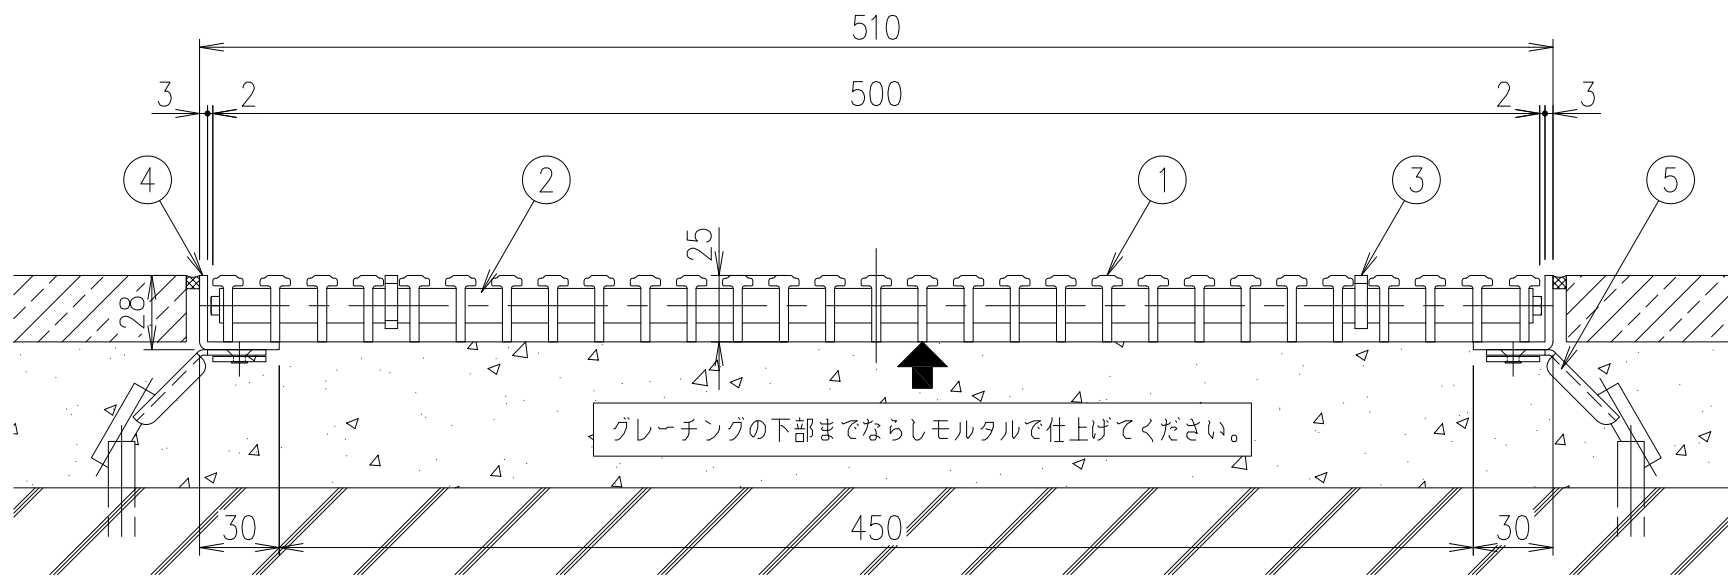

グレーチングの下部までならしモルタルで仕上げてください。

SFG-S-2595 (B・G・P・A・S・M・D・K・C) 断面詳細図 S=1/3

◆ ベージュ (B)・ライトグレー (G)・ピンク (P)・ブルー (A)・ホワイト (S)
 ナチュラルウッド (M)・ダークグレー (D)・ブラック (K)・ブラウン (C) の9色からお選び下さい。

5	アンカー	SEHC	4.1		
4	受枠	SUS304	kg/m ²	L-28×30×3 (LSG-25)	
3	取手	硬質塩ビ樹脂			
2	クロスバー	硬質塩ビ樹脂 + SUS304	5.2		
1	メインバー	軟・硬質塩ビ樹脂	kg/枚		
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集
A	仕様・寸法変更、表記追加、全体尺度変更	H28.5.10	千葉
B	ブラウン追加	H29.5.18	高村
C	取手変更	H30.3.7	高村
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認	1/6	名称	DKC ソフトグレーチング すのこ SFG-S-2595 (B・G・P・A・S・M・D・K・C)
	成田	水野	本木			
平成 年 月 日				尺度	図番	A-E3-00729C
第一機材株式会社				三角法		