BH-CSW　歩道用：5.0kN/㎡

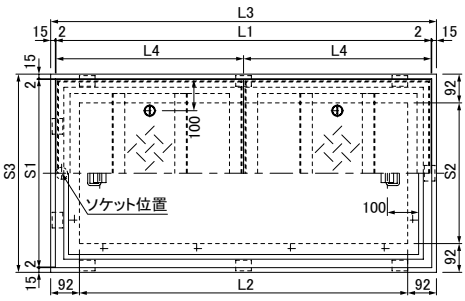

●断面図 *BH-CSW*

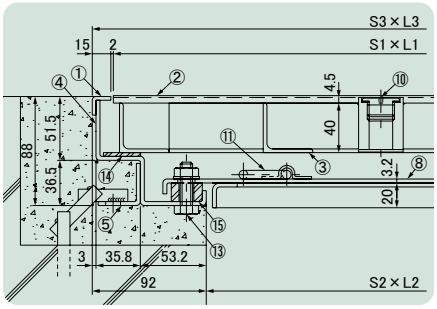

BH-CSW-2　T-2用

BH-CSW-14　T-14用

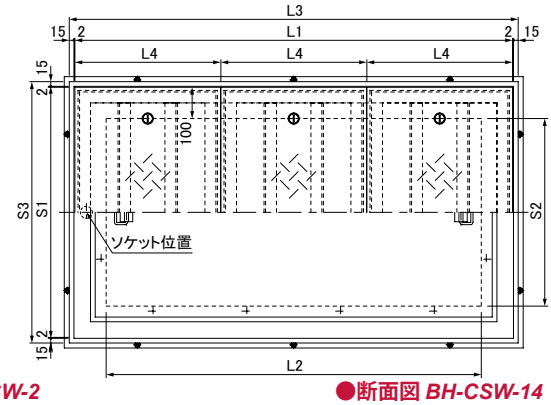

●断面図 *BH-CSW-2*

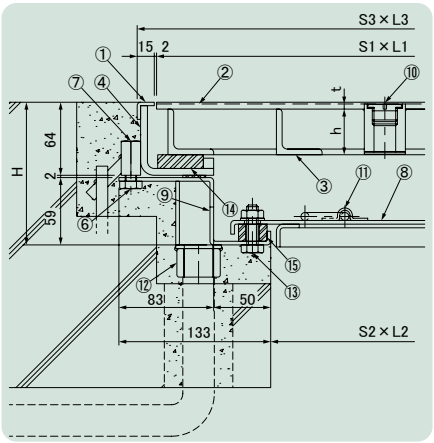

●断面図 *BH-CSW-14*

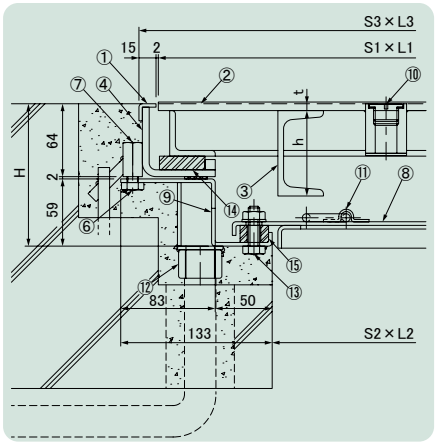

●特　長

1.縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。
2.蓋は専用ハンドル***MF-44***を用いないと開閉できません。
3.排水ソケット（25A管用平行ねじ）は中央の端に1ヶ所つきます。
4.下蓋は、一体物になります。
5.溶融亜鉛めっき仕上げやオールステンレス製の製作もいたします。

●注　意

1.防水用として使用される場合は、受枠内に侵入水が滞留しないよう付属のソケットに排水用の配管をしてください。
防臭の目的で使用される等、水が滞留する恐れのない場合は付属のプラグにて塞いでください。
2.受枠取付け時には、受枠の有効にあわせて開口を仕上てください。
受枠開口より躯体開口が小さいと、下蓋の補強と干渉し性能を発揮できない可能性が有ります。
3.専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
4.スロープ部への設置は避けることをお勧めしますが、止むを得ず設置する際は平坦部と条件が異なりますのでお問い合わせください。

●オプション部品

MF-4（下蓋着脱用ハンドル）詳細は*9-2*ページ参照。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	目地	SUS304	HL
②	上蓋	SS400	縞鋼板 錆止め塗装（グレー）
③	補強材		錆止め塗装（グレー）
④	受枠　歩道用	SEHC	タールエポキシ樹脂塗装（2回塗り）
	上枠　T-2・T-14	SS400	
⑤	アンカー	SEHC	
⑥	アンカーボルト	SS400	
⑦	M10 高ナット		
⑧	下蓋	SEHC	
⑨	下枠		
⑩	上蓋取手	SUS304	－
⑪	下蓋取手		
⑫	排水ソケット		25A管用平行ねじ
⑬	固定ボルト		
⑭	クッション	クロロプレン	－
⑮	パッキン		
⑯	専用ハンドル	***MF-44*** 詳細は *9-2* ページ参照	

●ソケット部詳細 *BH-CSW*

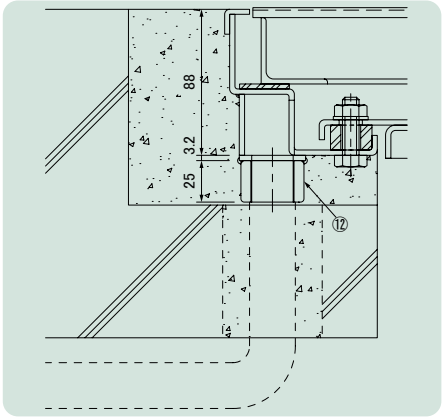

●備　考

1.マシンハッチの仕様等は*9-2*ページ参照。
2.荷重区分の詳細は、*6-4*ページの「**スチールグレーチングの荷重区分**」参照。
3.開口寸法で2000×2000まで対応可能です。
4.下蓋や下枠（受枠）をステンレス製にて製作も可能です。
5.規格品以外の荷重条件についてもご相談ください。

●寸法・質量表 *BH-CSW*　下記以外のサイズも製作いたします。詳細はお問い合せください。

寸法	S1×L1 mm	S2×L2（有効開口）mm	S3×L3 mm	L4 mm	蓋の枚数（取手個数）	質量／kg 上蓋/枚	下蓋	受枠
700×700	700×700	550×550	734×734	700	1（2）	26	14	16
800×800	800×800	650×650	834×834	400	2（4）	19	17	18
900×900	900×900	750×750	934×934	450	2（4）	24	22	20
1000×1000	1000×1000	850×850	1034×1034	500	2（4）	28	27	22
1100×1100	1100×1100	950×950	1134×1134	550	2（4）	33	33	24
600×1200	600×1200	450×1050	634×1234	600	2（4）	20	19	20
750×1350	750×1350	600×1200	784×1384	450	3（6）	20	27	23

●寸法・質量表 *BH-CSW-2・BH-CSW-14*　下記以外のサイズも製作いたします。詳細はお問い合せください。

寸法	共通寸法 S1×L1 mm	S2×L2（有効開口）mm	S3×L3 mm	L4 mm	*BH-CSW-2* t mm	h mm	H mm	蓋の枚数（取手個数）	質量／kg 上蓋/枚	下蓋	受枠	*BH-CSW-14* t mm	h mm	H mm	蓋の枚数（取手個数）	質量／kg 上蓋/枚	下蓋	受枠
800×800	800×800	600×600	834×834	400	4.5	40	125	2（4）	23	15	38	6	75	125	2（4）	33	15	38
900×900	900×900	700×700	934×934	450	4.5	40	125	2（4）	28	19	43	6	100	150	2（4）	44	19	45
1000×1000	1000×1000	800×800	1034×1034	500	4.5	40	125	2（4）	33	24	48	6	100	150	2（4）	51	24	51
1100×1100	1100×1100	900×900	1134×1134	550	4.5	40	125	2（4）	38	29	53	6	100	150	2（4）	59	29	56
800×1400	800×1400	600×1200	834×1434	466	4.5	40	125	3（6）	26	27	53	6	75	125	3（6）	36	27	53
800×2000	800×2000	600×1800	834×2034	499	4.5	40	125	4（8）	27	39	68	6	75	125	4（8）	38	39	68