



ステンレス目地



H-7 (350～600) 落込取手型

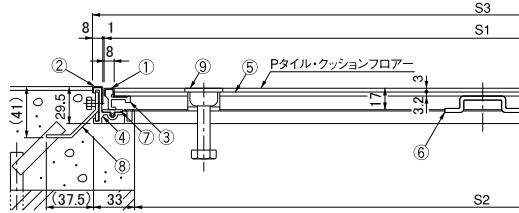

H-7L (450,600) 施錠型 ※施錠型 フロアーハッチの開閉については 9-15 ページをご覧ください。

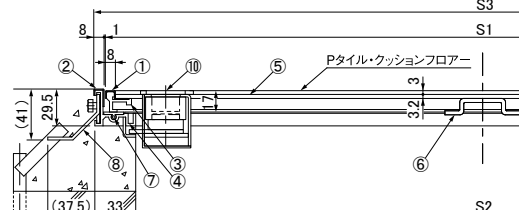

H-7-N (350～600) ねじ取手型 ※専用ハンドルMF-44でなければ開閉できません。

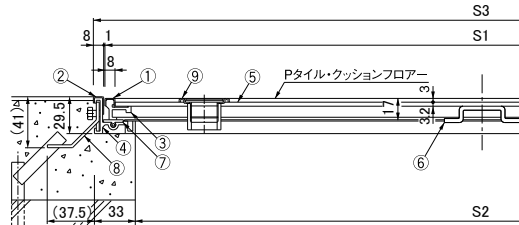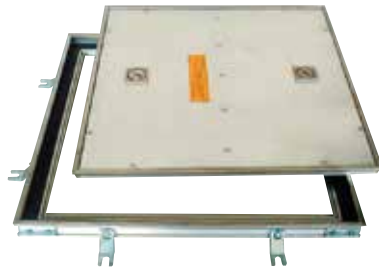

●特 長

1. フロアーハッチの特長・仕様等は9-2ページ参照。
2. 厚さ2～3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
3. 外枠にはガタツキ防止用のクッションを装着しています。

●共通部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	ステンレス内目地	SUS304	—
②	ステンレス外目地	SUS304	—
③	内 枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装
④	外 枠	A6063S-T5	複 合 皮 膜 B
⑤	底 板	SGHC	—
⑥	補 強 形 鋼	SGHC	—
⑦	ク ャ ッ シ ョ ン	塩ビ系ゴム	—
⑧	ア ン カ ー	SPCC	電気亜鉛めっき
⑨	取 手	H-7 H-7-N H-2	SCS13 SUS304 ADC6
⑩	錠	SUS304	H.L
⑪	錠	MF-56	詳細は 9-2 ページ参照
⑫	専用ハンドル	MF-44	詳細は 9-2 ページ参照

- ※⑥補強形鋼は寸法 450 以上に取り付けます。
- ※⑧アンカーの数は小口径用の寸法 200～300 と寸法 350 に 4 個、寸法 450・500 に 8 個、寸法 600 に 12 個。
- ※⑨取手は小口径用の寸法 200～300 と寸法 350 のみ中央に 1 個、450～600 は 2 個。
- ※⑩錠、⑪錠は施錠型のみに、⑫専用ハンドルは施錠型と、ねじ取手型に適用します。

● H-7, H-7L, H-7-N 寸法表

寸法	S1 mm	S2 mm	S3 mm	質量kg	
				H-7, H-7-N	H-7L
350	350	302	368	4.8	—
450	450	402	468	8.2	8.2
500	500	452	518	9.7	—
600	600	552	618	13.1	13.1

●注 意

1. 寸法表の質量の欄に一印が付いている寸法の製品は、規格しておりません。
2. H-2の寸法200～300の小口径水抜栓用型は、公共建築協会評価品対象外となります。
3. 図の()寸法は参考値。
4. 施錠型・ねじ取手型は必ず専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。

● H-2, H-2L 寸法表

寸法	S1 mm	S2 mm	S3 mm	質量kg	
				H-2	H-2L
200	200	150	215	2.1	—
250	250	200	265	2.8	—
300	300	250	315	3.5	—
350	350	300	365	4.3	—
450	450	400	465	7.5	7.5
500	500	450	515	8.9	—
600	600	550	615	12.1	12.1



●ねじ取手型の取手構造

- MF-44はオプションです。詳細は9-2ページ参照。




アルミ目地

H-2 (小口径200～300) (350～600) 落込取手型

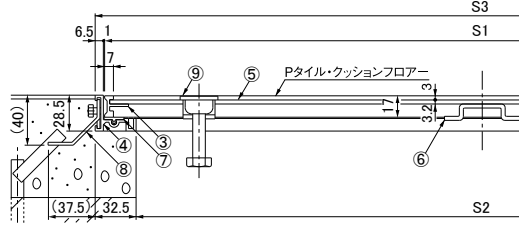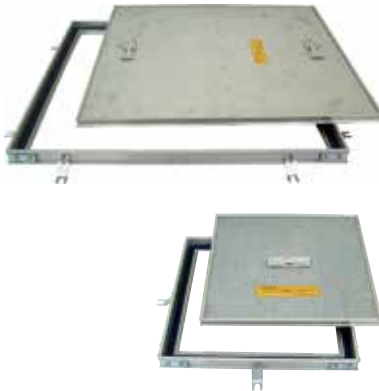


←小口径水抜栓用型

H-2L (450,600) 施錠型 ※施錠型 フロアーハッチの開閉については 9-15 ページをご覧ください。

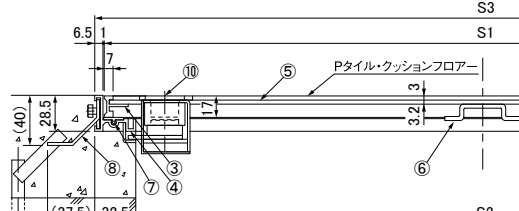


●取手・錠部位置寸法
落込取手型 H-7・H-2



H-2小口径(200～300)の取手は中央に1個

施錠型 H-7L・H-2L



ねじ取手型 H-7-N

