


上下開閉型 (上側・下側両方から開閉操作が可能です。) ヒンジ付屋内用 簡易密閉型


ステンレス目地

HS-7U P タイル貼物用 ●質量 蓋: 10 kg 受枠: 8 kg

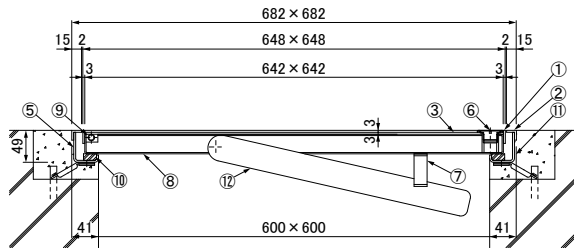

HS-CU アルミ編板

●質量 蓋: 10 kg 受枠: 8 kg

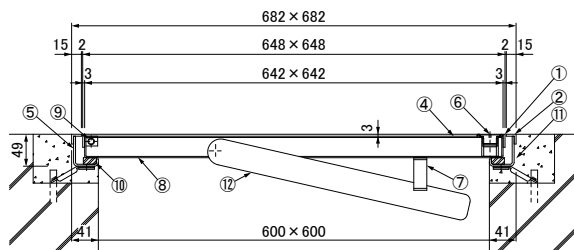

●特 長

- 1.フロアーハッチの特長・仕様等は9-2ページ参照。
- 2.蓋の上側と下側の両方から開閉操作が出来ます。
- 3.開閉時の操作力は約5kgfです。

●部品表

No	部 品 名	材 質	備 考
①	内 目 地	SUS304	HL
②	外 目 地		
③	底 板	A5052P-H34	t=3.0 アルマイト処理 アルミ編板 t=3.0 アルマイト処理
④	蓋 板		
⑤	受 枠	SUS304	—
⑥	上 側 取 手		
⑦	下 側 取 手		
⑧	補 強		
⑨	ヒ ン ジ	クロロブレン	—
⑩	パ ッ キ ン		
⑪	ア ン カ ー	SUS304	—
⑫	ス テ ー		
⑬	専用ハンドル	MF-44 詳細は 9-2 ページ参照	

●注 意

- 1.上側からの開閉は専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
- 2.蓋につかまって出入りすることはしないでください。
- 3.蓋の開閉は十分注意して行ってください。特にステー部に指など挟まないよう気をつけてください。


モルタル充填用 (充填深さ26mm) 一般型 屋内用 特殊ガスダンパー付 (受注生産品)

ステンレス目地

重い蓋もか~るがる! か~るくハッチ

BHG 600×1200

BHG 600×600

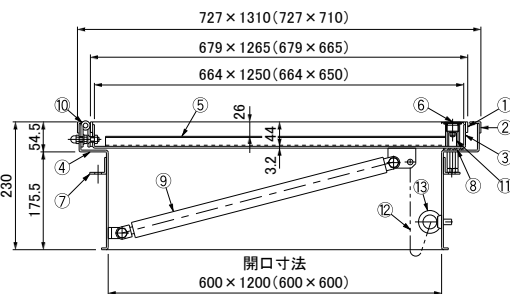

()は BHG 600×600 の寸法です。

●特 長

- 1.フロアーハッチの特長・仕様・用途等は9-2ページ参照。
- 2.わずかな手助けをしてください。特殊ガスダンパーを装備していますので、100kg以上の蓋がわずかな力で容易に開閉できます。
- 3.安全な開閉構造です。スロー開閉機構をそなえていますので、安全にしかも簡単に開閉できます。標準開閉角度は90°です。シャックル付チェーンにて調節が可能です。(緩やかに開いて、緩やかに閉じるスロー作動構造)
- 4.優れた耐久性と経済性。目地、蝶番など主要部品はステンレス鋼(SUS304)を使用し、鉄部は耐蝕焼付塗装を施していますので耐久性があり、かつ経済的な製品です。

●質 量 BHG 600×1200 : 63kg
BHG 600×600 : 40kg

●注 意

- 1.ガスダンパーは絶対に外さないでください。
- 2.専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	蓋 目 地	SUS304	H・L
②	枠 目 地		
③	蓋	SEHC	焼 付 塗 装
④	受 枠・本 体	SS400	—
⑤	補 強 形 鋼	SS400	—
⑥	取 手・取 手 カ バ ー	SUS304	H・L
⑦	ア ン カ ー	SS400	焼 付 塗 装
⑧	ク ッ シ ョ ン	CR	—
⑨	ガ ス ダ ン パ ー	—	—
⑩	蝶 番	SUS304	—
⑪	固 定 ナ ッ ト		
⑫	シャックル付チェーン	SS400	電 気 垂 鉛 め つ き
⑬	アイ ボ ル ト	—	—
⑭	専 用 ハ ン ド ル	MF-44 詳細は 9-2 ページ参照	

●開閉手順



- 1.取手カバー、固定ナットを外す。**
蓋の上に乗りながら、付属のハンドルで取手カバーおよび固定ナットを外します。



- 2.ハンドルを取手にねじ込む。**
モルタル充填後の蓋は、固定ナットを外し、ハンドルを取手にねじ込んでください。



- 3.ハンドルを持って蓋を開ける。**
蓋をゆっくり開けてください。安全スロー開閉機構のため、必要以上に力を入れても効果はありません。



- 4.蓋を閉じる。**
蓋を開ける方法と逆の順序で、蓋を閉じてください。