



BH-CS

歩道用:5.0kN/m²

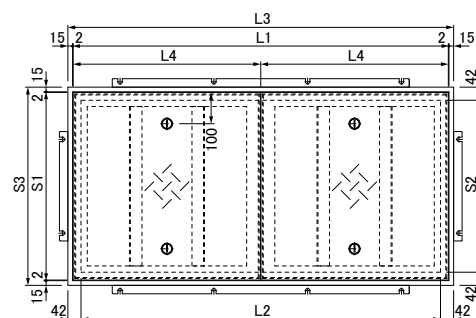

●断面図 BH-CS

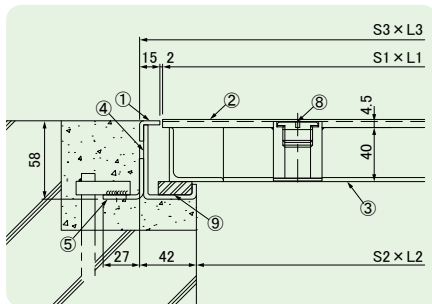

BH-CS-14 700×1300↓



●特長

1. 編銅板製のマシンハッチです。
2. 蓋は専用ハンドル**MF-44**を用いないと開閉できません。
3. 熔融亜鉛めっき仕上げやオールステンレス製の製作もいたします。

●備考


1. マシンハッチの仕様等は9-2ページ参照。
2. 荷重区分の詳細は、6-4ページの「スチールグレーティングの荷重区分」参照。
3. 規格品以外の荷重条件についてもお相談ください。

●注意

1. 専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
2. **BH-CS-14**は補強材が受枠下面より下側へ突出していますので、受枠の有効開口に躯体開口をあわせるようにしてください。
3. スロープ部への設置は避けることをお勧めしますが、止むを得ず設置する際は平坦部と条件が異なりますのでお問い合わせください。

BH-CS-2


T-2用

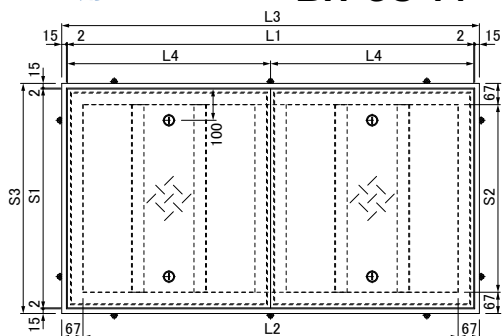


BH-CS-14

T-14用

●断面図 BH-CS-2

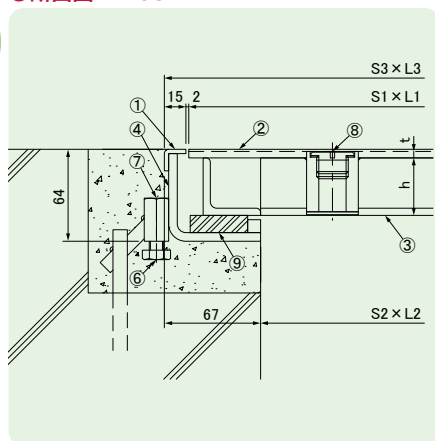

●断面図 BH-CS-14

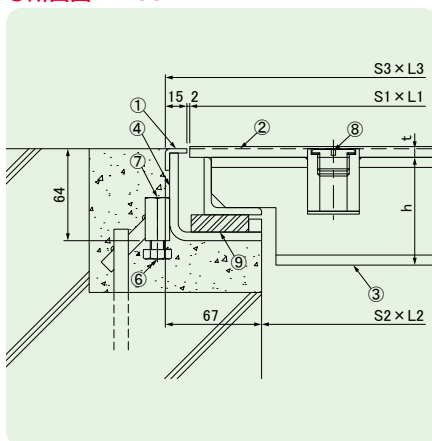

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	目 地	SUS304	HL
②	蓋 板	SS400	鍍銅板 錆止め塗装(グレー)
③	補 強 材		錆止め塗装(グレー)
④	受 枠	SEHC	
	歩道用 T-2・T-14	SS400	タールエポキシ
⑤	ア ン カ ー	SEHC	樹 脂 塗 装
⑥	アンカーボルト		(2 回塗り)
⑦	M10 高 ナ ッ ト	SS400	
⑧	取 手	SUS304	
⑨	クッ ション	歩道用 T-2・T-14	クロロブレン
⑩	専 用 ハ ン ド ル	MF-44	詳細は 9-2 ページ参照

●寸法・質量表 BH-CS

下記以外のサイズも製作いたします。詳細はお問い合わせください。

寸 法	S1×L1	S2×L2	S3×L3	L4	蓋の枚数 (取手個数)	質量 / kg	
	mm	(有効開口) mm	mm			mm	蓋/枚
700×700	700×700	650×650	734×734	700	1 (2)	26	13
800×800	800×800	750×750	834×834	400	2 (4)	19	14
900×900	900×900	850×850	934×934	450	2 (4)	24	16
1000×1000	1000×1000	950×950	1034×1034	500	2 (4)	28	18
1100×1100	1100×1100	1050×1050	1134×1134	550	2 (4)	33	20
600×1200	600×1200	550×1150	634×1234	600	2 (4)	20	16
650×1250	650×1250	600×1200	684×1284	625	2 (4)	22	17

●寸法・質量表 BH-CS-2・BH-CS-14

下記以外のサイズも製作いたします。詳細はお問い合わせください。

寸 法	共 通 寸 法			BH-CS-2						BH-CS-14					
	S1×L1 mm	S2×L2 (有効開口)mm	S3×L3 mm	L4 mm	t mm	h mm	蓋の枚数 (取手個数)	質量/kg 蓋/枚 受枠		L4 mm	t mm	h mm	蓋の枚数 (取手個数)	質量/kg 蓋/枚 受枠	
800× 800	800× 800	700× 700	834× 834	400	4.5	40	2 (4)	23	24	400	6	75	2 (4)	33	24
900× 900	900× 900	800× 800	934× 934	450	4.5	40	2 (4)	28	27	450	6	100	2 (4)	44	27
1000×1000	1000×1000	900× 900	1034×1034	500	4.5	40	2 (4)	33	30	500	6	100	2 (4)	51	30
1100×1100	1100×1100	1000×1000	1134×1134	550	4.5	40	2 (4)	38	33	550	6	100	2 (4)	59	33
700×1300	700×1300	600×1200	734×1334	650	4.5	40	2 (4)	28	30	433	6	75	3 (6)	31	30
700×1900	700×1900	600×1800	734×1934	633	4.5	40	3 (6)	28	39	474	6	75	4 (8)	32	39