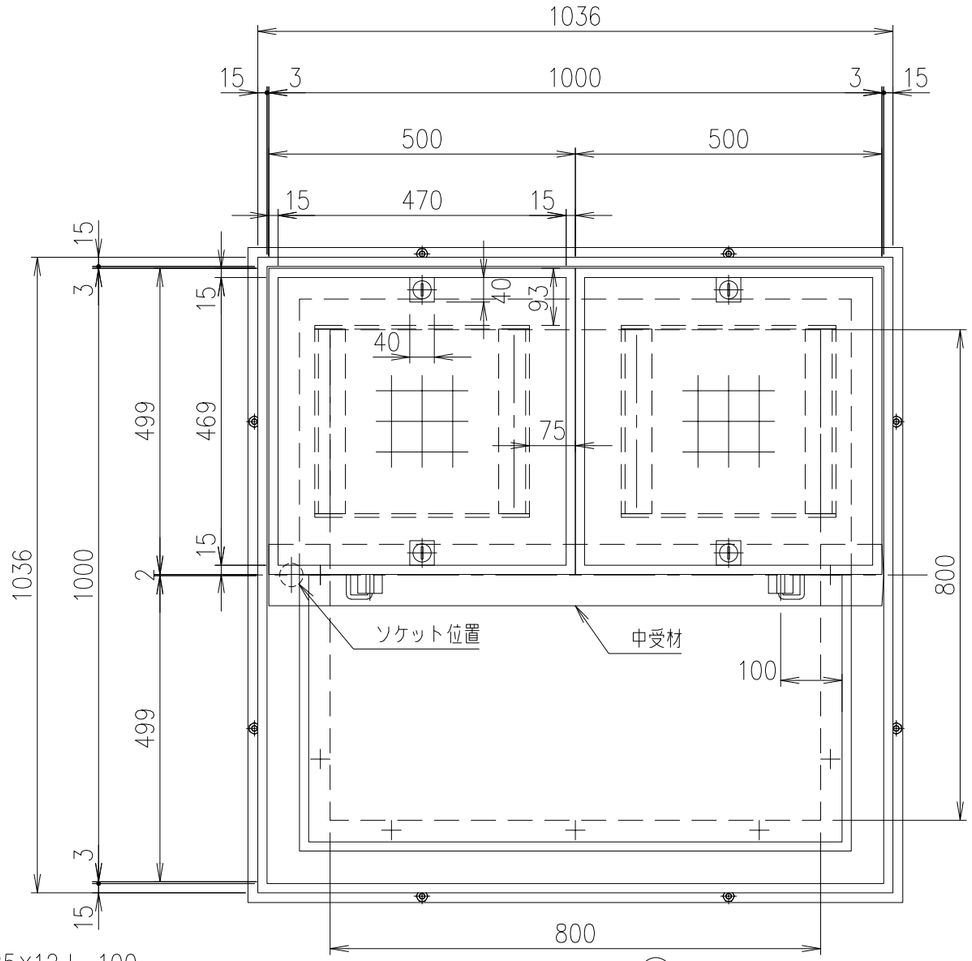

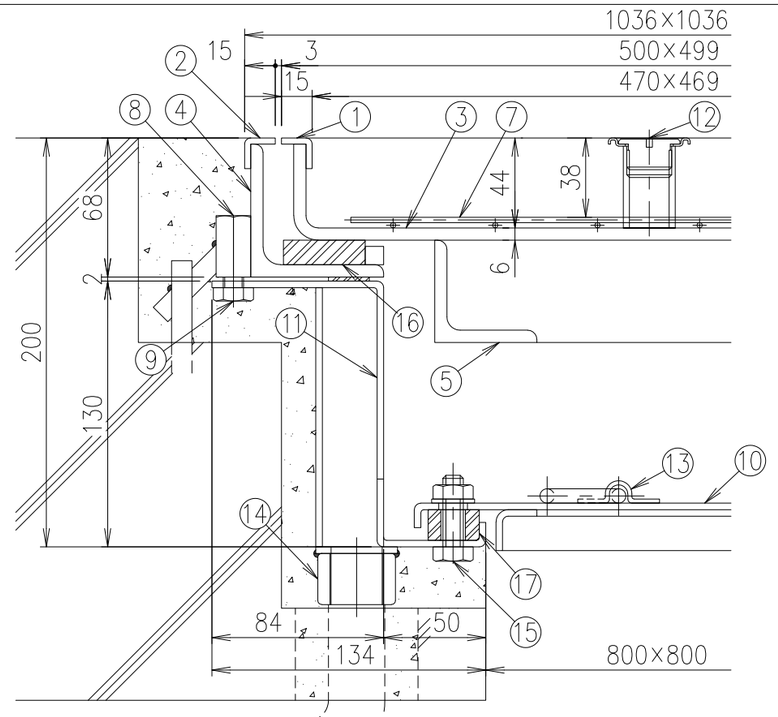

断面詳細図 S=1/3

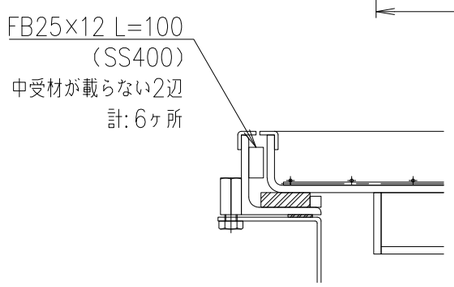

受枠ズレ止め詳細図 S=1/5

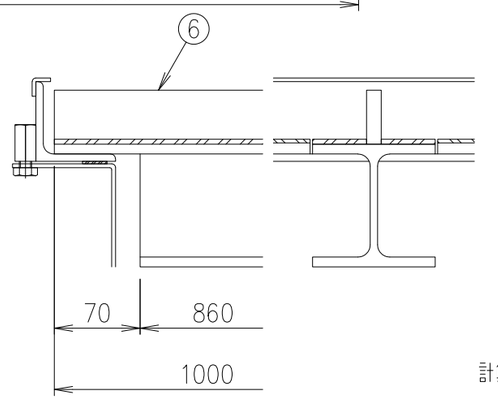

中受材 S=1/5



ハンドル（MF－44） S=1/5

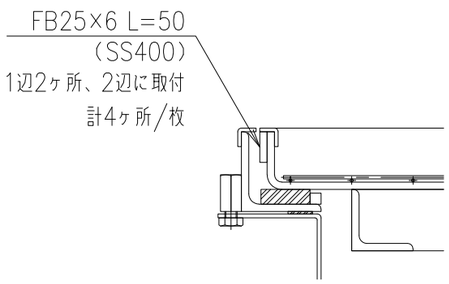

蓋ズレ止め詳細図 S=1/5

計算重量　上蓋：約22kg／枚（充填後：約44kg／枚）
下蓋：約24kg
受枠（一式）：約55kg
中受材：約20kg

項番	名称	材質	個数	kg／個	記事
18	専用ハンドル	SS400			MF－44　電気亜鉛めっき
17	パッキン	クロロプレン			－
16	クッション	クロロプレン			－
15	固定ボルト	SUS304			－
14	排水ソケット	SUS304			25A管用平行ねじ
13	下蓋取手	SUS304			－
12	上蓋取手	SUS304			－
11	下枠	SEHC			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
10	下蓋	SEHC			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
9	アンカーボルト	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
8	M10高ナット	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
7	溶接金網	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
6	中受材	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
5	補強材	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
4	上枠	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
3	上蓋	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
2	外目地	SUS304			HL
1	内目地	SUS304			HL

記号	内容	日付	編集
A	ズレ止め詳細図追加	2024.12.12	坂本
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	鈴木（文）	小塚	気田

平成　年　月　日

第一機材株式会社

1／10
尺度
三角法

名称：DKC
BH－8SW－14（T－14）
□ 1000

図番：B－E3－05122A