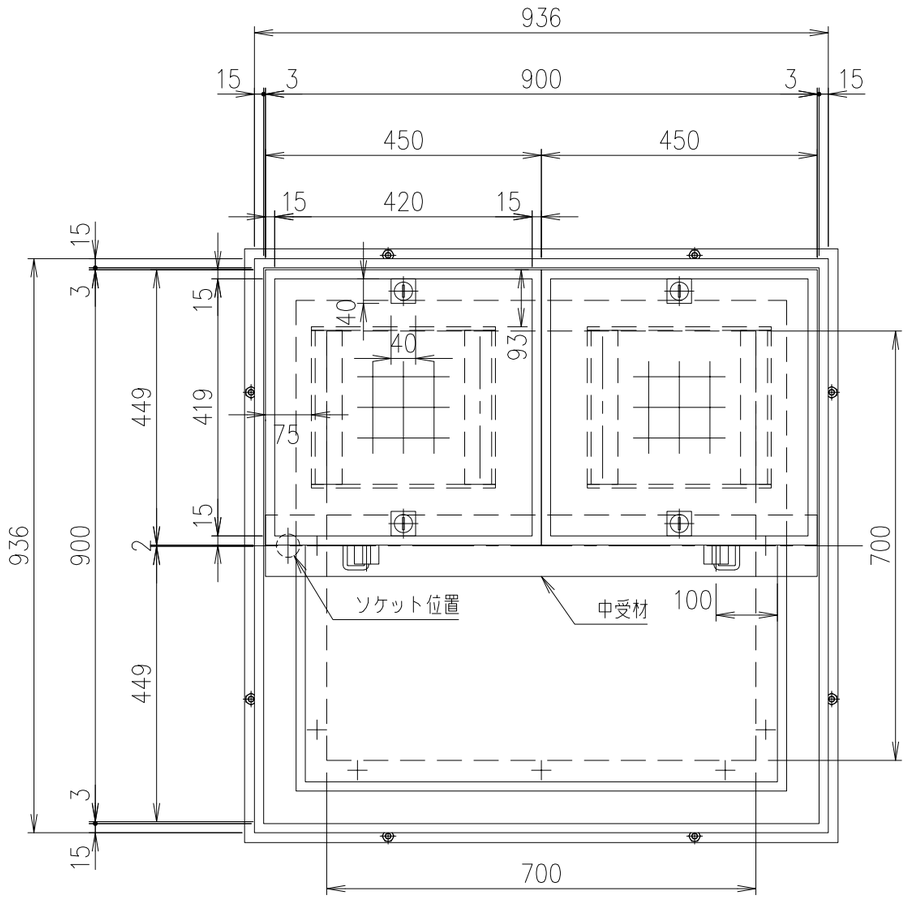

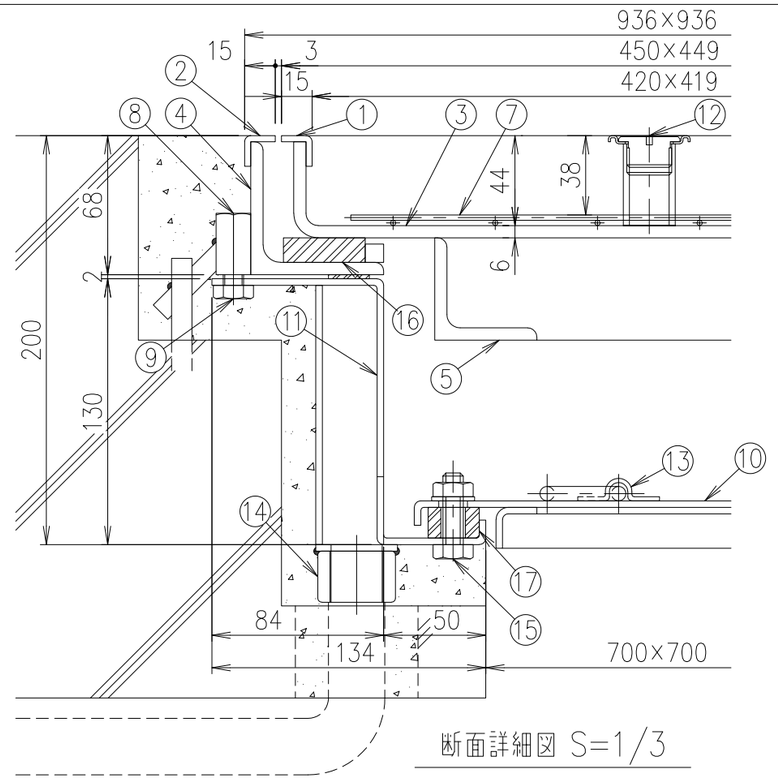

断面詳細図 S=1/3



受枠ズレ止め詳細図 S=1/5

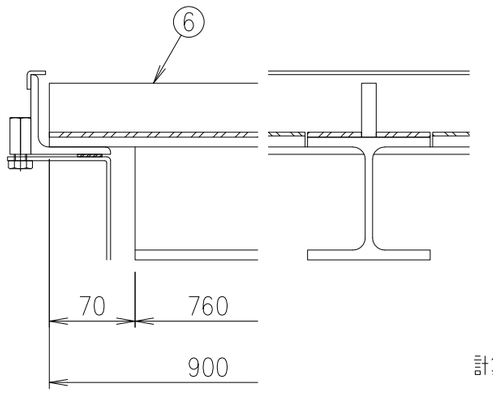

中受材 S=1/5



ハンドル（MF−44） S=1/5



蓋ズレ止め詳細図 S=1/5

計算重量　上蓋：約18kg/枚（充填後：約36kg/枚）
下蓋：約19kg
受枠（一式）：約50kg
中受材：約18kg

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
18	専用ハンドル	SS400			MF−44　電気亜鉛めっき
17	パッキン	クロロプレン			−
16	クッション	クロロプレン			−
15	固定ボルト	SUS304			−
14	排水ソケット	SUS304			25A管用平行ねじ
13	下蓋取手	SUS304			−
12	上蓋取手	SUS304			−
11	下枠	SEHC			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
10	下蓋	SEHC			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
9	アンカーボルト	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
8	M10高ナット	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
7	溶接金網	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
6	中受材	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
5	補強材	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
4	上枠	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
3	上蓋	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
2	外目地	SUS304			HL
1	内目地	SUS304			HL

記号	内容	日付	編集
A	ズレ止め詳細図追加	2024.12.12	坂本
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	鈴木（文）	小塚	気田
平成　年　月　日			
第一機材株式会社			

1/10	尺度
三角法	
名称	DKC BH−8SW−14（T−14） □ 900
図番	B−E3−05121A