DKC

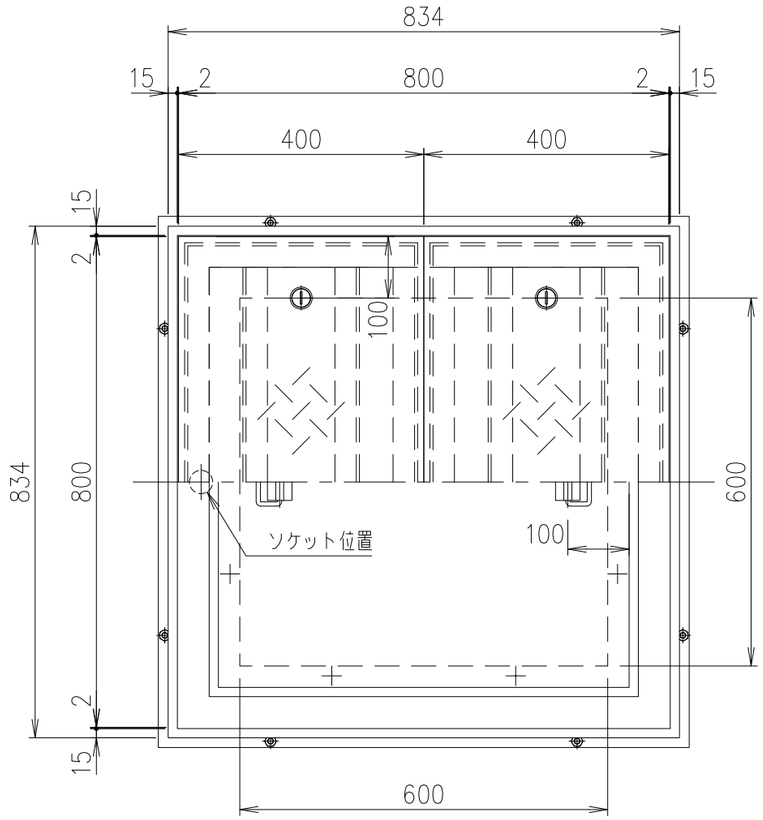

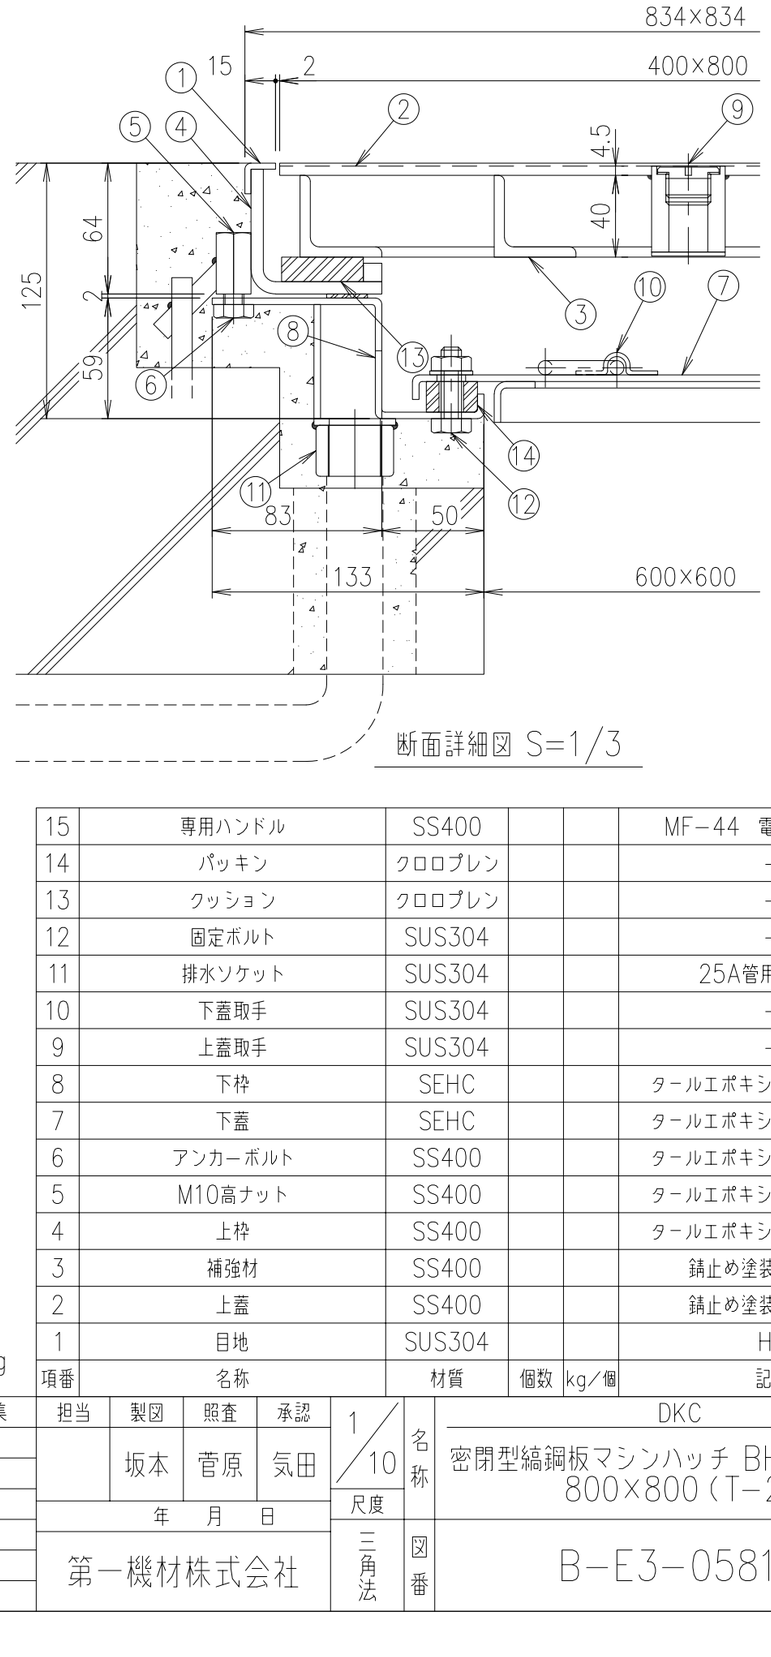

断面詳細図 S=1/3

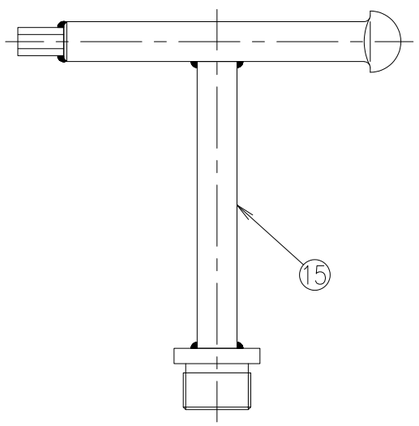

ハンドル（MF−44） S=1/2

15	専用ハンドル	SS400			MF−44　電気亜鉛めっき
14	パッキン	クロロプレン			−
13	クッション	クロロプレン			−
12	固定ボルト	SUS304			−
11	排水ソケット	SUS304			25A管用平行ねじ
10	下蓋取手	SUS304			−
9	上蓋取手	SUS304			−
8	下枠	SEHC			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
7	下蓋	SEHC			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
6	アンカーボルト	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
5	M10高ナット	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
4	上枠	SS400			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
3	補強材	SS400			錆止め塗装（グレー）
2	上蓋	SS400			錆止め塗装（グレー）
1	目地	SUS304			HL
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

計算重量　上蓋：約23kg／枚
下蓋：約15kg
受枠（一式）：約38kg

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田
年　月　日			
第一機材株式会社			

1／10	尺度
三角法	図番
名称	DKC 密閉型縞鋼板マシンハッチ BH−CSW−2 800×800（T−2）
	B−E3−05812