DKC

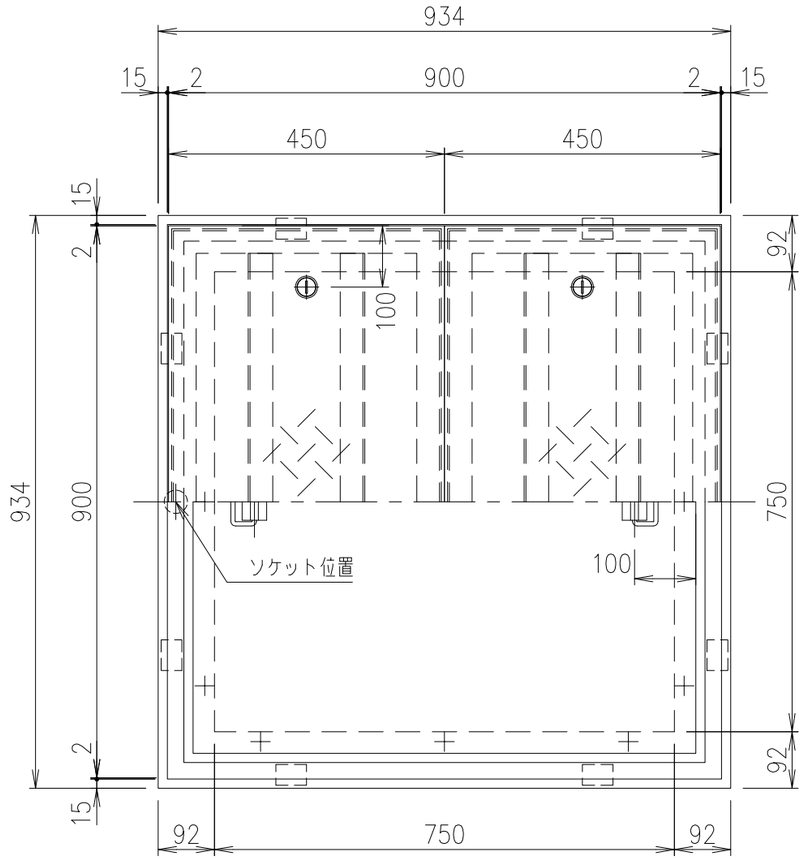

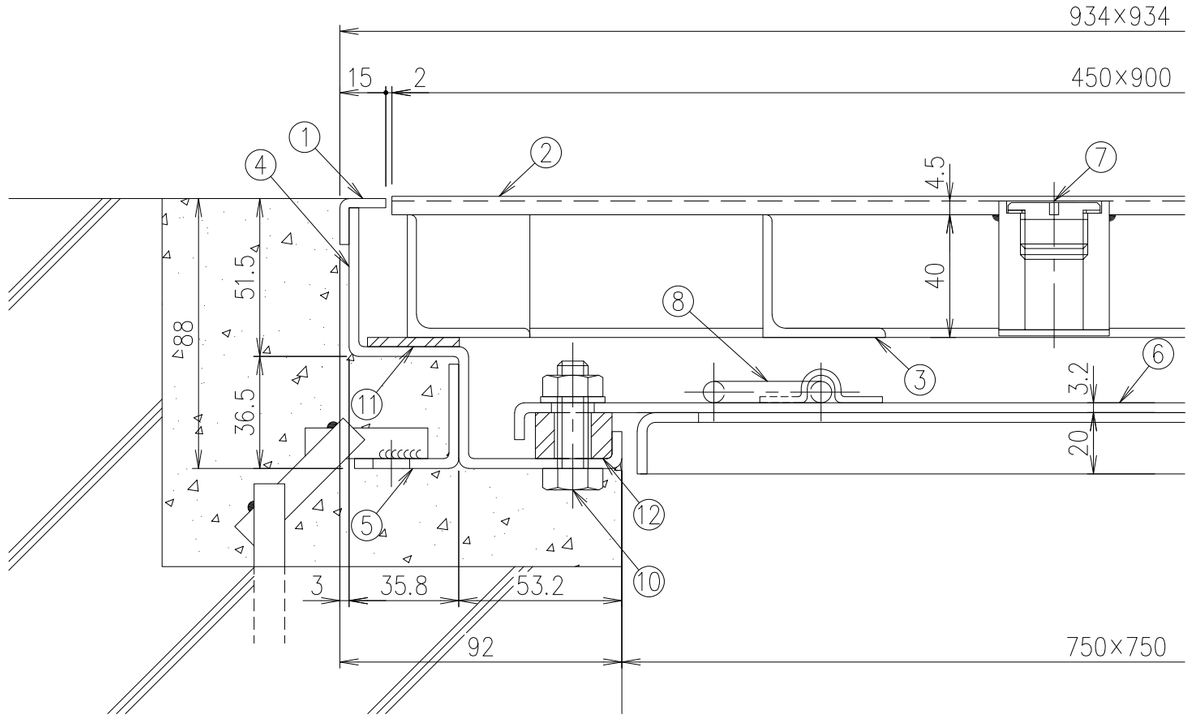

断面詳細図 S=1/2

計算重量　上蓋：約24kg/枚
下蓋：約22kg
受枠：約20kg

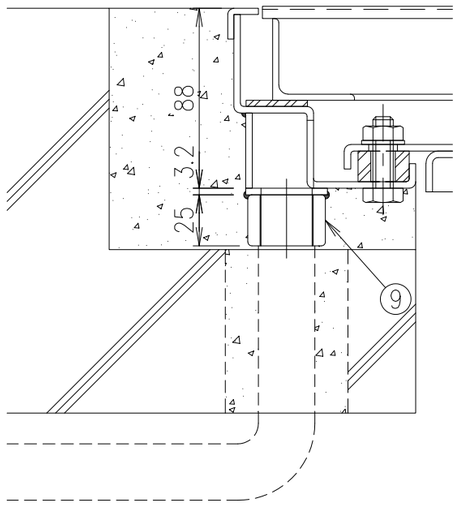

ソケット部詳細図 S=1/3

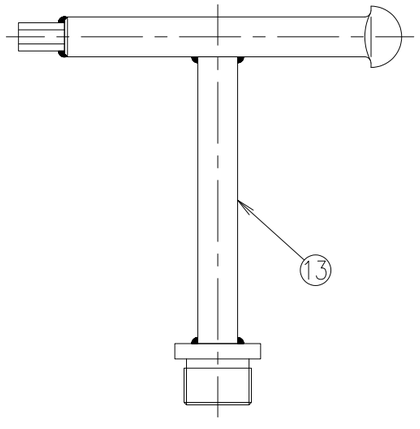

ハンドル（MF−44） S=1/2

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
13	専用ハンドル	SS400			MF−44　電気亜鉛めっき
12	パッキン	クロロプレン			−
11	クッション	クロロプレン			−
10	固定ボルト	SUS304			−
9	排水ソケット	SUS304			25A管用平行ねじ
8	下蓋取手	SUS304			−
7	上蓋取手	SUS304			−
6	下蓋	SEHC			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
5	アンカー	SEHC			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
4	受枠	SEHC			タールエポキシ樹脂塗装2回塗
3	補強材	SS400			錆止め塗装（グレー）
2	蓋板	SS400			錆止め塗装（グレー）
1	目地	SUS304			H.L

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田
年　月　日			
第一機材株式会社			

1/10
尺度
三角法

名称：DKC
縞鋼板マシンハッチ BH−CSW
900×900（歩道用：5.0kN/m²）

図番：B−E3−05807