ケーブルホール蓋(配線取出口蓋付)AP-T型・SP-T型・SPE-T型・AP-M型・SP-M型・SPE-M型・AP-G型

KH1タイプ（配線取出口蓋１ケ所付）





KH2タイプ（配線取出口蓋２ケ所付）





※充填材の切欠寸法「X・Y」寸法は、下図の詳細を参照してください。

●特　長

屋内配線の損傷事故は主に金属、蓋との摩滅によるもの、ゴミ異物の混入によるもの、ねずみ害によるものがありますが、いずれもケーブル取出口に起因すると言われています。
当社が開発したケーブルホールはピットを密閉し、床貫通部分に保護蓋を設け、この保護蓋の孔にケーブルを通し機器と結線する構造です。
したがって前述の損傷を防止します。
また専用蓋ですのでどの位置にでも簡単に取り付けられ、かつ設置位置の変更が容易に行えます。

●備　考

荷重条件は3.5kN/㎡の等分布です。
集中荷重のかかる場所での使用は避けてください。
継続した集中荷重がかかる場所で使用をすると破損する恐れが有ります。

●材　質　ABS樹脂（アイボリー色）

●注　意　製品には充填材は含まれていません。

●孔の大きさ

単線　最大φ10×4本
多線　最大φ50
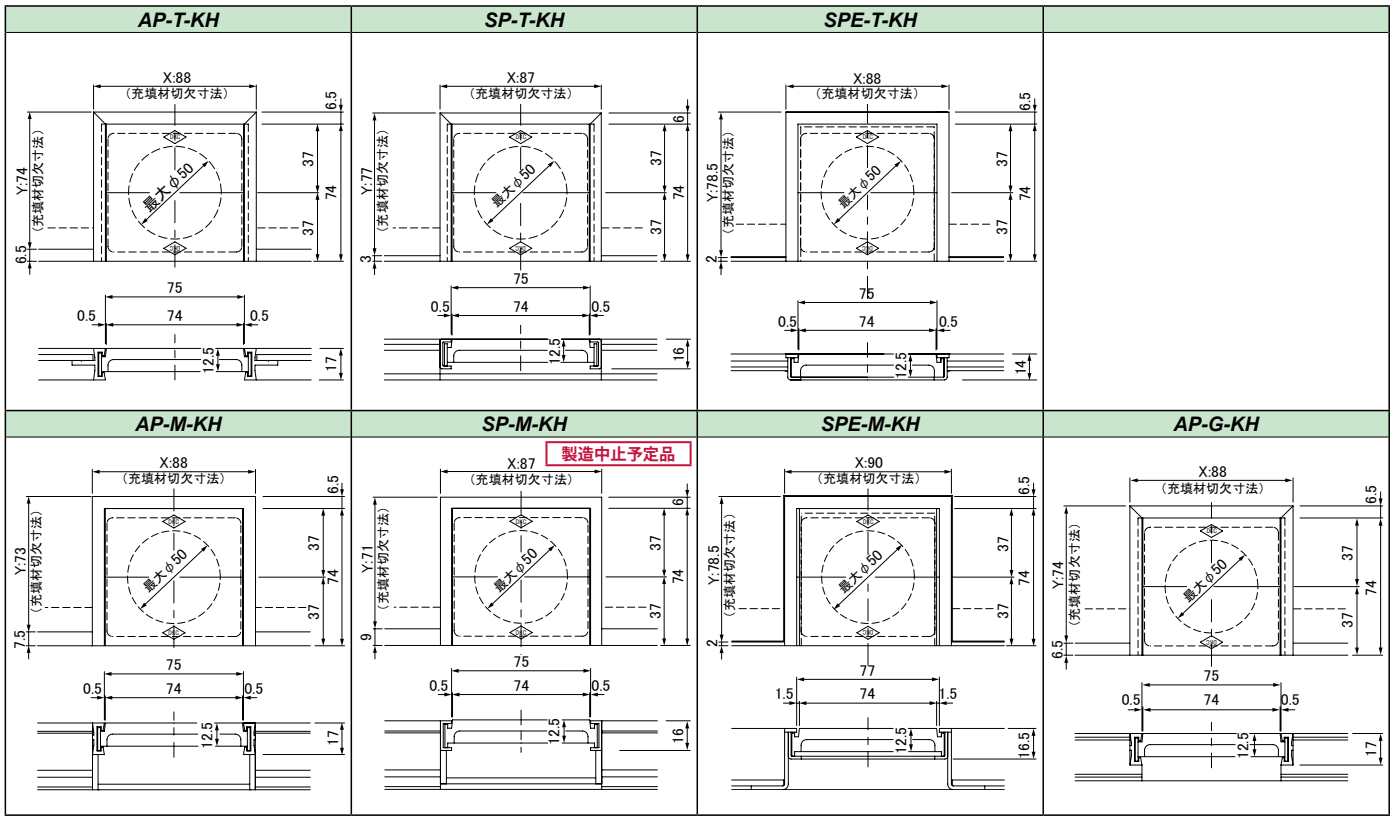
●詳細図