



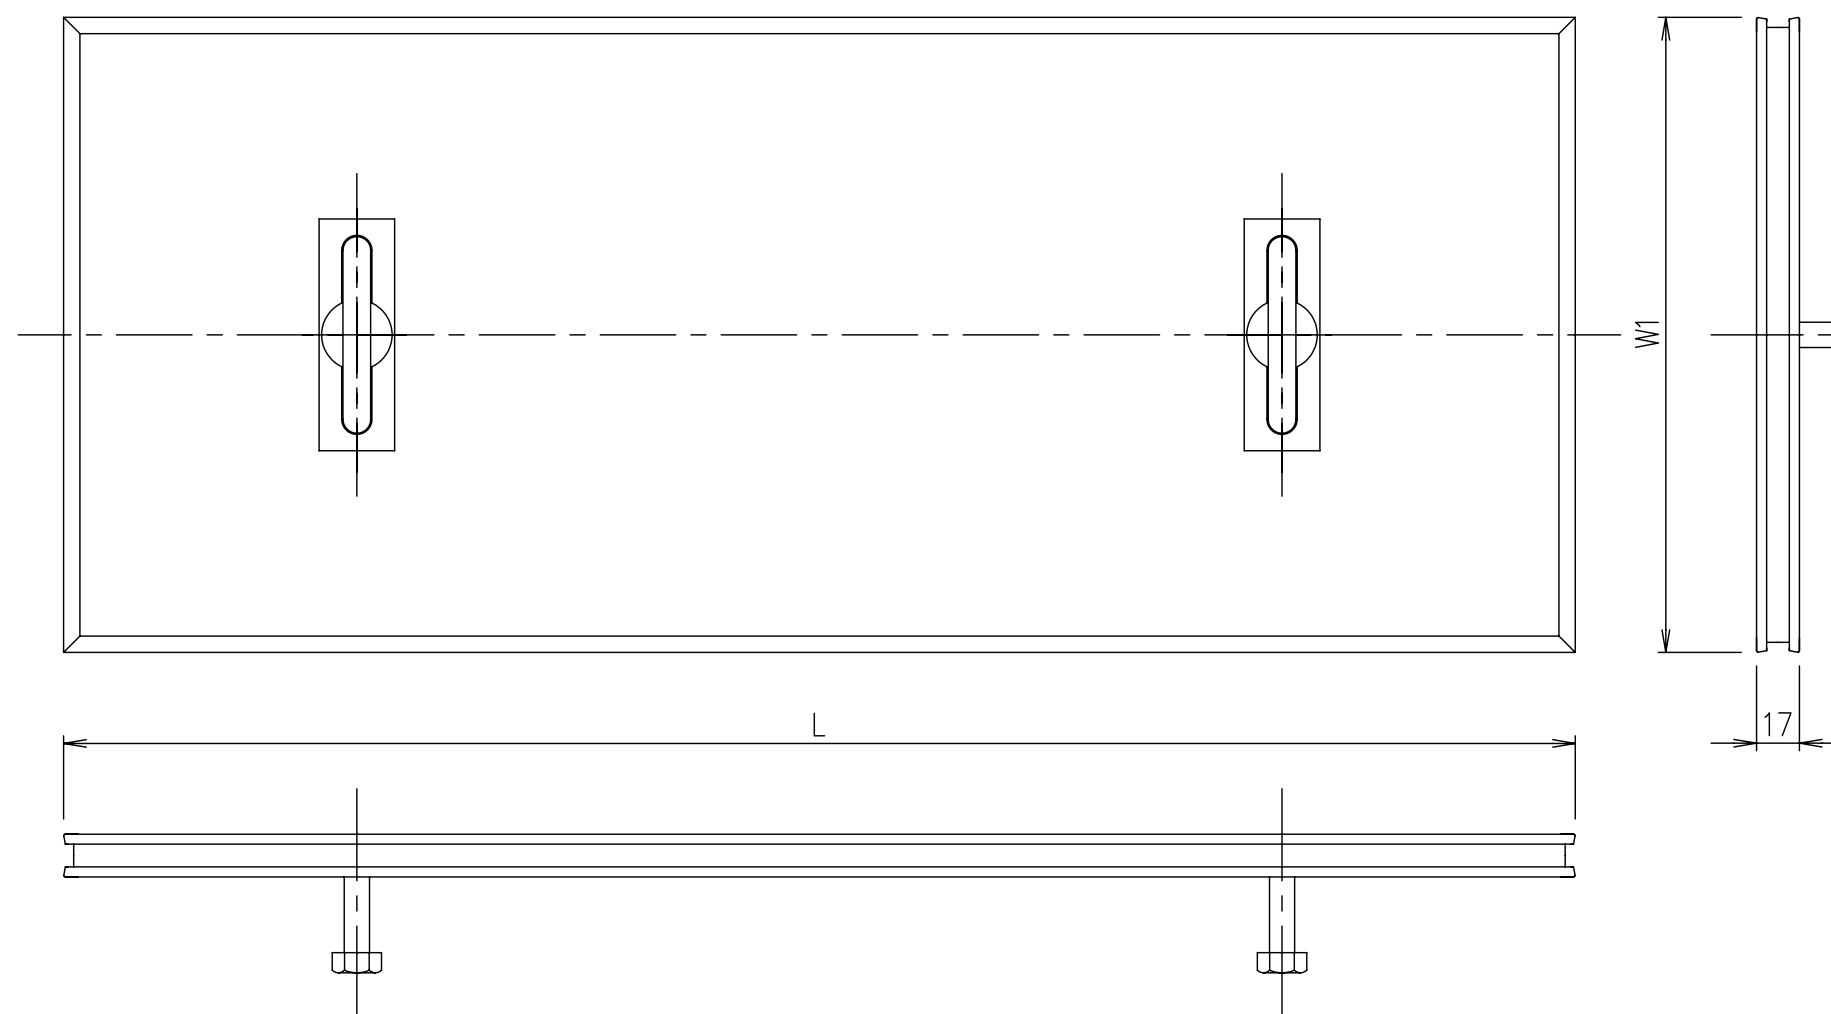

寸 法 表

型 式		蓋幅 W1	みぞ幅 W2	蓋長さ 定尺L	蓋 板 厚さt	枠外幅 W 3
AP5-T4	20	202	150	600	4.5	219
	25	252	200			269
	30	302	250			319
	35	352	300			369
	40	402	350			419
	45	452	400			469
	50	502	450			519
	55	552	500			569

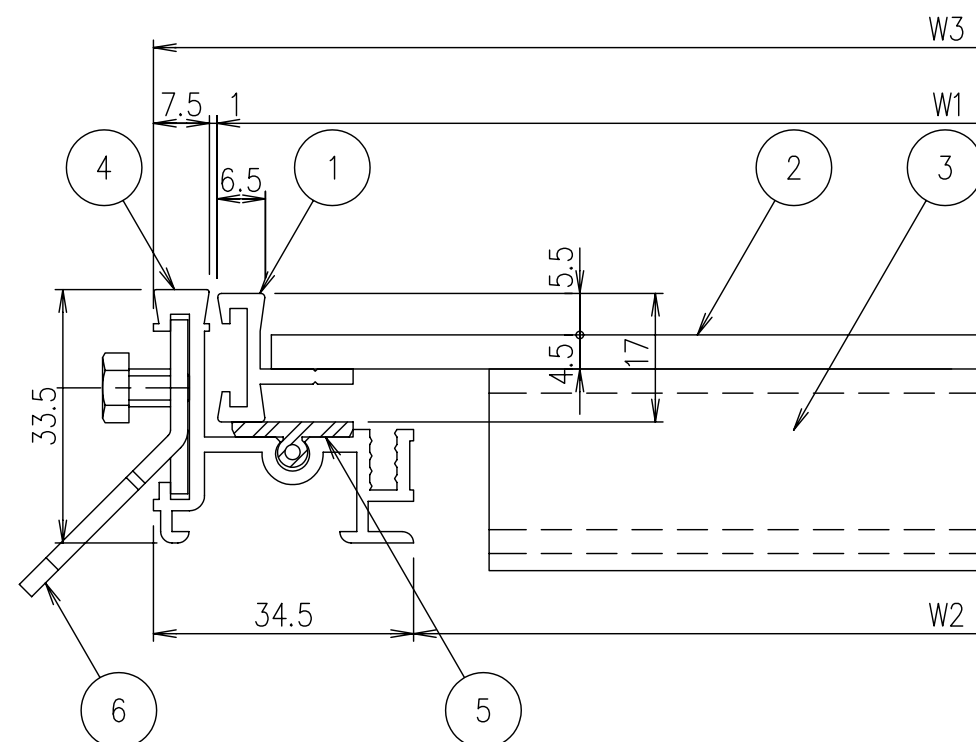

蓋幅 $W1=550\text{mm}$ 以上は補強形鋼取付

注) 別途仕様により蓋に開閉用の取手を取り付けます。

6	アンカー	SPCC			電気亜鉛めっき
5	クッション	塩ビ系ゴム			
4	外 枠	A6063S-T5			アルマイト処理
3	補強形鋼	SGHC			
2	蓋 板	SGHC			
1	内 枠	A6063S-T5			アルマイト処理
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

総重量		計算			1	内 枠			A6063S-T5				アルマイト処理	
		実測			項番	名称			材質	個数	kg/個	記事		
親番						製図	照査	承認	名称	DKC ピットン				
						上野	若山	渡辺						
訂正		アンカー変更	H4.6.22	若山	年 月 日				尺度	AP5-T4 (AK2付)				
		補強材変更	H13.8.24	宮戸										
図歴					第一機材株式会社				図番	A-M3-9036				