


# 排水ピットカバー バリエーション

ノンスリップタイプ

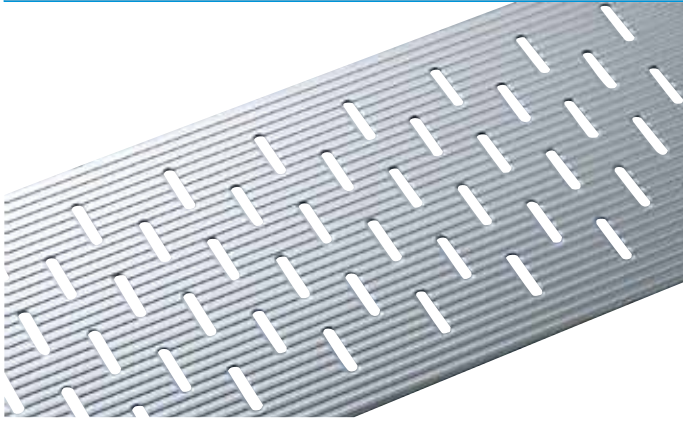

適応型式	SP-2N, SP-2NL, SP-2NHP, SPM-2N, SPM-2NHP
標準抜き孔	6×30
表面処理	凸部2B仕上、凹部2D仕上

ノンスリップタイプ



適応型式	SP-NA
標準抜き孔	6×30, φ9
表面処理	ヘアライン仕上

ノーマルタイプ





適応型式	SP-2, SPM-2
標準抜き孔	6×30
表面処理	400番バフ研磨仕上

ノーマルタイプ



適応型式	SP-H3, SP-H4, SP-H6, SPM-H3, SPM-H4, SPM-H6 SDUT
標準抜き孔	9×30 ※SP-H3, SP-H4, SPM-H3, SPM-H4, SDUT は6×30も製作できます。
表面処理	ヘアライン仕上

ノンスリップタイプ (ポルカプレート製)

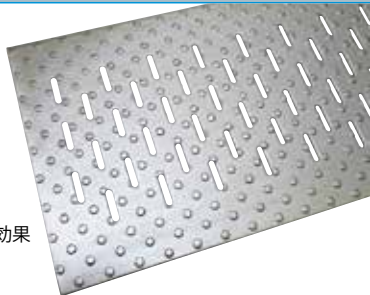


### ●ポルカプレートの特長

1. 従来の縞鋼板と同等の滑り止め効果
2. 滑り止め効果の異方向性が小さい
3. 安定した滑り止め効果
4. 足への負担が少ない
5. 優れた清掃性

「ポルカプレート」は  
日本冶金工業株式会社の登録商標です。

適応型式	SP-NP, SP-NPL, SPM-NP
標準抜き孔	6×30
表面処理	酸洗い

ノーマルタイプ

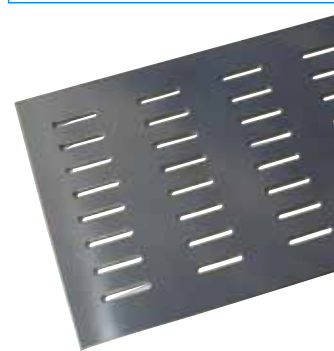

ノンスリップタイプ



適応型式	SP-3, SPM-3
標準抜き孔	6×40
表面処理	400番バフ研磨仕上

適応型式	SP-3N(L), SP-3NHP SPM-3N, SPM-3NHP
標準抜き孔	6×40
表面処理	凸部2B仕上 凹部2D仕上

### ステンレスSUS304使用上の注意点!!

1. 維持管理 日頃より水洗いを行ってください。
2. 固形の塩素系洗浄剤を使用する所には、ステンレスSUS304製品は錆の原因となりますのでご注意ください。
3. 塩類・薬品・鉄粉が製品に付着したまま放置しますと、耐食性が劣化する恐れがありますので、付着した場合は直ぐに水洗いしてください。