

特長


- コストダウン：従来のタイプと比較し大幅に価格を抑えました。
- 衛生的：バスケット受け部を角度付にすることにより不純物の堆積を防止しています。
角度に合せたテーパバスケットをセットしています。
- 清掃の簡易：バスケット受け部の清掃が上部、下部とも簡単に作業できます。



A部拡大



KD-A・KD-S (受一体タイプ)

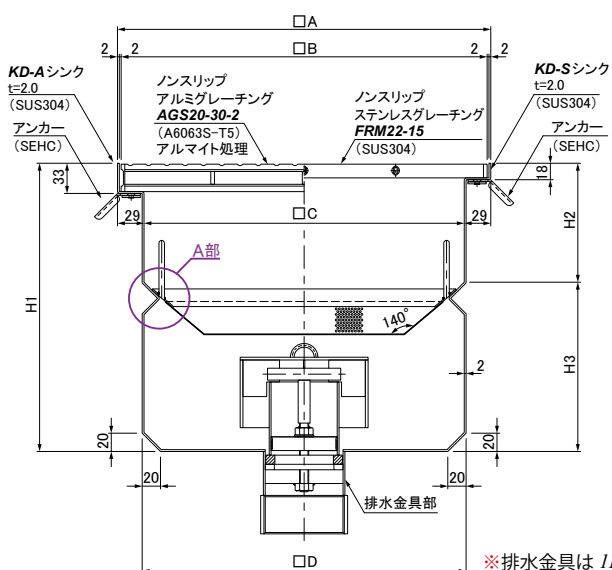

※排水金具は 11-1-10 ページ「排水金具部詳細図」にてご確認ください。


●KD-A・KD-S

A mm	B mm	C mm	D mm	スラブ開口 mm
308	300	250	254	270
408	400	350	354	370
508	500	450	454	470

排水金具		H1 mm	H2 mm	H3 mm
JT-1	50A	300	200	100
JT-1	80A			
完全排水仕様	50A	315	130	185
ソケットタイプ	80A			
フランジタイプ	100A			

KD-M

※釜下等で、直に排水がバスケットに当たる場所には、
金網タイプのVテーパバスケットを推奨します。

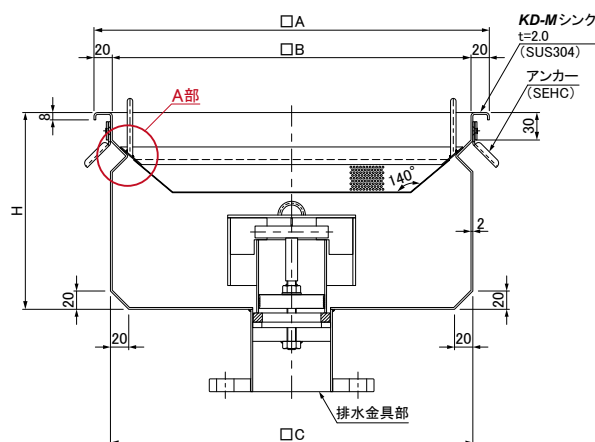

●KD-M

A mm	B mm	C mm	スラブ開口 mm
332	292	296	320
432	392	396	420

排水金具		H mm
JT-1	50A	200
JT-1	80A	
完全排水仕様	50A	215
ソケットタイプ	80A	
フランジタイプ	100A	

●オプション部品

シンク用の掃除ブラシをご用意しております。