


ステンレスシンク

二段シンク

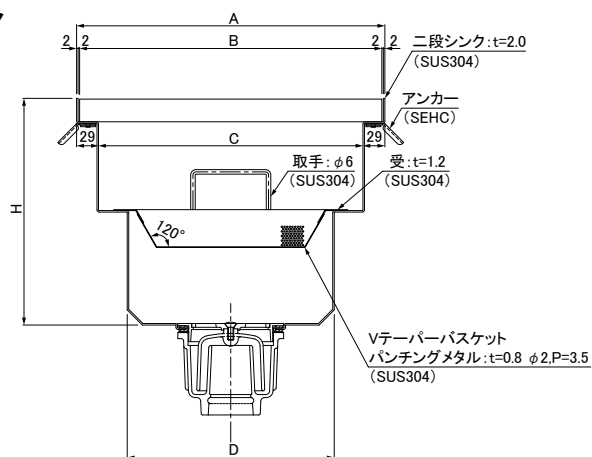

●二段シンク寸法表

A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	スラブ開口 mm
408	400	350	274	300	370
508	500	450	374	400	470
608	600	550	474	400	570

ステンレスバスケット仕様

KDシンクのバスケットは、パンチングメタルの他に金網仕様も製作可能です。



深さのあるバスケットも製作可能です。




※厨房の為、金網は8メッシュをお勧めします。

施工方法

※スラブ開口寸法は各製品の●寸法表に記載しています。

二段シンク

先取付方法

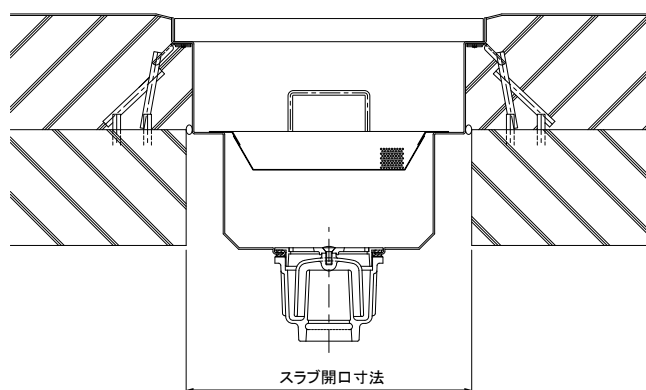

後取付方法

