


SB - PA



●寸法表


ます穴 S1mm	型 式	S2 mm	S3 mm	S4 mm	H mm	質量 kg
300	SB30-15PA	280	227.2	250	150	1.75
	SB35-15PA				150	2.15
	SB35-20PA	330	277.2	300	200	2.38
	SB35-25PA				250	2.67
	SB35-30PA				300	2.96
	SB40-15PA				150	2.46
	SB40-20PA	380	327.2	350	200	2.83
	SB40-25PA				250	3.16
	SB40-30PA				300	3.50
	SB45-15PA				150	3.00
	SB45-20PA	430	377.2	400	200	3.30
	SB45-25PA				250	3.68
	SB45-30PA				300	4.06
	SB50-15PA				150	3.44
	SB50-20PA	480	427.2	450	200	3.79
	SB50-25PA				250	4.21
	SB50-30PA				300	4.63
	SB55-15PA				150	3.92
	SB55-20PA	530	477.2	500	200	4.30
	SB55-25PA				250	4.77
	SB55-30PA				300	5.24

●施工例

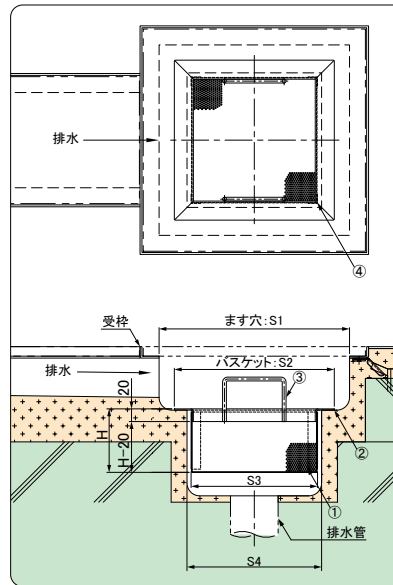

●特長と仕様

- 標準以外の寸法も製作いたします。
- φ3/パンチングメタルでも製作可能です。



SB-PA・PB孔径、ピッチについて

●部品表

No.	部品名	仕 様	材 質	備考
①	パンチングメタル	φ2,ピッチ3.5,t=0.8	SUS304	—
②	つ ば	L-30×20×2(曲材)		
③	取 手	φ6		
④	コーナーアングル	L-15×15×0.8(曲材)		


SB - PB



●寸法表

ます穴 S1mm	型 式	S2 mm	H mm	質量 kg
	SB35-15PB		150	2.06
	SB35-20PB		200	2.40
	SB35-25PB	340	250	2.75
	SB35-30PB		300	3.09
	SB40-15PB		150	2.44
	SB40-20PB		200	2.79
	SB40-25PB	390	250	3.22
	SB40-30PB		300	3.61
	SB45-15PB		150	2.84
	SB45-20PB		200	3.23
	SB45-25PB	440	250	3.70
	SB45-30PB		300	4.13
	SB50-15PB		150	3.27
	SB50-20PB		200	3.74
	SB50-25PB	490	250	4.22
	SB50-30PB		300	4.70
	SB55-15PB		150	3.70
	SB55-20PB		200	4.23
	SB55-25PB	540	250	4.75
	SB55-30PB		300	5.27

●施工例

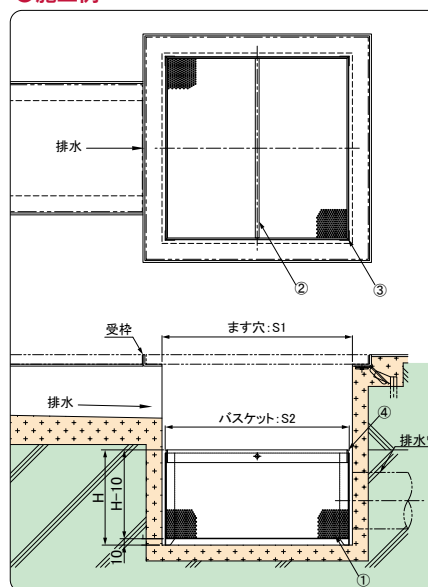

●特長と仕様

- 標準以外の寸法も製作いたします。
- φ3/パンチングメタルでも製作可能です。

●部品表

No.	部品名	仕 様	材 質	備考
①	パンチングメタル	φ2,ピッチ3.5,t=0.8	SUS304	—
②	コーナーアングル	L-15×15×0.8(曲材)		
③	取 手	φ10		
④	目 地 材	t=2.0		