


ステンレス目地枠みぞ蓋

ノンスリップタイプ


SP-3N

ノーマルタイプ


SP-3

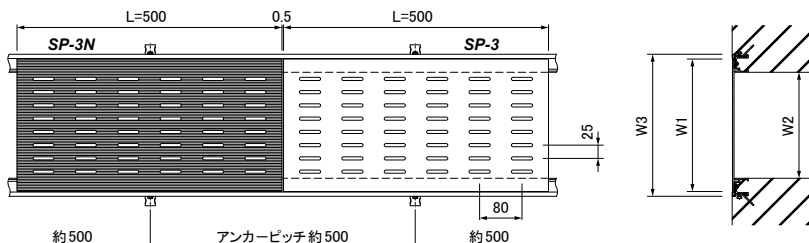


●受枠のコーナー部は図1の様な納まりでお願いします。図2の様な納まりの場合は、蓋裏に補強材が必要になります。(SP-3, 3N, 3NL共通)

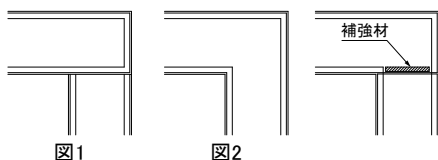

●納まり断面図

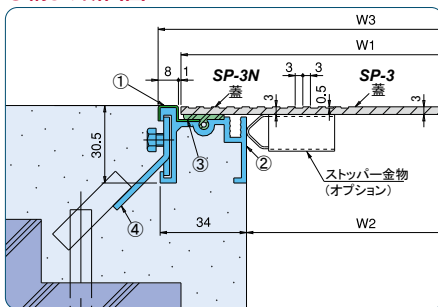


●壁際用のアンカーも製作いたします。

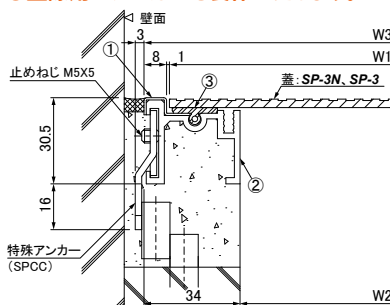

歩行用等分布荷重 3.5kN/m²

●特長

ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。




SP-3N・SP-3

- 1.浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。
- 2.蓋の材質はSUS304。
- 3.みぞ幅250mm以上はSP-3NLまたはSP-3NHPをご使用ください。
- 4.SP-3は表面のみ400番研磨です。

SP-3NL・SP-3NL-E・SP-3NL-E3


- 1.建物廻り、ペDESTリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。
- 2.蓋・補強形鋼の材質はSUS304。
- 3.蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。
SP-3NL……蓋の両端についています。(標準蓋)
SP-3NL-E……1端のみずらしてついています。
(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため)
SP-3NL-E2……両端ともずらしてついています。
(1枚蓋、四方受枠などの場合)



SP-3N・SP-3NL・SP-3NL-E・SP-3NL-E2

水切り効果があります。

●適用受枠 SFK-2



ステンレス目地枠みぞ蓋



ノンスリップタイプ

SP-3NL

SP-3NL-E, -E2



●納まり断面図

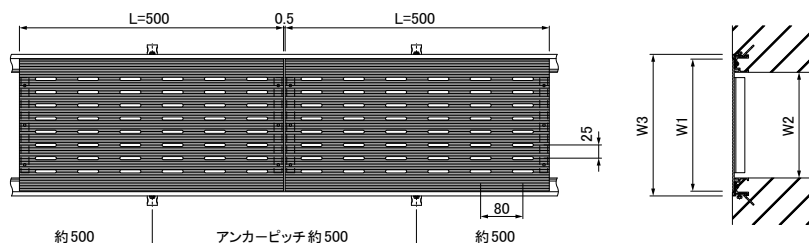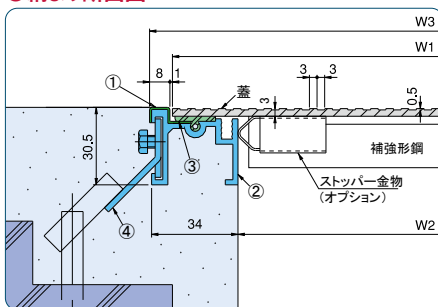

●共通寸法表

排水ピットみぞ蓋 板厚t=3.0mm				通し受枠 (定尺長さ2000mm)			
みぞ幅 W2mm	幅 W1mm	型 式	質量 kg/枚	型 式	質量 kg/枚	型 式	外 幅 W3mm
100	150	SP-3N-15 SP-3-15	1.5	SP-3NL-15 SP-3NL-E-15, SP-3NL-E2-15	1.6	SFK-2	168
150	200	SP-3N-20 SP-3-20	2.0	SP-3NL-20 SP-3NL-E-20, SP-3NL-E2-20	2.2	SFK-2	218
200	250	SP-3N-25 SP-3-25	2.5	SP-3NL-25 SP-3NL-E-25, SP-3NL-E2-25	2.7	SFK-2	268
250	300	—	—	SP-3NL-30 SP-3NL-E-30, SP-3NL-E2-30	3.4	SFK-2	318

●ステンレス目地枠 SFK-2 部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	ステンレス目地	SUS304	ヘアーライン
②	受 枠	A6063S-T5	アルマイト処理
③	ク ャ シ ョ ン	塩ビ系ゴム	—
④	ア ン カ ー	SPCC	電気亜鉛めっき

●オプション部品

ストッパー金物がつけられます。


●備 考

ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。

●ステンレス枠も適用します (定尺長さ2000mm)

LP-4 質量:1.8kg/m組

注) 受枠LP-4はプールには使用しないでください。



HQ

質量:3.0kg/m組

