


ステンレス枠みぞ蓋


歩行用等分布荷重 3.5kN/m²

ノンスリップタイプ

SP-NA

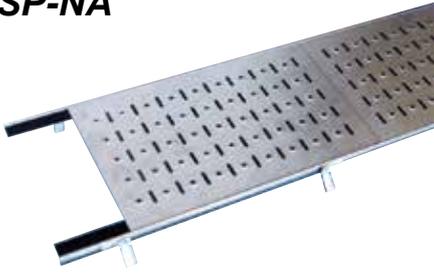

●納まり断面図

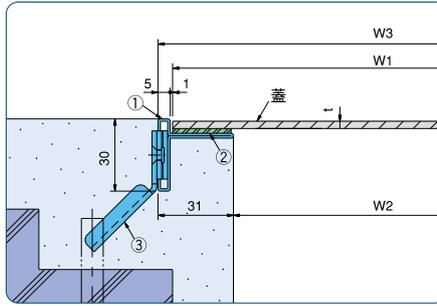

抜き孔詳細




●特長

- 1.ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。
- 2.蓋の材質はSUS304(ヘアーライン)。
- 3.**SP-NA3**:浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。
SP-NA4:建物廻り、ベデストリアンデッキ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。

●ステンレス受枠 LP-4 部品表


No	部品名	材質	備考
①	ステンレス受枠	SUS304	-
②	クッション	クロロプレン	-
③	アンカー	SEHC	電気垂鉛めっき

- 受枠のコーナー部は図1の様な納まりでお願いします。図2の様な納まりの場合は、蓋裏に補強材が必要になります。

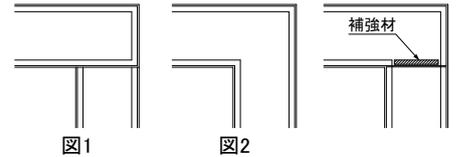

●備考

ノンスリップタイプは、乾燥状態において一般品と比較した場合「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。

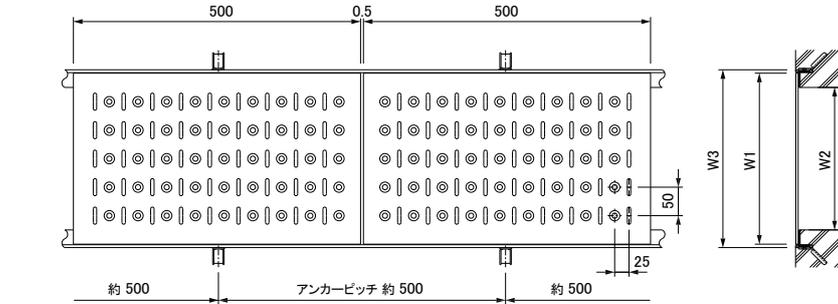

●寸法表

みぞ幅 W2mm	排水ピットみぞ蓋				通し受枠(定尺長さ2000mm)			
	幅 W1mm	型式	質量 kg/枚	型式	質量 kg/枚	型式	外幅 W3mm	質量 kg/m組
100	150	SP-NA3-15	1.5	SP-NA4-15	2.2	LP-4	162	1.8
150	200	SP-NA3-20	2.2	SP-NA4-20	2.9		212	
200	250	SP-NA3-25	2.8	SP-NA4-25	3.7		262	
250	300	-	-	SP-NA4-30	4.5		312	
300	350	-	-	SP-NA4-35	5.2		362	

排水用ピットカバー (ステンレス製プレートタイプ)


112

椀型トラップ付排水ユニット ステンレス枠みぞ蓋


歩行用等分布荷重 3.5kN/m²

ノーマルタイプ

SDUT-1, SDUT-2, SDUT-3

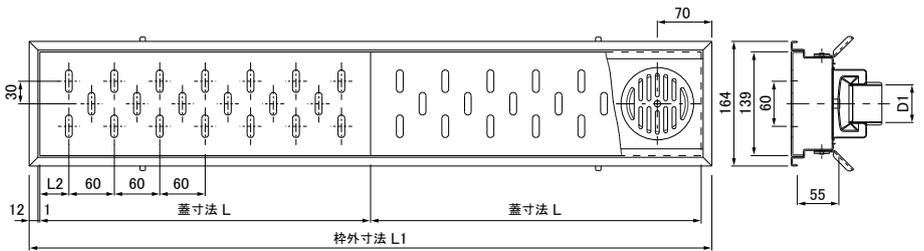

●断面図

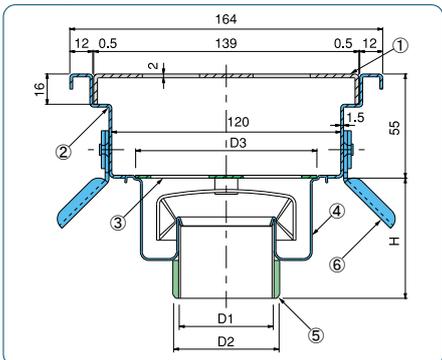

●寸法表

型式	寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm	蓋寸法 L mm	枠外寸法 L1 mm	L2 mm	質量 kg/組
SDUT-1	40	40	44	71	58	437×2枚	900	38.5	5.7
	50	51	56	95	67				
SDUT-2	40	40	44	71	58	587×2枚	1200	23.5	7.8
	50	51	56	95	67				
SDUT-3	40	40	44	71	58	491×3枚	1500	35.5	9.9
	50	51	56	95	67				

●特長

- 1.ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。
- 2.排水ボックスと排水トラップがユニットになっていますので、施工が大変容易です。
- 3.φ40 VP・VU管用 (部品⑤のソケット共通)
- 4.φ50 VP・VU管用 (部品⑤のソケットを付けてVU管用,取ってVP管用)

抜き孔詳細



●部品表

No	部品名	材質	備考	
①	蓋	SUS304	ヘアーライン	
②	ボックス		-	
③	ストレーナ		-	
④	トラップ		-	
⑤	ソケット		PP樹脂	-
⑥	アンカー		SEHC	-