


AP

製造中止品(在庫品限り)

●納まり断面図

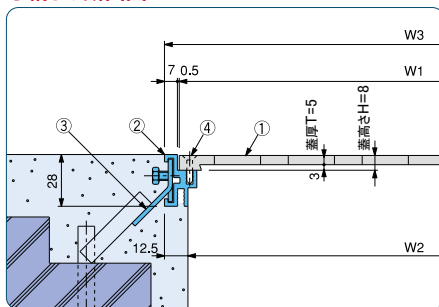

●AP特長


アルミ押し出し形材による小幅みぞ用排水蓋として最適です。

●部品表

No	部品名	材質	備考
①	みぞ蓋	A6063S-T5	アルマイト処理
②	受枠		
③	アンカー	SPCC	電気亜鉛めっき
④	タッピングビス	SUS304	—

●オプション部品


APS(幅出しスペーサー) 標準ピッチは500mm

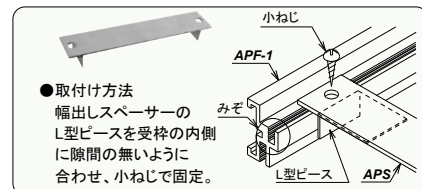

●取付け方法
幅出しスペーサーのL型ベースを受枠の内側に隙間の無いように合わせ、小ねじで固定。


●備考

1. 厨房等で、酸性又はアルカリ性の強い洗剤を使用すると腐食することがありますので中性系の洗剤をご使用ください。
2. 屋外でご使用の場合は、蓋と蓋のスキマは1mmとしてください。

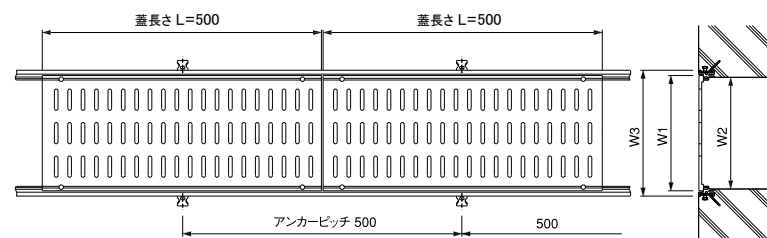

●適用受枠

APF-1




●AP寸法表


みぞ幅 W2mm	みぞ蓋 型 式	幅W1mm	質量kg/枚	通し受枠(定尺長さ2000mm) 型 式	外幅W3mm	質量kg/m組
120	AP-13	130	0.8	APF-1	145	0.9
150	AP-16	160	1.0		175	
180	AP-19	190	1.2		205	

受枠の組立て方

直線ジョイント:JS(標準部品)の取付方法

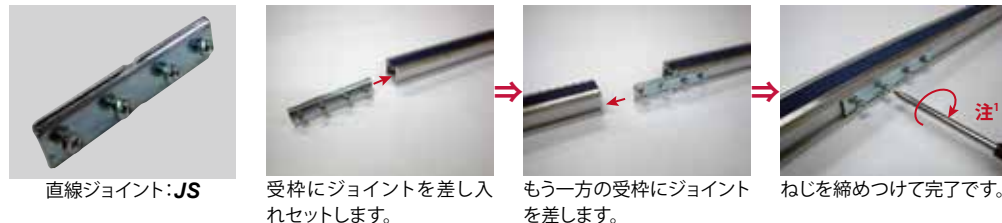

アンカー:AK-2(標準部品)の取付方法

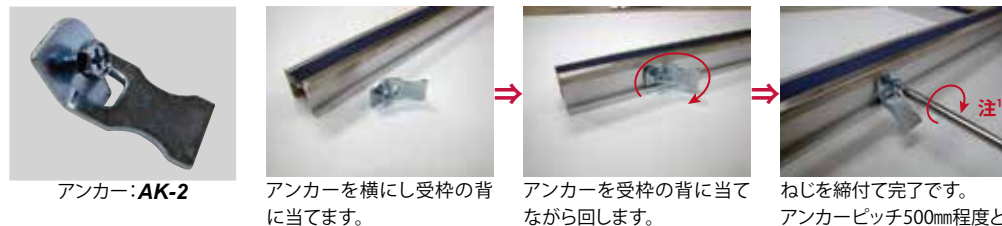

幅出しスペーサー:SA(オプション部品)の取付方法

