

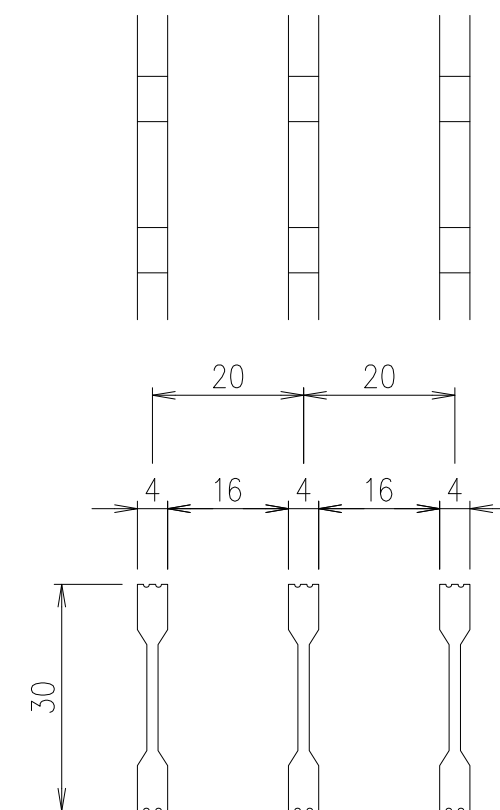
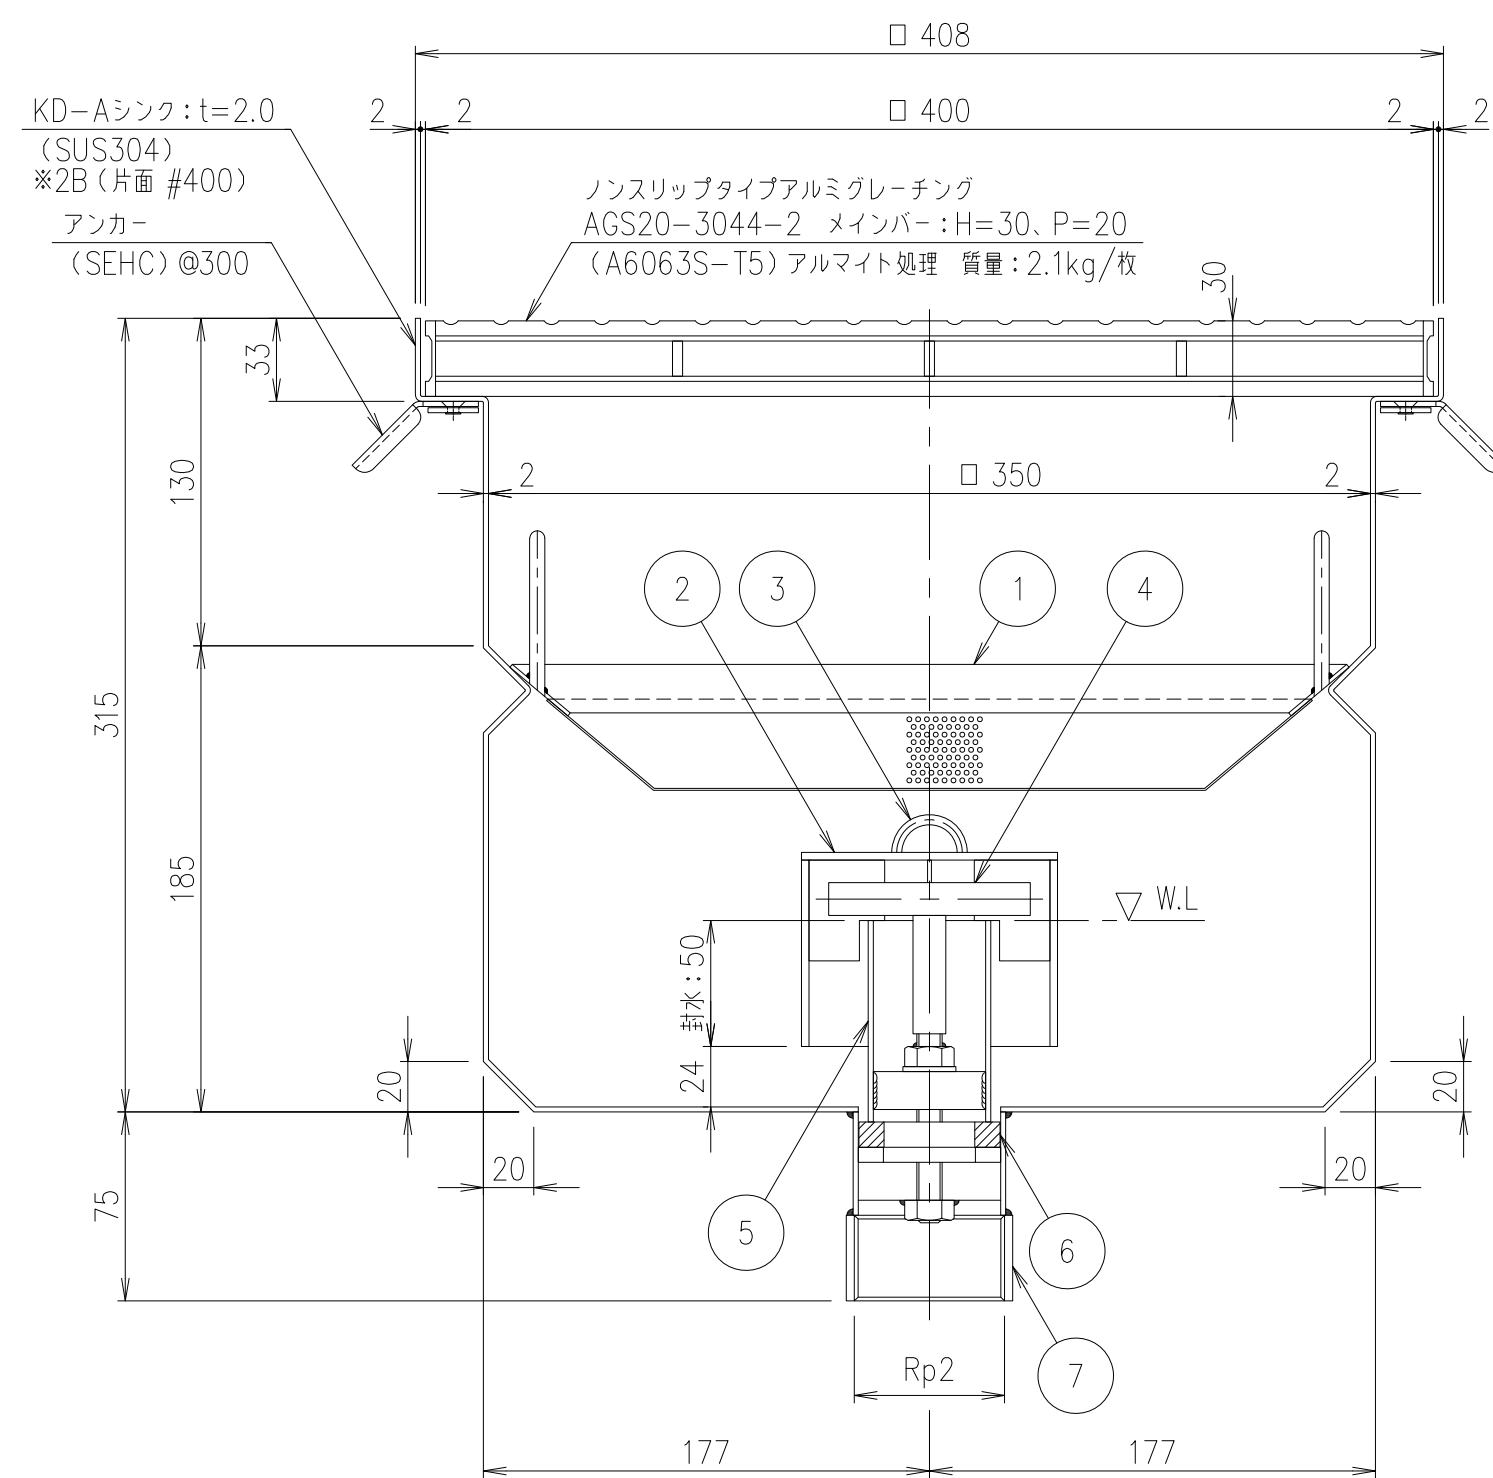


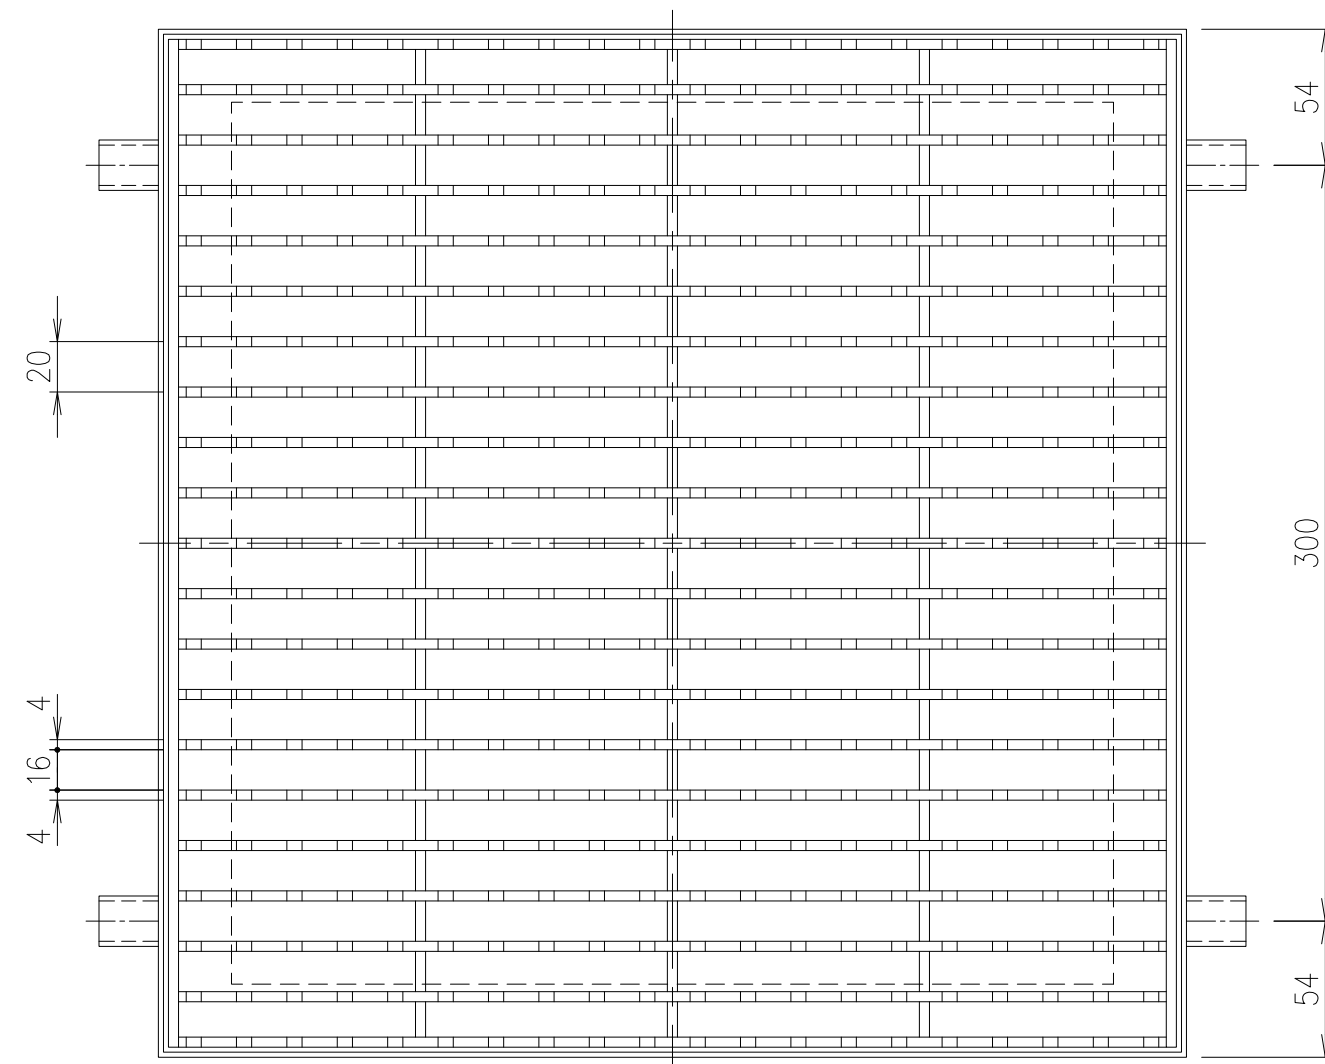

メインバーピッチ 詳細図 S=1/1

AGS20-3044-2

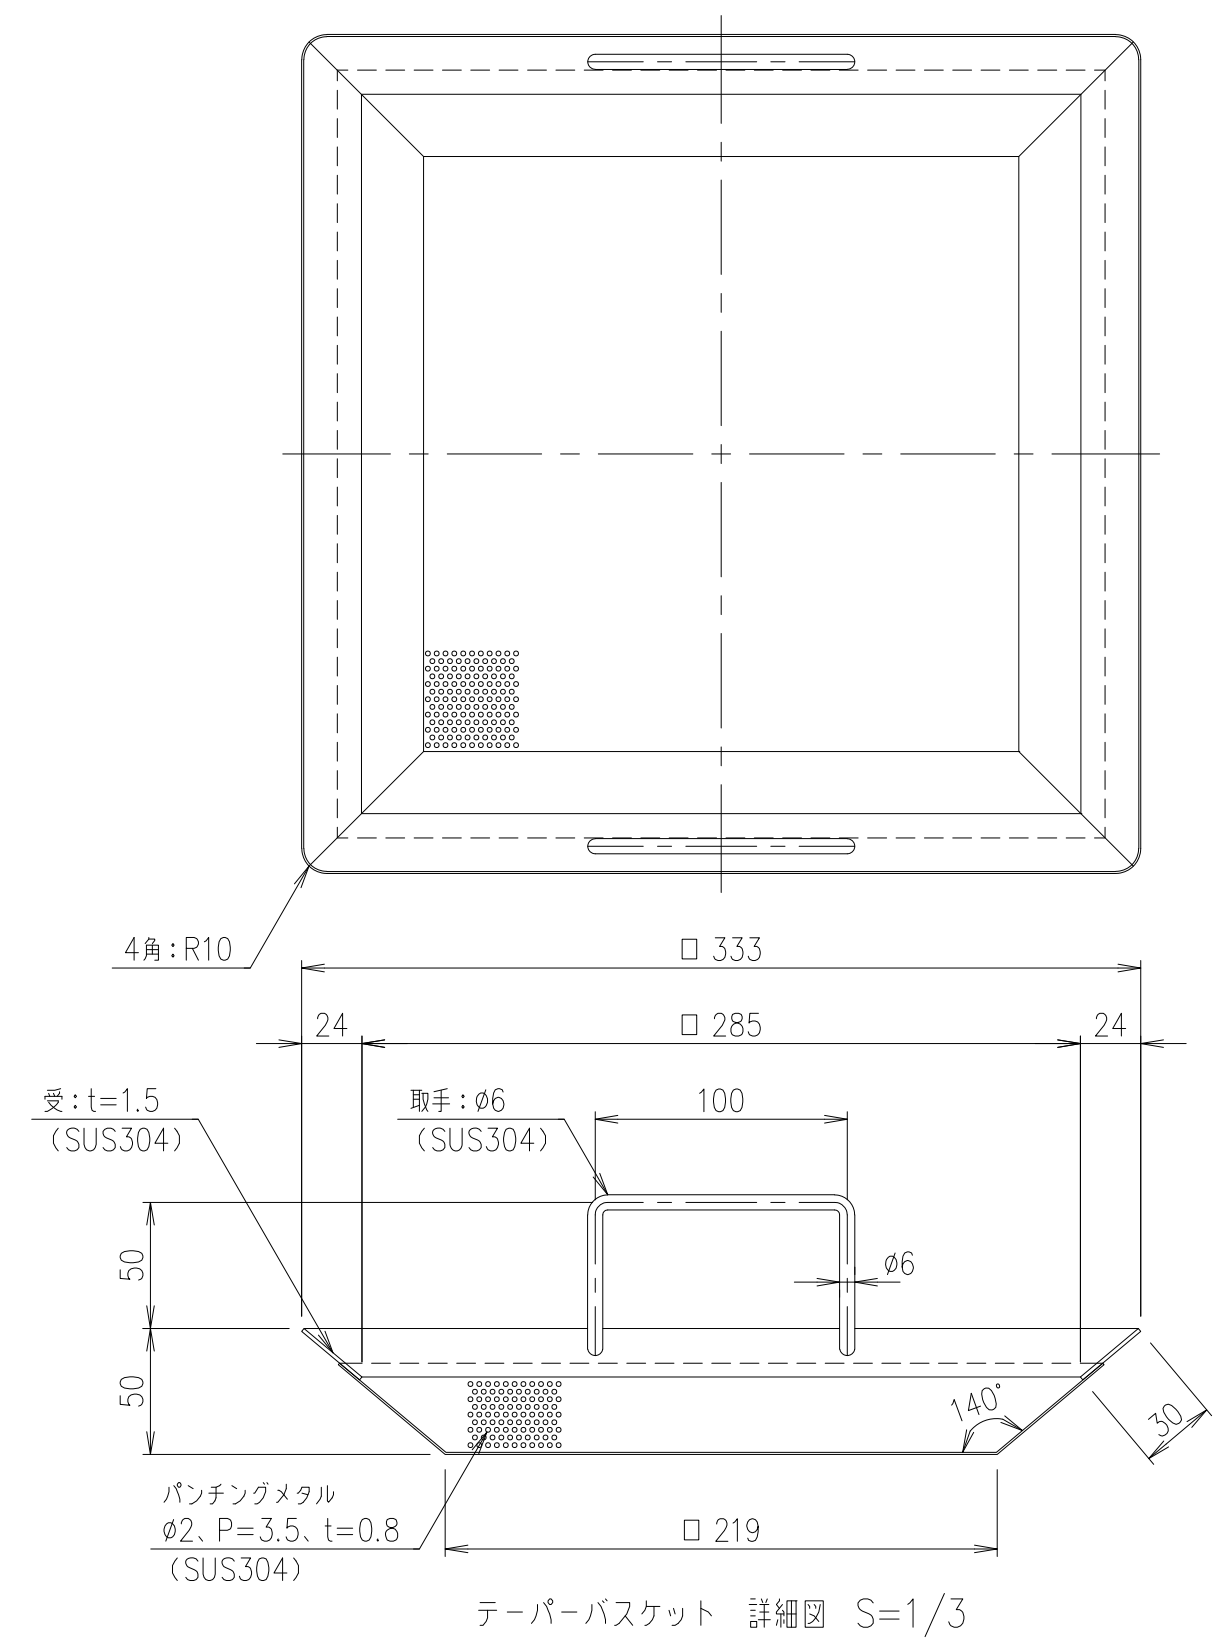

7	ハーフソケット	SUS304			呼び径: 50
6	パッキン	CR			t=10
5	封水管	SUS304			呼び径: 40A
4	ハンドル	SUS304			φ13
3	取手	SUS304			φ4
2	腕	SUS304			φ101.6、t=3.0、H=77
1	テーパーバスケット	SUS304			

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1	名称	DKC ステンレスシंक	
A	誤字訂正	2020.6.2	鈴木		野口	千葉	金子	3		KD-Aシंक □ 408、H=315	
				平成 27 年 10 月 27 日			尺度	(完全排水ソケットストレート:50仕様)			
				第一機材株式会社			三角法	番: ノンスリップタイプアルミグレーチング (AGS20-3044-2)			
親番	図歴							図番	A-E2-00706A		