


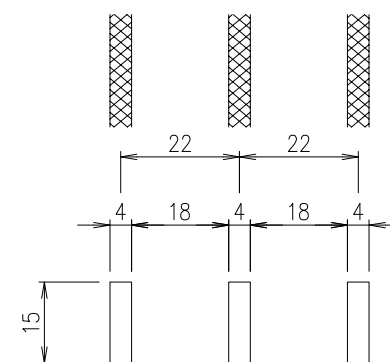

4角: R10

□ 433

□ 385

24

24

取手: $\phi 6$
(SUS304)

100

$\phi 6$

受: $t=1.5$
(SUS304)

50

50

140°

30

パンチングメタル
 $\phi 2$, $P=3.5$, $t=0.8$
(SUS304)

□ 319

テーパースケット 詳細図 S=1/3

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 3	名称	DKC ステンレスシंक	
A	本体表面仕上げ追加及びフランジ部修正	2020.7.28	水野		野口	千葉	金子			尺度	
				平成 27 年 10 月 27 日						蓋: ローレットタイプステンレスグレーチング (FRM22-1550)	
親番				第一機材株式会社				三角 法	図 番	A-E2-00736A	
図 番											