DKC

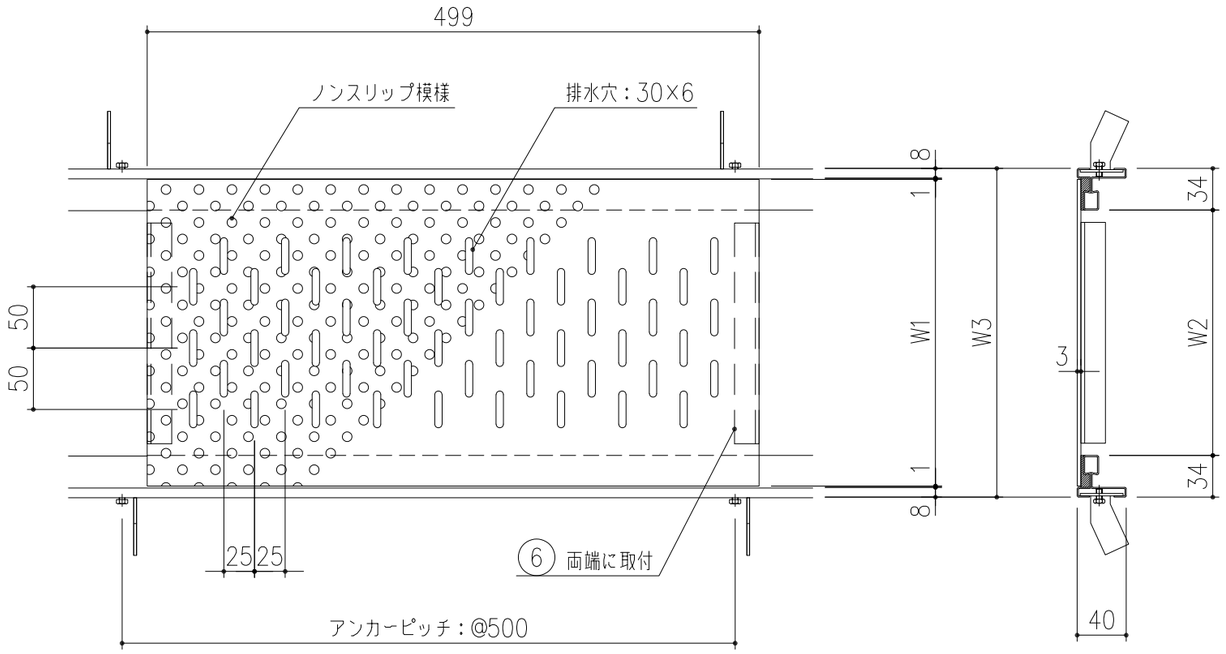

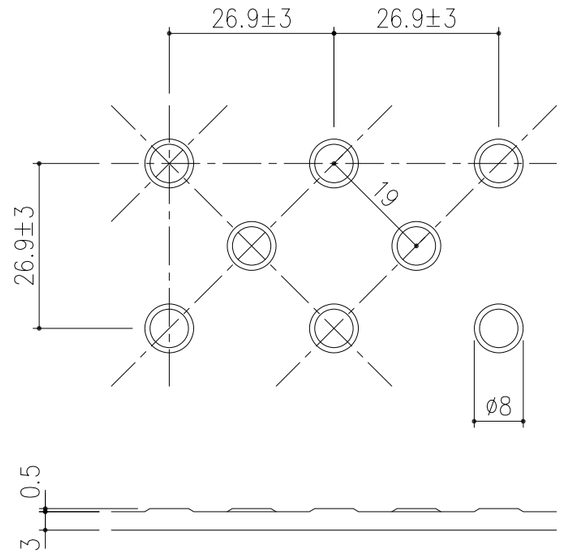

ノンスリップ詳細図　S=1/1

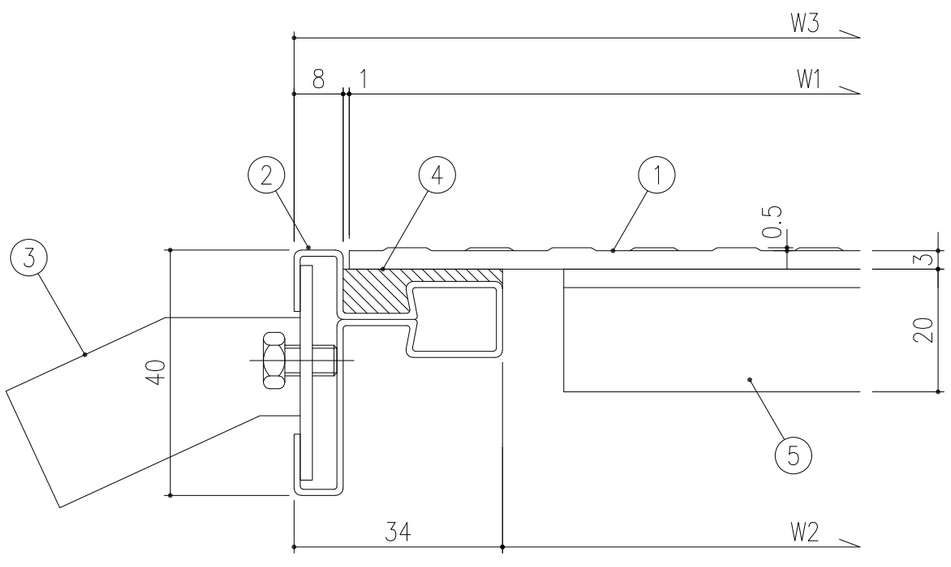

SP−NPL（HQ枠）断面詳細図　S=1/1

※ 蓋長さは定尺 499mm、受枠 2000mmとする事

みぞ幅 W2	蓋幅 W1	枠外幅 W3	型式	蓋質量（kg/枚）	受枠質量（kg/m組）	安全荷重
100	150	168	SP−NPL−15	1.8	3.0	歩行用（3.5kN/m²）
150	200	218	SP−NPL−20	2.4		
200	250	268	SP−NPL−25	3.1		
250	300	318	SP−NPL−30	3.8		

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
5	蓋ズレ止め補強材	SUS304			L−20×20×3
4	クッション	NR			
3	アンカー	SPCC			電気亜鉛めっき
2	受枠	SUS304			
1	蓋	SUS304			酸洗い

記号	内容	日付	編集
A	酸洗いへ変更	2024.4.19	鈴木
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	千葉	野口	野口

平成 26 年 2 月25日

第一機材株式会社

1/5 尺度

三角法

名称：DKC
ステンレス排水用ピットカバー
SP−NPL 共通図（HQ枠）

図番：S−E3−06441A