Ⓗ T16-B(SU) 防水層用

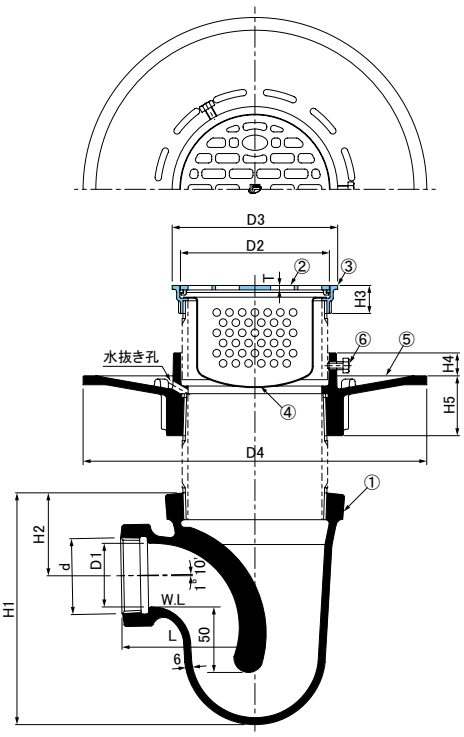

●特　長

1.アスファルトおよびシート防水用として最適。
2.調節管の固定は、3ヶ所。
3.受つばおよび本体の接続口は管用テーパめねじ。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	樹脂系塗料塗装
②	ストレーナ	SCS13	—
③	受枠		
④	バスケット	C2720P	ニッケル・クロムめっき
⑤	受つば	FC150	樹脂系塗料塗装
⑥	六角ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき

●注　意　調節管は付属しません。

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
JCW201	***T16-B(SU)***	**50,80**

●寸法表

寸法	ねじ径	本体				ストレーナ		受枠		受つば			質量
	d	D1	H1	H2	L	D2	T	D3	H3	D4	H4	H5	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
50	Rc2	53	182	65	105	117	3.5	130	22	270	18	47	10.8
80	Rc3	81	237	88	136	167	5.5	180	26	330	18	57	21.0

Ⓗ T16-A(SU) 非防水層用

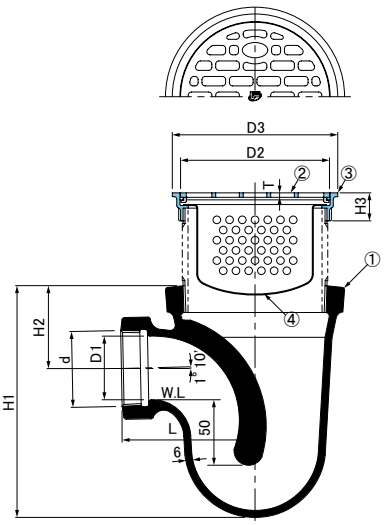

●特　長

本体の接続口は管用テーパめねじ。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	樹脂系塗料塗装
②	ストレーナ	SCS13	—
③	受枠		
④	バスケット	C2720P	ニッケル・クロムめっき

●注　意　調節管は付属しません。

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
JCW201	***T16-A(SU)***	**50,80**

●寸法表

寸法	ねじ径	本体				ストレーナ		受枠		質量
	d	D1	H1	H2	L	D2	T	D3	H3	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
50	Rc2	53	182	65	105	117	3.5	130	22	7.1
80	Rc3	81	237	88	136	167	5.5	180	26	12.5