


水はね防止用ファンネル金物 バルコニー中継ドレイン用

FA

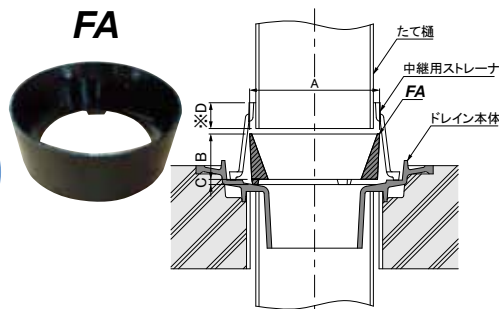

●特 長

- 1.ベランダなどで、雨水の水はねを防止します。
- 2.ストレーナを持ち上げ、アダプター (FA) をセットしてください。
セットしづらい場合はたて樋の長さを切断して調整してください。

●適用ドレイン

ドレイン 型 式	ドレインのサイズ					ページ
	50	65	75	100	125	
RAPB-M-K	*FA 50	*FA 65	*FA 75	*FA100	—	I-14
RKBM-K	FA 50	FA 65	FA 75	FA100	FA125	I-15
SRA-2BK	*FA 50	—	*FA 75	*FA100	—	I-62
SRM-2BK	FA 50	—	FA 75	FA100	—	I-64

*印付きのものは特殊座金が必要となります。
ご使用の場合はドレイン型式をご指示ください。

RSBM-K・BF-M-K・SRAB-K
SPRA-2BK・SPRM-2BKはFAの適用機種
にはあたりませんので、ご注意ください。

●材 質 FC150 (樹脂系塗料塗装)

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
都市再生機構 機構住宅 AE-603 RKBM-K付	FA	50~100

●寸法表

寸法	A mm	B mm	C mm	質量 kg
50	76	44	5	0.6
65	95	44	5	0.7
75	102	44	5	0.8
100	126	44	5	1.0
125	158	58	5	2.3

※既存のドレインに対する部品としてご使用ください。
新規建築にはファンネルドレイン RFBM を
ご選定ください。(I-16ページ)


※ねじ込み式中継ドレインには使用できません。

※水はね防止効果・水吹き出し防止効果ともに優秀な
効果を発揮します。

- ・I-17ページ(中継ドレインの役割)参照。
- ・I-17ページ(中継用ルーフドレインの雨水排水実験)参照。

水はね防止用アダプター バルコニー中継ドレイン用

Bアダプター

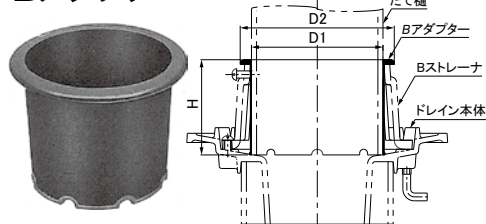

●適用ドレイン

RPB-K, RKBM-K	I-15ページ
SRVB-K, SRAB-K	I-63ページ
SRM-1BK, SRM-2BK	I-64ページ

●材 質 EPDM

●特 長

- 1.ベランダなどで、雨水の水はねを防止します。
- 2.適用ドレイン以外でもハサミで切って長さを調節
することにより使用できます。
その際、水抜き切り込みを入れてください。

※樋を設置する前にご使用ください。

※水はね防止効果はありますが、水吹き出し防止効果
はありません。


I-17ページ(中継ドレインの役割) 参照

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
都市再生機構 機構住宅 AE-603 RKBM-K付	Bアダプター	50~100


●寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	H mm	質量 kg
50	62	78	84	0.03
65	78	94	84	0.03
75	91	111	84	0.04
100	116	136	84	0.05
125	140	161	109	0.07

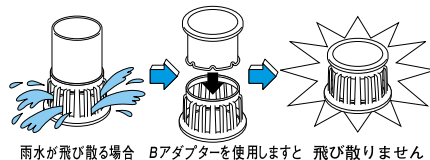


偏心継手 たて樋偏心継手用・よこ引配管レベル調整用

EJ

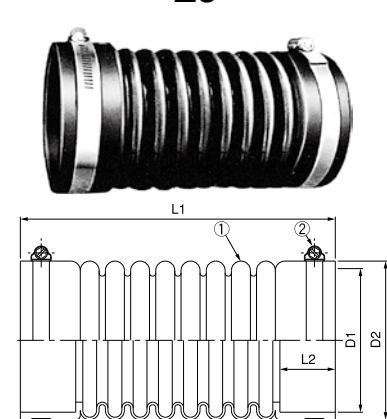


●たて樋調整

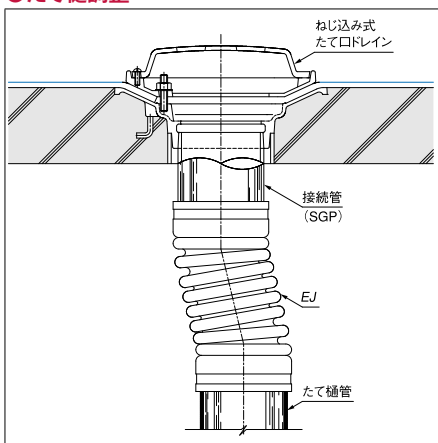

●特 長

- 1.打込型ねじ込み式たて口ドレインのたて樋偏心調整用
として最適です。
- 2.床排水トラップ、洗濯機排水トラップなどのよこ引配管
の接続によるレベル差調整用として最適です。
- 3.耐熱性・耐寒性に優れ(常用使用温度80℃～-40℃)
酸・アルカリにも強く、漏水の心配はありません。
- 4.弾力性に優れていますので取付が簡単でスピーディー
に施工ができます。
- 5.ガス管・塩ビ管の配管工事に使用できます。



●寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	A mm	θ°	質量 kg
40	47	59	200	40	40	90	0.26
50	60	70	200	40	50	90	0.32
75	89	101	212	40	40	60	0.55
100	114	126	250	44	30	45	0.90

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	継 手	EPDM	—
②	ギアクランプ	SUS304	—