


⑧ T16-B(SU) 防水層用

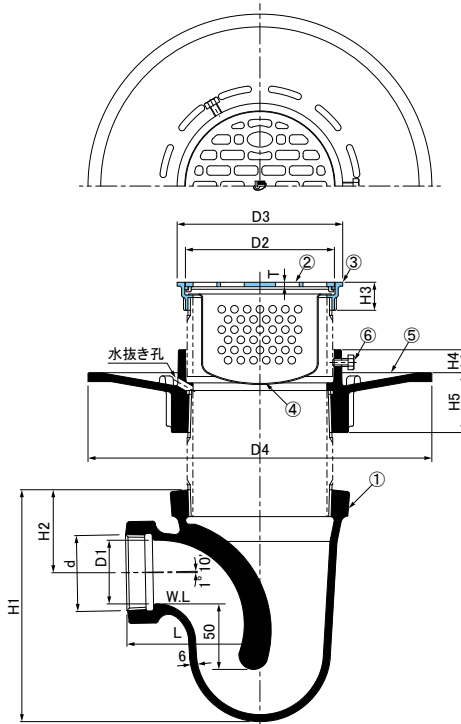

●特長

- 1.アスファルトおよびシート防水用として最適。
- 2.調節管の固定は、3ヶ所。
- 3.受つばおよび本体の接続口は管用テーパめねじ。

●部品表

No	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	樹脂系塗料塗装
②	ストレーナ	SCS13	—
③	受枠		
④	バスケット	C2720P	ニッケル・クロムめっき
⑤	受つば	FC150	樹脂系塗料塗装
⑥	六角ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき

●注意 調節管は付属しません。


●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
JCW201	T16-B(SU)	50,80

●寸法表

寸法	ねじ径 d	本体				ストレーナ		受枠		受つば			質量 kg
		D1 mm	H1 mm	H2 mm	L mm	D2 mm	T mm	D3 mm	H3 mm	D4 mm	H4 mm	H5 mm	
50	Rc2	53	182	65	105	117	3.5	130	22	270	18	47	10.8
80	Rc3	81	237	88	136	167	5.5	180	26	330	18	57	21.0

⑧ T16-A(SU) 非防水層用

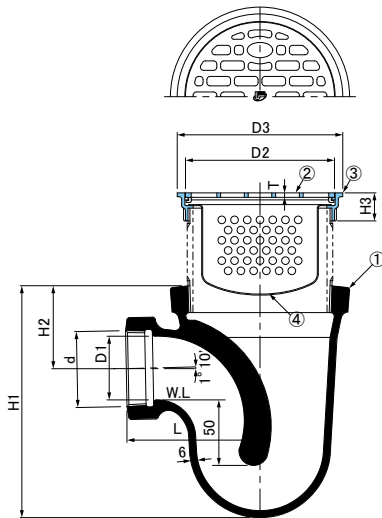

●特長

本体の接続口は管用テーパめねじ。

●部品表

No	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	樹脂系塗料塗装
②	ストレーナ	SCS13	—
③	受枠		
④	バスケット	C2720P	ニッケル・クロムめっき

●注意 調節管は付属しません。

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
JCW201	T16-A(SU)	50,80

●寸法表

寸法	ねじ径 d	本体				ストレーナ		受枠		質量 kg
		D1 mm	H1 mm	H2 mm	L mm	D2 mm	T mm	D3 mm	H3 mm	
50	Rc2	53	182	65	105	117	3.5	130	22	7.1
80	Rc3	81	237	88	136	167	5.5	180	26	12.5