



⑧ **T5-B(SU)** 防水層用
(新型)

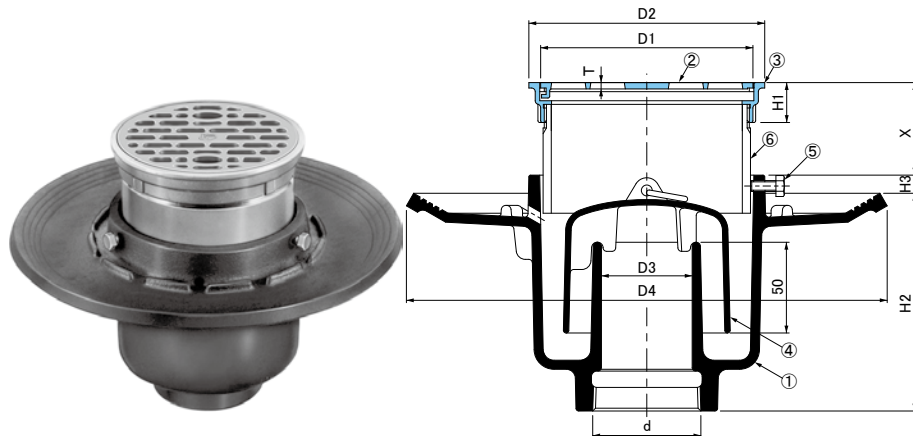


●特 長

- 1.アスファルトおよびシート防水用として最適です。
- 2.**T5-PC(SU)**はPC工法等の現場打込み用として最適。
- 3.ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上。
- 4.本体の接続口は管用テーパめねじ。
- 5.**T5-PC(SU)**の調節管の固定は、締めつけピースを介し、1ヶ所で固定できます。
- 6.**T5-B(SU)・T5-A(SU)**の調節管の固定は、3ヶ所六角ボルト締め。

●**T5-B(SU)** 施工例

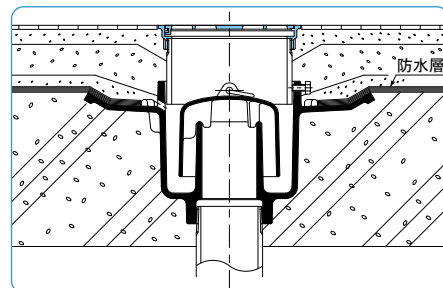

⑧ **T5-A(SU)** 非防水層用
(新型)

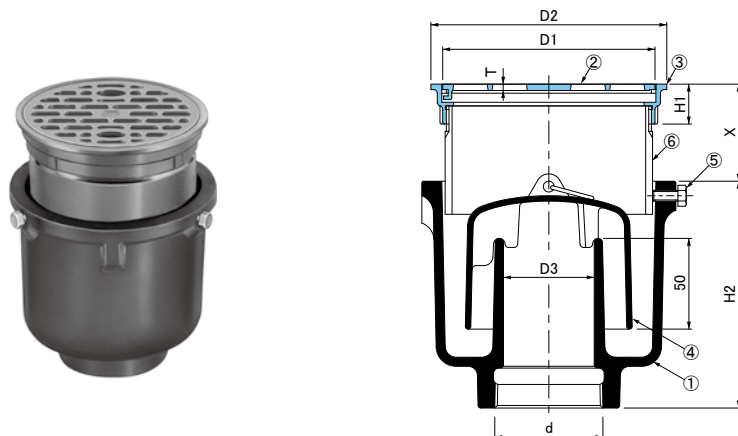


●**T5-B(SU)・T5-A(SU)**部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	本 体	FC150	樹脂系塗料塗装
②	ストレーナ	SCS13	—
③	受 枠		
④	椀	FC150	樹脂系塗料塗装
⑤	六角ボルト	SWCH	電気垂鉛めっき
⑥	調 節 管	SGP	溶融垂鉛めっき

❖④椀の詳細は、12-20ページ参照。


●椀型トラップの本体打込例

下図の打込例は、寸法50～となります。
寸法40については、ご相談ください。

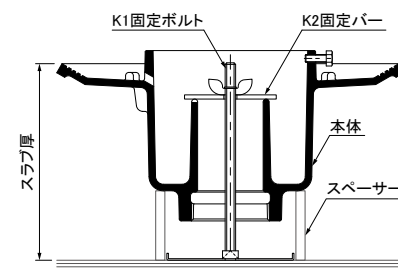

T5-PC(SU) 防水層用
(新型) **ブレハブ用**

(寸法 50のみ ●質量：4.7kg)

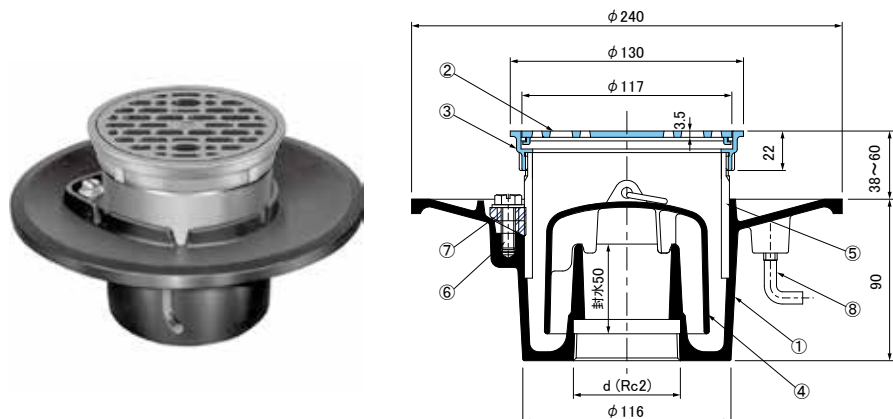

●**T5-PC(SU)**部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	本 体	FC150	樹脂系塗料塗装
②	ストレーナ	SCS13	—
③	受 枠		
④	椀	FC150	樹脂系塗料塗装
⑤	調 節 管	SGP	溶融垂鉛めっき
⑥	締めつけボルト	SS400	電気垂鉛めっき
⑦	締めつけピース	ポリエチレン	—
⑧	アンカー	SS400	樹脂系塗料塗装

❖④椀の詳細は、12-20ページ参照。

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
JCW201	T5-B(SU) T5-A(SU)	50~100

●**T5-B(SU)・T5-A(SU)** 寸法表

寸法	ねじ径 d	ストレーナ		受 枠		本 体				質 量		調 節	
		D1	T	D2	H1	T5-B(SU)				T5-A(SU)		T5-B(SU)	T5-A(SU)
		mm	mm	mm	mm	D3mm	D4mm	H2mm	H3mm	D3mm	H2mm	kg	kg
40	Rc1½	87	3.5	100	22	40	240	110	10	40	115	4.9	3.3
50	Rc2	117	3.5	130	22	50	265	120	10	50	125	6.7	4.8
65	Rc2½	142	4.5	155	26	65	277	141	10	65	151	8.4	7.0
80	Rc3	167	5.5	180	26	80	300	157	10	80	167	11.2	9.0
100	Rc4	230	6.0	244	29	100	369	160	10	100	170	16.2	13.3