


Cバンネ C-N

●質量 30.8kg (耐火板を除く)

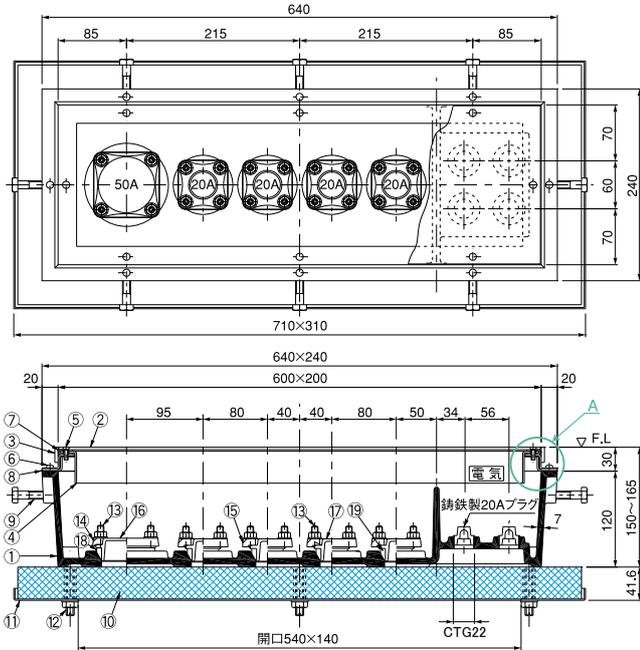

●用途

- 1.汎用のAバンネに電気を組み込みます。
- 2.研究排水・50A 1系統用、供給20Aの4系統ほか電気CTG22タップ穴4ヶ。

●仕様

- 1.排水50A×1、供給20A×4、に無孔蓋と電気にプラグ装着。
- 2.供給4穴のうち1穴は外径銅管22.2mm、SUS管21.2mm、SGP管15A (21.7mm)に対応しています。
- 3.水返し枠を標準装備しています。

※耐火板 (⑩⑪⑫) はオプション部品となります。

●部品表

No	部品名	材質	備考
①	本体	FC200	タールエポキシ樹脂塗装
②	蓋		片面ヘアライン仕上
③	目地枠		4×19 t=2
④	水返し中枠	SUS304	両面ヘアライン仕上
⑤	十字穴付皿小ねじ		M5×15
⑥	十字穴付ナベねじ		M5×12
⑦	ゴムパッキン	クロロプレン	一体成形 t=2
⑧	モルタル止調節枠	SUS304	t=2
⑨	アンカーボルト	SS400	M10×40
⑩	※耐火板	ケイサカルシウム	t=40 300×700
⑪	※フレーム	SEHC	t=1.6 (ボンデ鋼板)
⑫	※六角穴付止ねじ	SS400	M10×65 6本
⑬	M8×35止ねじ	SUS304	M8ナット, ワッシャー付
⑭	铸铁製押輪50A		
⑮	铸铁製押輪25A	FC	タールエポキシ樹脂塗装
⑯	無孔蓋 50A	CAC202	ニッケル・クロムめっき
⑰	無孔蓋 20A, 20AC		
⑱	クサビ型パッキング 50A	クロロプレン	
⑲	クサビ型パッキング 20A, 20AC		

バンネ® (給排水スリーブボックス)