

## 弁柵ふた・点検口ふた


### TK-1 点検口ふた

製造中止品 (在庫限り)



#### TK-1寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	質量 kg
100	116	144	116	127	3.4
150	167	195	167	178	5.2

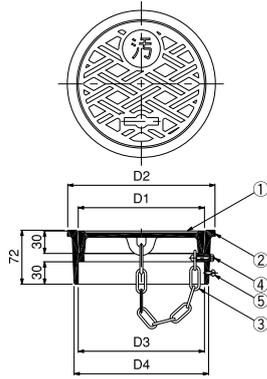


#### ●特長

- 1.蓋の表面には㊸の文字が鑄出してあります。
- 2.塩ビ管VP100,150に適用します。
- 3.盗難防止用のクサリを付属します。

#### ●TK-1部品表

No	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	樹脂系塗料塗装
②	本体		
③	クサリ	SS400	電気垂鉛めっき
④	ナベ小ねじ		
⑤	小ねじ	SUS304	—

### Ⓔ B1-2 止水弁用 弁柵ふた

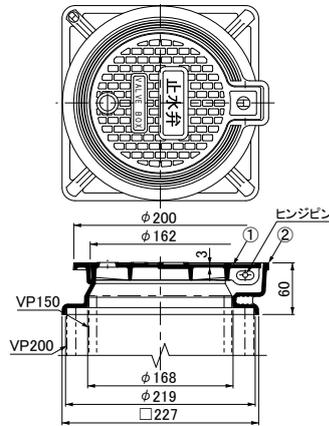

#### ●B1-2特長

- 1.蝶番式回転蓋付です。
- 2.呼び径40以下の弁に適用。
- 3.硬質塩ビ管VP150又は、VP200との組合せ施工も出来ます。
- 4.蓋の表面には㊸(止水弁)の文字が鑄出してあります。

#### ●B1-2部品表

No	部品名	材質	備考
①	蓋	FC200	樹脂系塗料塗装
②	本体		

#### ●標準詳細図集該当品


標準詳細図	型式	寸法
都市再生機構土木工事 TF-A	TK-1	100
JCW103 B1	B1-2	150

## 弁柵ふた

簡易密閉形 (簡易防水・防臭型) パッキン付

### DMHA-P 弁柵ふた

### T-6 中荷重用

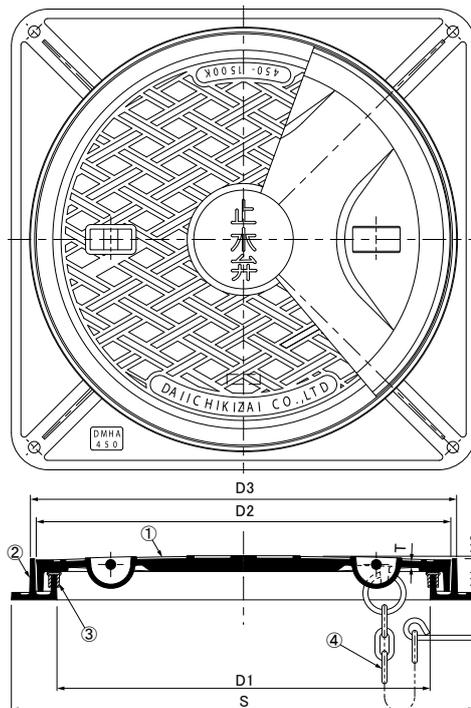

#### ●注意


- 1.機能区分・荷重区分の詳細はマンホールカバー 2-1-5~7ページ参照。
- 2.部品表④クサリ C6MA-50はマンホールカバー 2-1-4ページ参照。

#### ●寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	S mm	H1 mm	H2 mm	T mm	L mm	質量 kg
300	300	350	364	410	50	3	6	364	19.1
450	450	500	514	560		4	7	505	32.4


#### ●特長

- 1.カバーの表面に「止水弁」の文字を鑄出します。



- ※文字の形状は実物と若干異なります。
- 2.寸法300はVC-3,4用で弁の呼び径 50~80。  
寸法450はVC-5用で弁の呼び径 100~200。

#### ●アンカーボルト位置寸法



#### ●オプション部品

フック MF-1



#### ●部品表

No	部品名	材質	備考
①	カバー	FC200	樹脂系塗料塗装
②	受枠		
③	ゴムパッキン	クロロプレン	—
④	クサリ	SWRM	熔融垂鉛めっき

#### ●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
JCW103 MHA-P 公共建築協会評価品	DMHA-P 弁柵ふた	300,450