
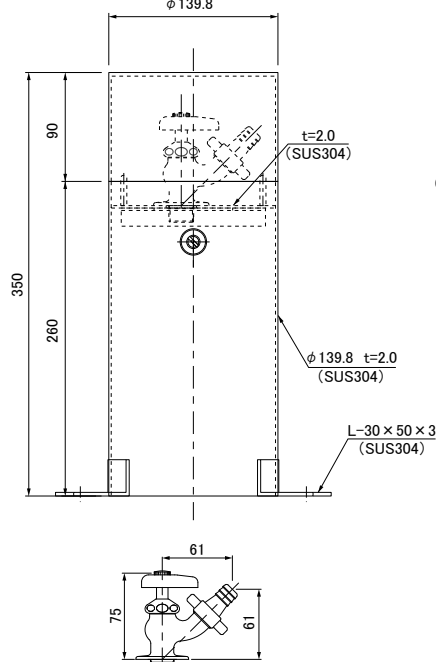



SB3-FL OS オプションにて散水栓基礎(コンクリート製品)を用意いたしました。



※上図の寸法以内の散水栓(13A)を使用してください。

※SB3-FL OS 錠ロックなし用いております。


●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	本 体		ガラスビーズ
②	キ ャ ッ プ	SUS304	ブラスト
③	錠	C3604BD	クロムめっき
④	ヒ ン ジ		—
⑤	六角ボルト グリッパンカー	SUS304	3-M8
⑥	散 水 栓 基 礎	コンクリート	SB3-CB オプション

●特 長

- 1.ボール型ですので、散水栓口が地面より高い位置に設置されます。
- 2.円筒の蓋が、本体とピッタリフィットしていますので、ごみ等が入りにくい構造です。
- 3.衛生的なステンレス製で、スマートな円柱形です。
- 4.GBブラスト処理を施していますので、光沢を抑えた肌合いになっています。
- 5.錠ロック式ですので、イタズラ防止に効果があります。

●施工例

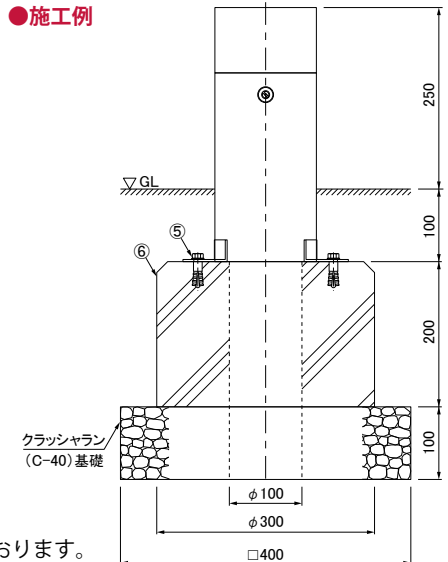

●施工手順 散水栓基礎(オプション)使用の場合

