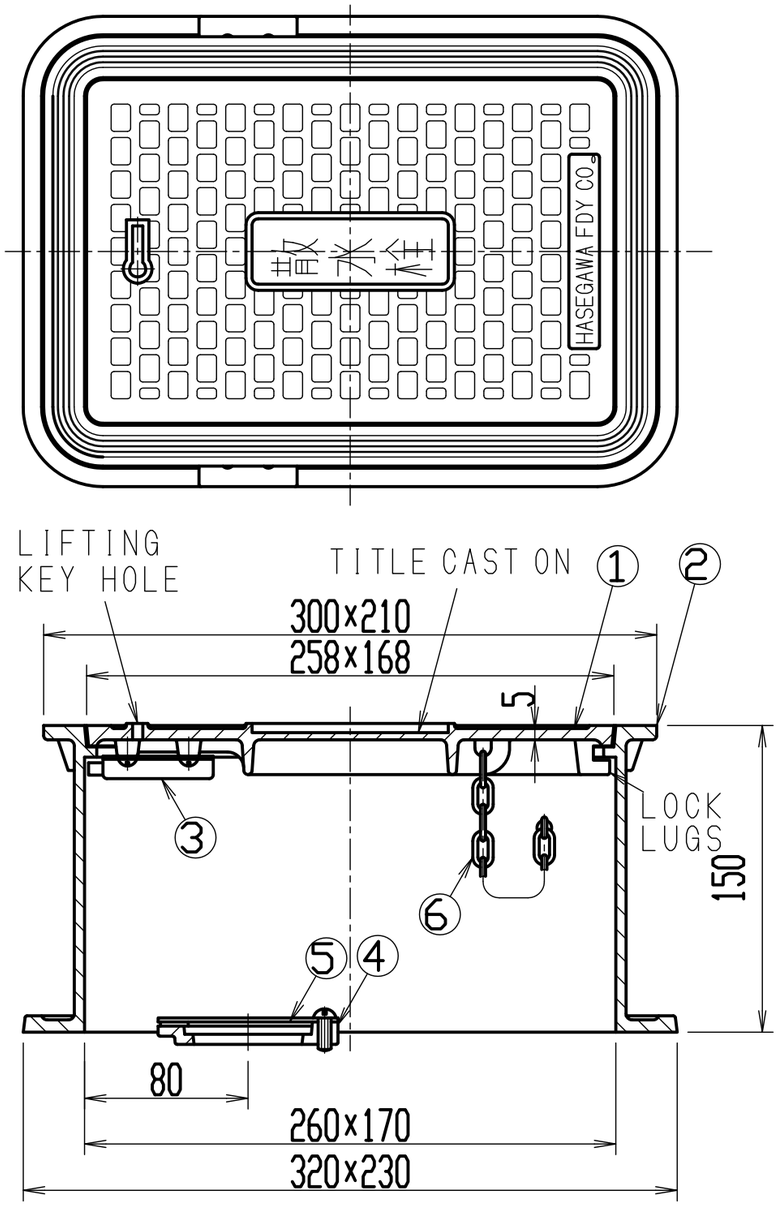

構成部品表

No.	部品名	材質	表面処理
1	カバー	FC200 鋳鉄	樹脂系塗料塗装
2	受枠	FC200 鋳鉄	樹脂系塗料塗装
3	錠前	SUS304 ステンレス	―――
4	支持金具	FC200 鋳鉄	樹脂系塗料塗装
5	固定金具	SPHC 鋼板	樹脂系塗料塗装
6	鎖	SBC 丸鋼	電気亜鉛めっき

- 散水栓固定金具は通常は ½ B用。¾ B用は別途ご指示下さい。
- 散水栓を固定金具に取り付ける際は散水栓の下部フランジを右図の寸法に切断して下さい。
- カバーの鍵は右回しで開き、左回しで閉じます。
- 角型 カバー・散水栓固定金具・安全錠及び盗難防止用鎖付。
- 機械設備設計標準部品図集 E-103。
- 標準重量 11.0kg



記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	菅原	吉田	若山

平成 年 月 日

第一機材株式会社

1/3 尺度

三角法

名称: DKC 鋳鉄製 散水栓ボックス
散水栓固定金具・安全錠付
B3-A

図番: T-E3-00243