DKC

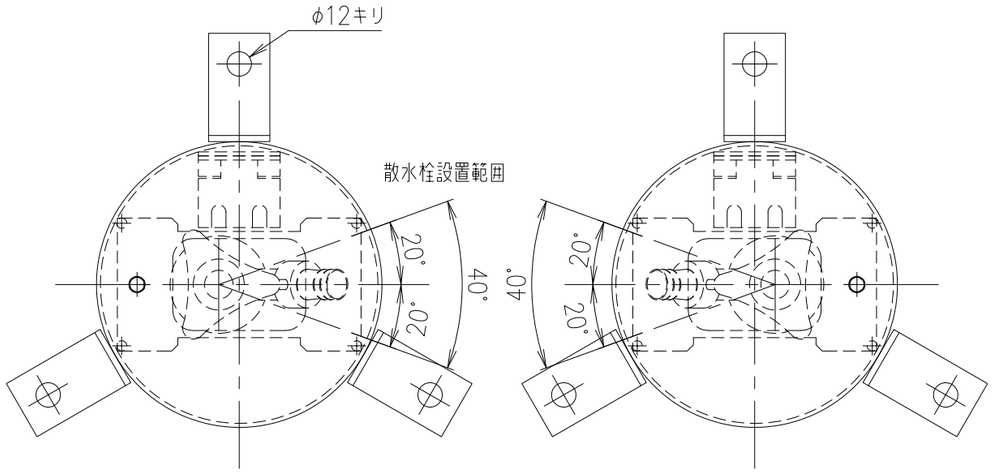

散水栓固定板の取付方向により
散水栓反対向き設置も可



※.上図の寸法以内の散水栓（13A）
を使用してください。



※2.散水栓基礎の刻印側が散水栓ボックス
の正面（ヒンジと逆側）となります。

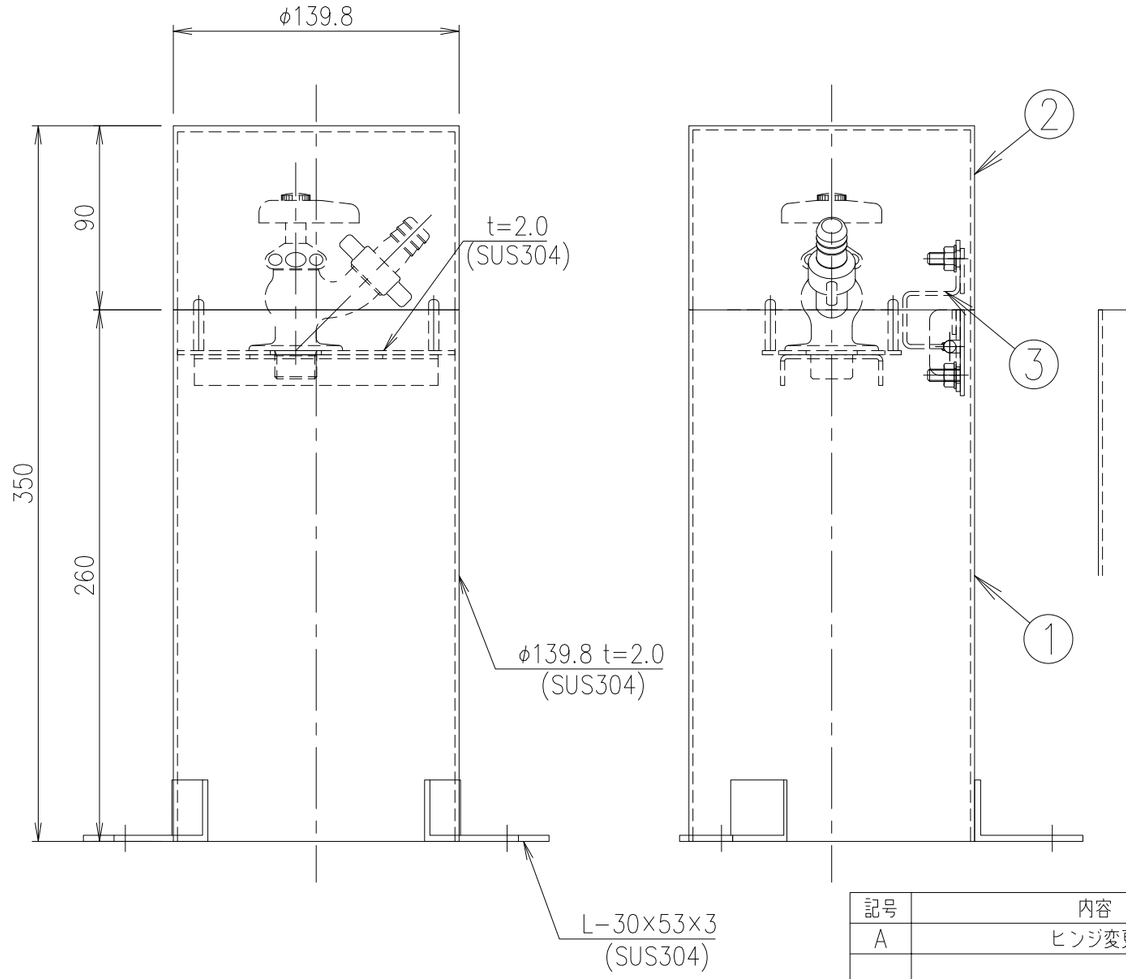

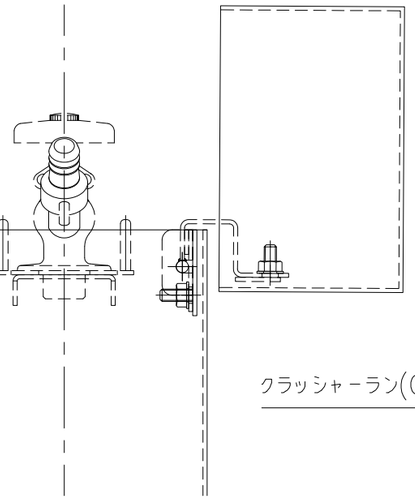

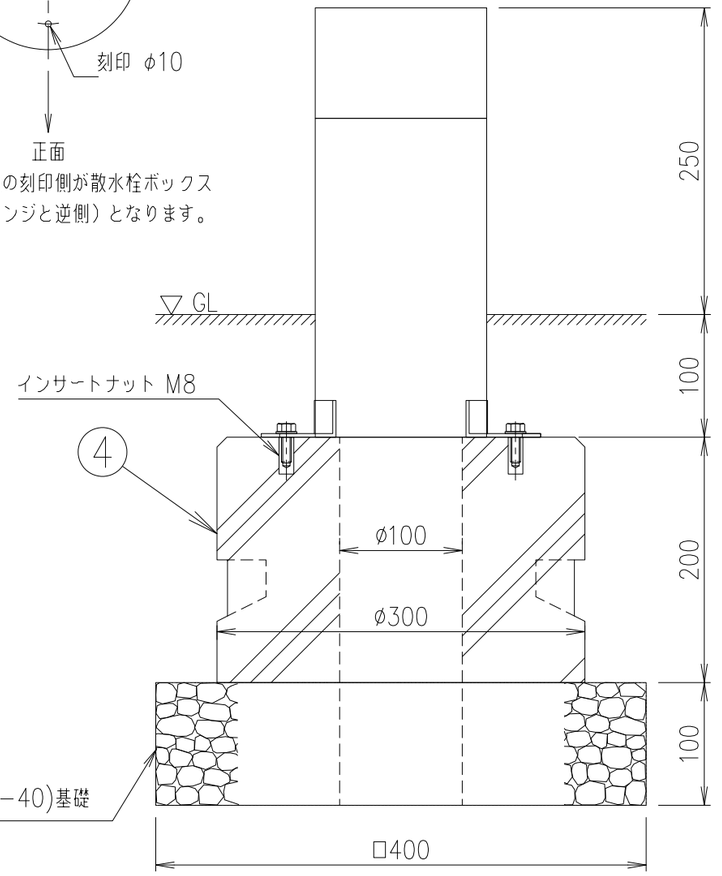

施工例 S=1/5

製品重量：約3.2kg

基礎重量：約29kg

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
4	散水栓基礎	コンクリート			
3	ヒンジ	SUS304			
2	キャップ	SUS304			ガラスビーズブラスト
1	本体	SUS304			ガラスビーズブラスト

記号	内容	日付	編集
A	ヒンジ変更	2021.10.7	高橋
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	鈴木（文）	気田	気田

平成　年　月　日

第一機材株式会社

1/3

尺度

三角法

名称

DKC

ポール型散水栓ボックス　散水栓 13A用
SB3−FL OS 錠ロックなし（散水栓基礎付）

図番

T−E3−00260A