DKC

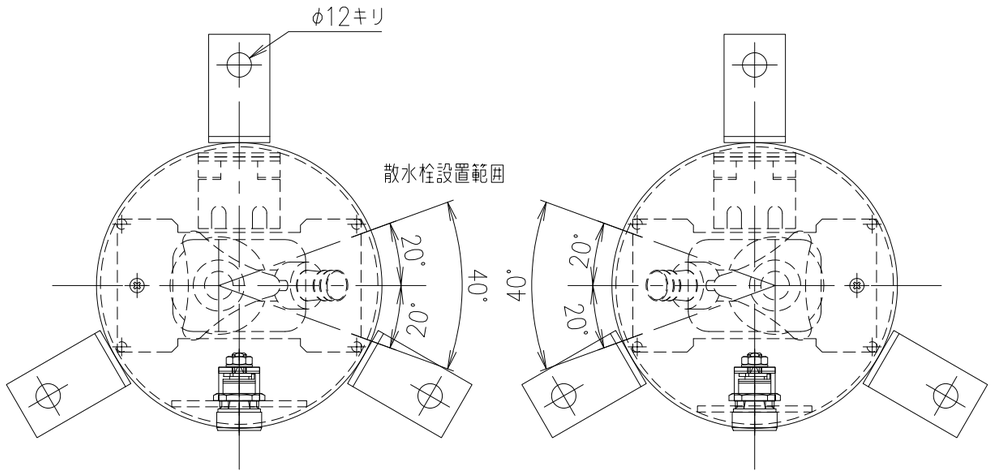

散水栓固定板の取付方向により
散水栓反対向き設置も可



※1.上図の寸法以内の散水栓（13A）
を使用してください。



※2.散水栓基礎の刻印側が散水栓ボックス
の正面（錠側）となります。

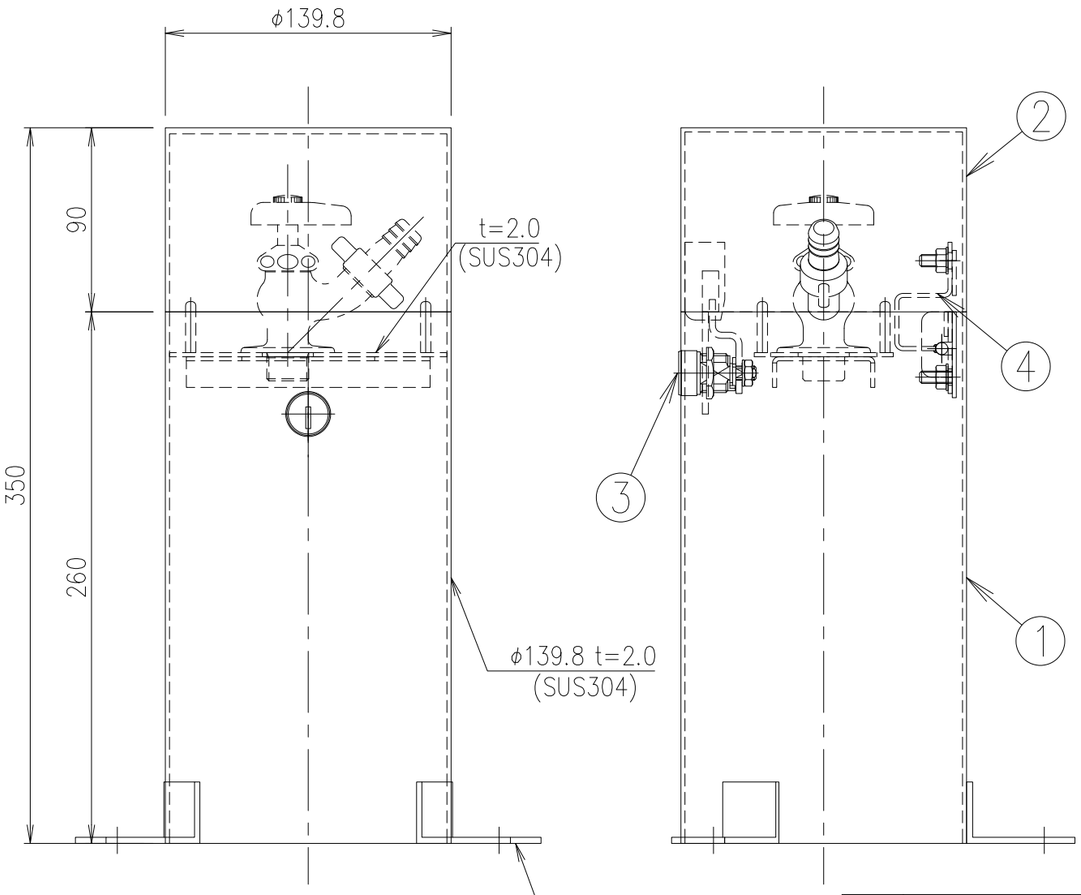

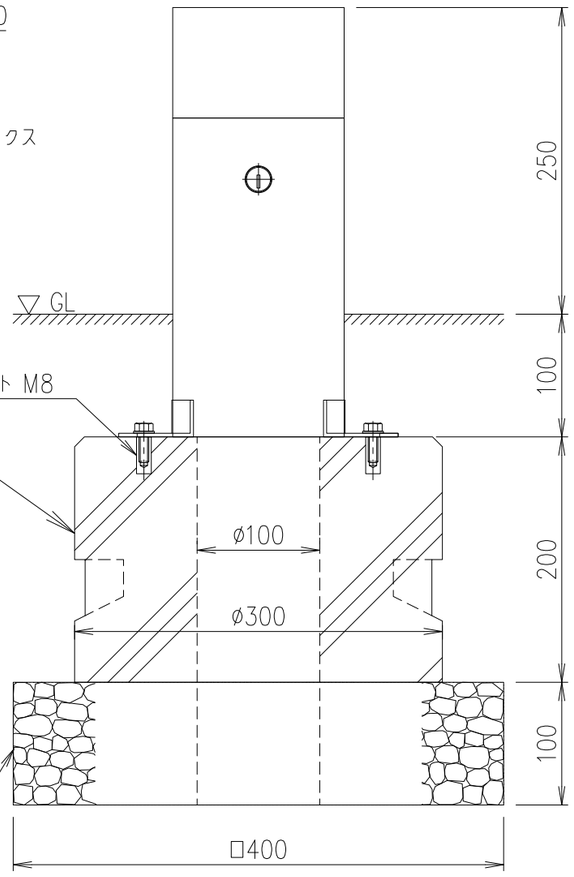

施工例 S=1/5

製品重量：約3.2kg

基礎重量：約29kg

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
5	散水栓基礎	コンクリート			
4	ヒンジ	SUS304			
3	錠	C3604BD			クロムめっき
2	キャップ	SUS304			ガラスビーズブラスト
1	本体	SUS304			ガラスビーズブラスト

記号	内容	日付	編集
A	錠部変更	2019.7.25	高橋
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	気田	若山	羽賀

平成 19 年 6 月 26 日

第一機材株式会社

1/3

尺度

三角法

名称：DKC
ポール型散水栓ボックス　散水栓 13A用
SB3−FL OS（散水栓基礎付）

図番：T−E3−00168A