

表-1 排水桝の設置条件による機種選定表

用途	材質	設置条件	型式	ページ	配管形式			構造		導入タイプ	
					フレキ	ソケット	パイプ	分離	側溝	パイプ	
厨房用	SUS304	スラブ天吊型・防水	SK-MN(F)	13-32	●			●	●		
		スラブ天吊型・防水型	SK-MN(S)			●		●	●		
		地中埋設型	SK-MN-D			●			●		●
		スラブ天吊型・防水型・耐火型	SK-MN-E(F)	13-33	●			●	●		
		スラブ天吊型・防水型・耐火型	SK-MN-E(S)			●			●	●	
FRP	地中埋設型	SK-M-R			●		●	●			
駐車場・洗車場用	SUS304	スラブ天吊型・防水型	SK-QN(F)	13-34	●			●	●		
		スラブ天吊型・防水型	SK-QN(S)			●		●	●		
		地中埋設型	SK-QN-D			●			●		●
		スラブ天吊型・防水型・耐火型	SK-QN-E(F)	13-35	●			●	●		
		スラブ天吊型・防水型・耐火型	SK-QN-E(S)			●			●	●	
FRP	地中埋設型	SK-Q-R			●		●	●			
雨水・雑排水用	SUS304	スラブ天吊型・防水型	SK-C	13-36		●				●	
		スラブ天吊型・防水型・耐火型	SK-C-E			●				●	
汚水用	SUS304	スラブ天吊型・防水型 (モルタルインパート用)	SK-C-C	13-37			●			●	
		スラブ天吊型・防水型・耐火型 (モルタルインパート用)	SK-C-CE				●			●	
	SUS304	スラブ天吊型・防水型 (ウレタンインパート用)	SK-C-CU	13-38			●			●	
		スラブ天吊型・防水型・耐火型 (ウレタンインパート用)	SK-C-CUE				●			●	


注) 排水桝の蓋・受枠標準耐荷重は人荷重です。 雨水・雑排水・汚水桝の蓋・受枠は別途です。

表-2 ダスタートラップの設置条件による機種選定表

	材質	設置条件	型式	ページ	配管形式		構造	
					フレキ	ソケット	分離	一体
	SUS304	床排水型・横抜用	SK-C-XI-15~25	13-40		●		●
		床排水型・下抜用	SK-C-CXI			●		●
		床排水型・横抜用	SK-C-XI-35	13-41		●		●
		スラブ天吊・防水型・耐火型	SK-C-XIE-35			●		●

注) ダスタートラップの蓋・受枠標準耐荷重は人荷重です。

型式記号の説明

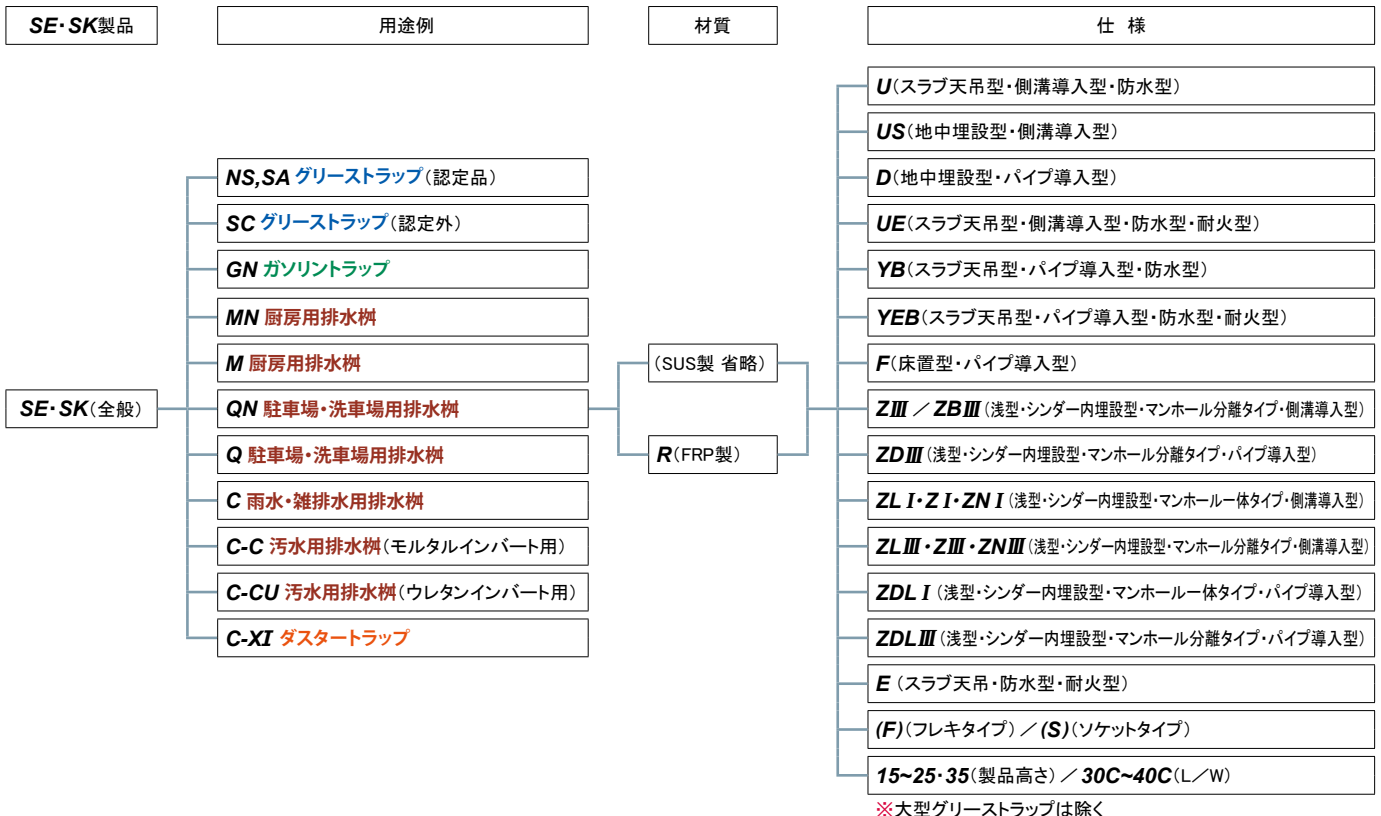

ステンレス製 パンチング籠・アミ籠・砂留カップ・バスケット

ステンレス製

- パンチング籠 ..... 13-39
- 砂留カップ ..... 13-39

ステンレス製 バスケット (受注生産品)

- SB - A モルタルあご受タイプ ..... 13-42
- SB - B 直置タイプ ..... 13-42

(下田エコテック社製)