


## SENS-U(F) フレキタイプ

スラブ天吊型 側溝導入型 防水型

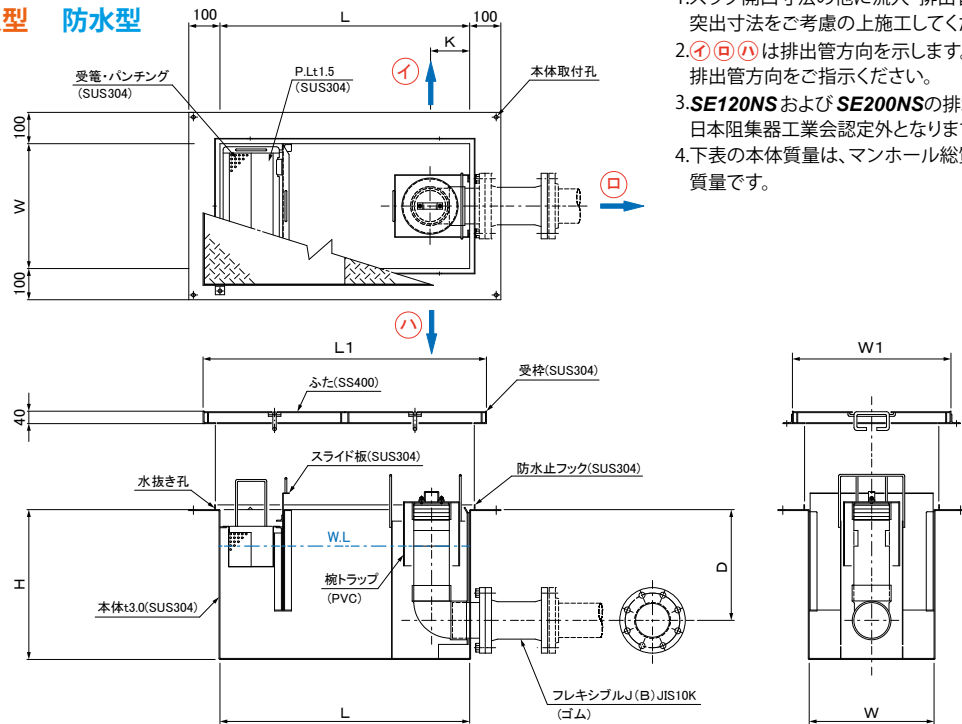


### ●注意

1. スラブ開口寸法に他に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。
2. ①②③は排出管方向を示します。ご注文の際は排出管方向をご指示ください。
3. SE120NS および SE200NS の排水方向 ④⑤ は日本阻集器工業会認定外となります。
4. 下表の本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

## SENS-U(S) ソケットタイプ

スラブ天吊型 側溝導入型 防水型

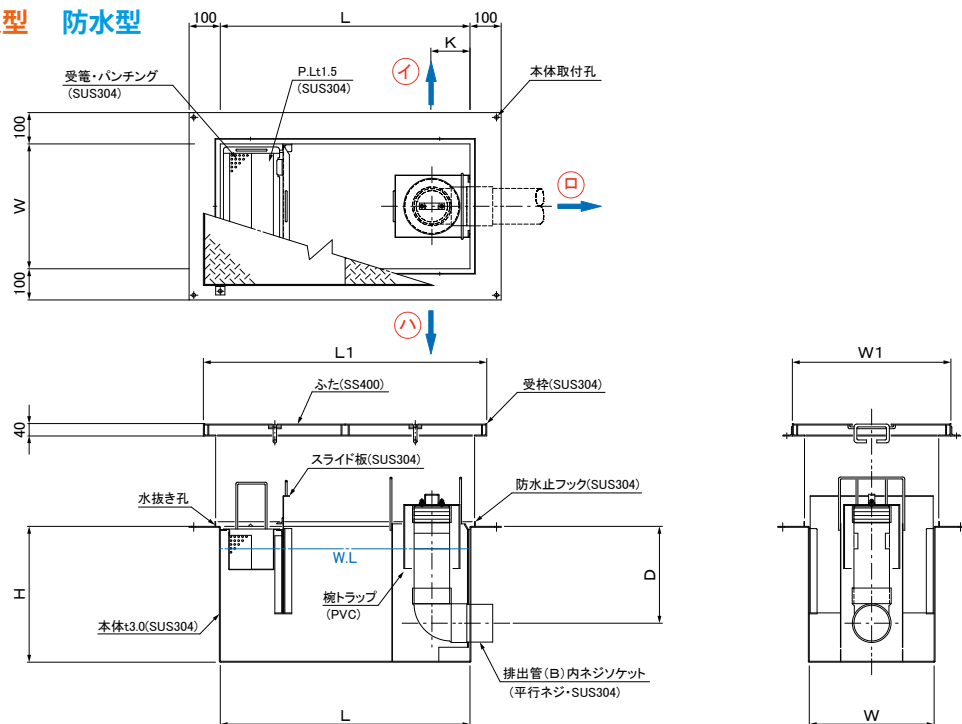

### ●寸法・仕様表

配管口径が1サイズUPも日本阻集器工業会の認定品扱いは可能です。

下表以外の寸法でもご要望に合わせ製作いたします。

型 式	寸 法 mm									本体質量 kg		許容 流入 流量 ℓ/min	阻集 グリース 量 kg	槽 数	排出管 (B)	標準スラブ開口 mm	
	L	W	H		D		K	L1	W1	フレキ	ソケット					長さ	幅
			フレキ	ソケット	フレキ	ソケット											
SE50NS-U (F) (S) (認定)	600	300	470	400	345	275	100	708	408	45	37	50.0	16.6	3	80	700	400
SE70NS-U (F) (S) (認定)	600	400	480	435	355	310	100	710	510	51	43	70.0	23.2	3	80	700	500
SE120NS-U (F) (S) (認定)	800	400	480	435	355	310	125	908	508	62	52	120.0	39.8	3	100	900	500
SE150NS-U (F) (S) (認定)	1000	400	480	435	355	310	125	1109	510	69	60	150.0	49.8	3	100	1100	500
SE200NS-U (F) (S) (認定)	1000	500	480	480	355	355	155	1106	608	76	70	200.0	66.4	3	100	1100	600
SE250NS-U (F) (S) (認定)	1200	500	530	510	380	360	185	1308	608	95	83	250.0	83.0	3	125	1300	600
SE300NS-U (F) (S) (認定)	1400	500	530	510	380	360	185	1506	608	104	91	300.0	99.6	3	125	1500	600
SE400NS-U (F) (S) (認定)	1500	600	535	535	385	385	185	1608	710	141	130	400.0	132.8	3	125	1600	700

フレキタイプの型式末尾には (F)、ソケットタイプの型式末尾には (S) が付きます。

※蓋：人荷重