



SENS-YB(F) フレキタイプ
スラブ天吊型 パイプ導入型 防水型

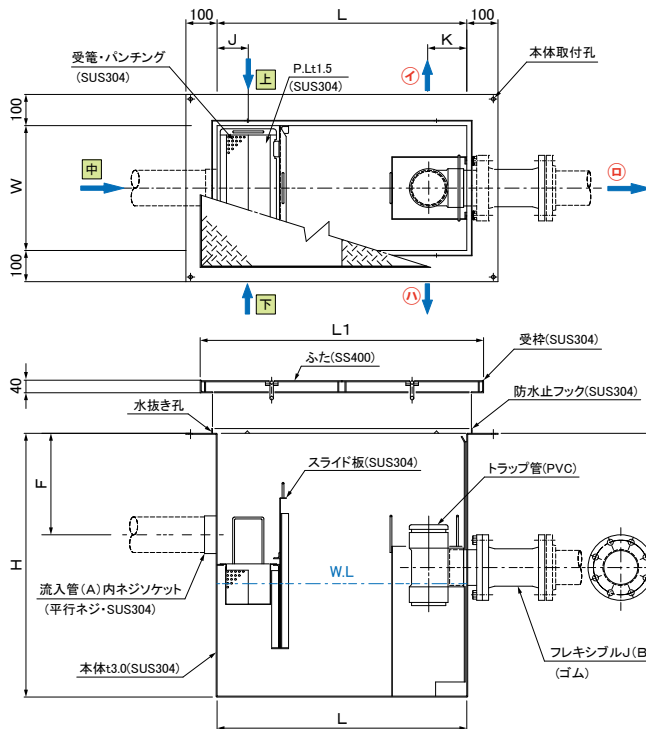

●注意

1. スラブ開口寸法の外に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。
2. 図中の①は流入管方向、②③④は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。
3. SE120NSおよびSE200NSの排水方向⑤⑥は日本阻集器工業会認定外となります。
4. 下表の本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

SENS-YB(S) ソケットタイプ
スラブ天吊型 パイプ導入型 防水型

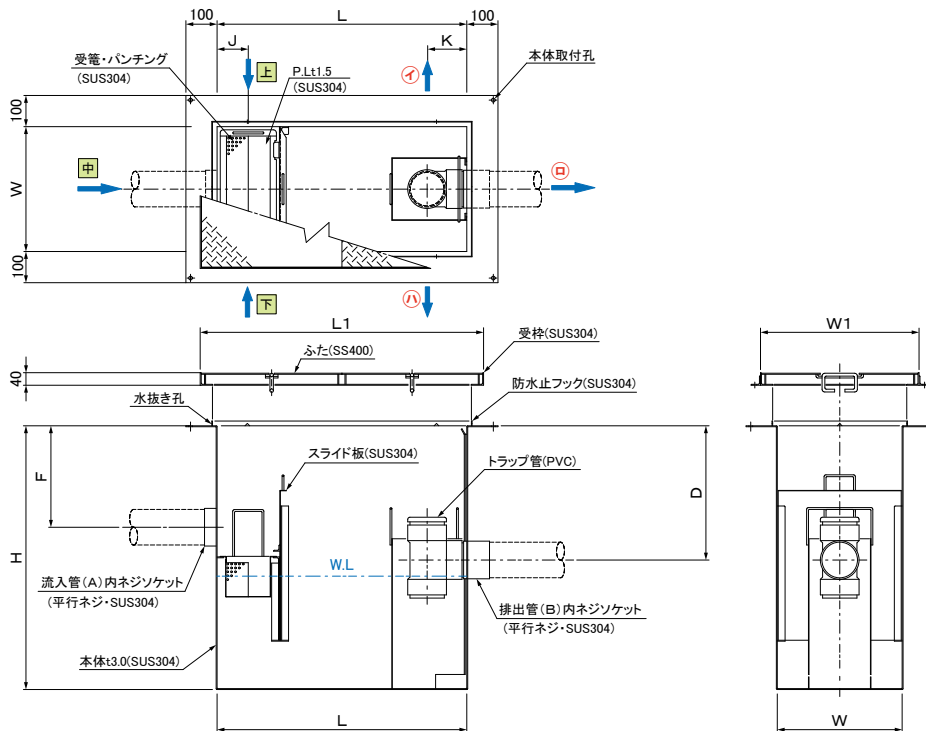

●寸法・仕様表

配管口径が1サイズUPも日本阻集器工業会の認定品扱いは可能です。

下表以外の寸法でもご希望に合わせて製作いたします。

型式	寸法 mm										本体質量 kg		許容流入流量 L/min	阻集グリース量 kg	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)	標準スラブ開口 mm	
	L	W	H	D	F	J	K	L1	W1	フレキ	ソケット	長さ						幅	
SE50NS-YB (F) (S) (認定)	600	300	785	395	310	95	100	708	408	61	56	50.0	16.6	3	80	80	700	400	
SE70NS-YB (F) (S) (認定)	600	400	820	415	310	100	100	710	510	70	65	70.0	23.2	3	80	80	700	500	
SE120NS-YB (F) (S) (認定)	800	400	845	430	325	100	125	908	508	86	80	120.0	39.8	3	100	100	900	500	
SE150NS-YB (F) (S) (認定)	1000	400	845	430	325	140	125	1109	510	98	91	150.0	49.8	3	100	100	1100	500	
SE200NS-YB (F) (S) (認定)	1000	500	890	460	325	140	125	1106	608	111	104	200.0	66.4	3	100	100	1100	600	
SE250NS-YB (F) (S) (認定)	1200	500	950	470	340	160	185	1308	608	135	124	250.0	83.0	3	125	125	1300	600	
SE300NS-YB (F) (S) (認定)	1400	500	950	470	340	150	185	1506	608	166	156	300.0	99.6	3	125	125	1500	600	
SE400NS-YB (F) (S) (認定)	1500	600	975	495	340	200	185	1608	710	194	190	400.0	132.8	3	125	125	1600	700	

フレキタイプの型式末尾には (F)、ソケットタイプの型式末尾には (S) が付きます。 ※蓋：人荷重