





JIA-I-T-SE 地中埋設型

パイプ導入型



JIA-U-T-SE 地中埋設型

側溝導入型

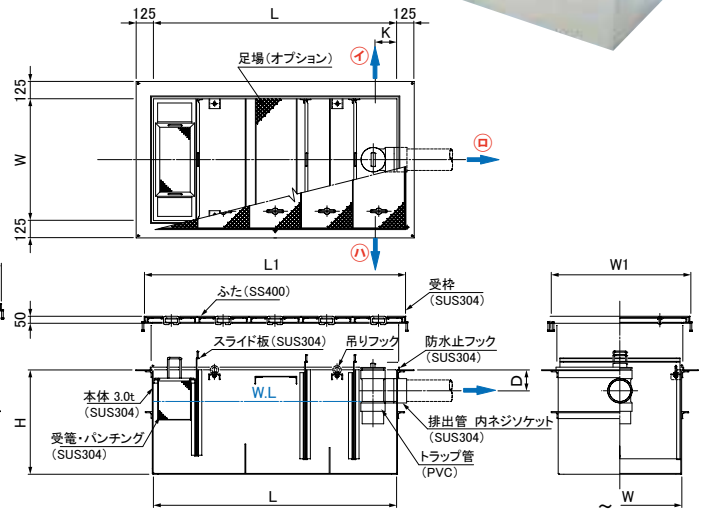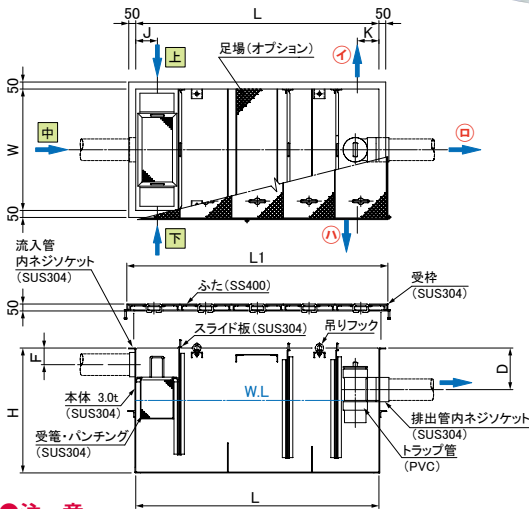

●注意

1. 田田田は流入管方向、㊦㊧㊨は排出管方向を示します。ご注文の際は流入、排出管方向をご指示ください。
2. 下表以外の寸法でもご要望に合わせて製作いたします。
3. 口径200Aは、パイプフランジとなります。
4. 大型グリーストラップは、本体価格以外に搬送車両運賃を別途ご負担いただけます。

●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

*1標準マンホール仕様(受枠:SUS304、蓋:鋼板製)

型式	本体										*1標準マンホール仕様					許容流入流量 ℓ/min	阻集グリース量 kg	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)
	寸法 mm							容量 ℓ	質量 kg	受枠寸法 mm		蓋 枚数	蓋質量 kg/枚	総質量 kg/セット						
	L	W	H	D	F	J	K			L1	W1									
JIA-I-800T-SE (認定)	1750	875	900	300	120	155	155	800	243	1877	1005	5	19	115	600	199.2	4	150	150	
JIA-I-1000T-SE (認定)	1900	950	1115	465	120	165	180	1000	317	2027	1080	5	22	130	750	249.0	4	150	200	
JIA-U-800T-SE	1750	875	750	150	—	—	155	800	257	1877	1005	5	19	115	600	199.2	4	—	150	
JIA-U-1000T-SE	1900	950	900	250	—	—	180	1000	319	2027	1080	5	22	130	750	249.0	4	—	200	


※人荷重

OP型 大型グリーストラップ SUS304製

OP-T-SK 地中埋設型

パイプ導入型

地中埋設型

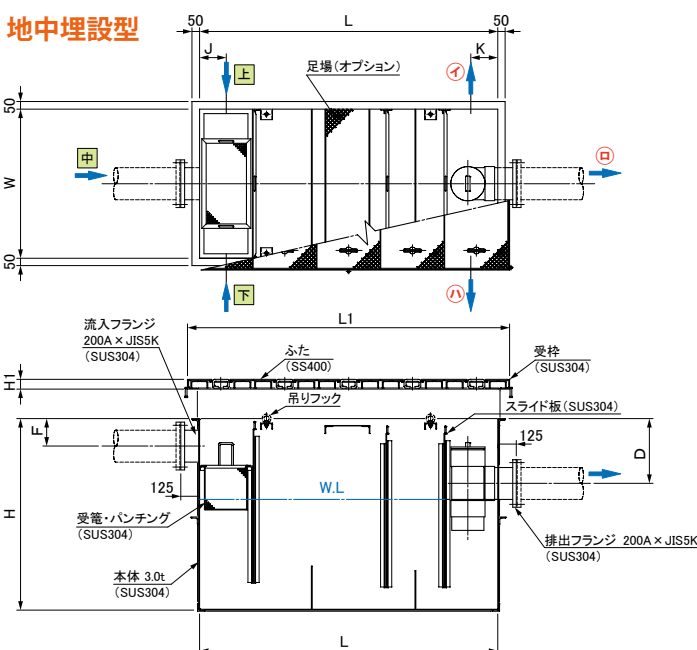

●注意

1. 田田田は流入管方向、㊦㊧㊨は排出管方向を示します。ご注文の際は流入、排出管方向をご指示ください。
2. 大型グリーストラップは、本体価格以外に搬送車両運賃を別途ご負担いただけます。
3. 下表以外の寸法でもご要望に合わせて製作いたします。

●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

*1標準マンホール仕様(受枠:SUS304、蓋:鋼板製)

型式	本体										*1標準マンホール仕様					許容流入流量 ℓ/min	阻集グリース量 kg	槽数	口径 (A)
	寸法 mm							容量 ℓ	質量 kg	受枠寸法 mm		蓋 枚数	蓋質量 kg/枚	総質量 kg/セット					
	L	W	H	D	F	J	K			L1	W1				H1				
OP1500T-SK	2000	1000	1285	435	185	180	180	1500	401	2110	1110	40	7	16	124	750	354.4	4	200
OP2000T-SK	2200	1100	1385	435	185	180	180	2000	465	2329	1230	50	7	22	174	750	472.5	4	200
OP3000T-SK	2500	1250	1485	435	185	225	225	3000	558	2628	1380	50	8	24	217	750	708.7	4	200

※人荷重