


RZN I 型 浅型グリーストラップ FRP製

許容流入流量35.0～151.0(L/min)

SE-SA-RZ I・RZN I シンダー内埋設型 マンホール一体タイプ

側溝導入型 本体H寸199・234mm

●注意
35Sタイプは、排出管の形状がチーズとなります。

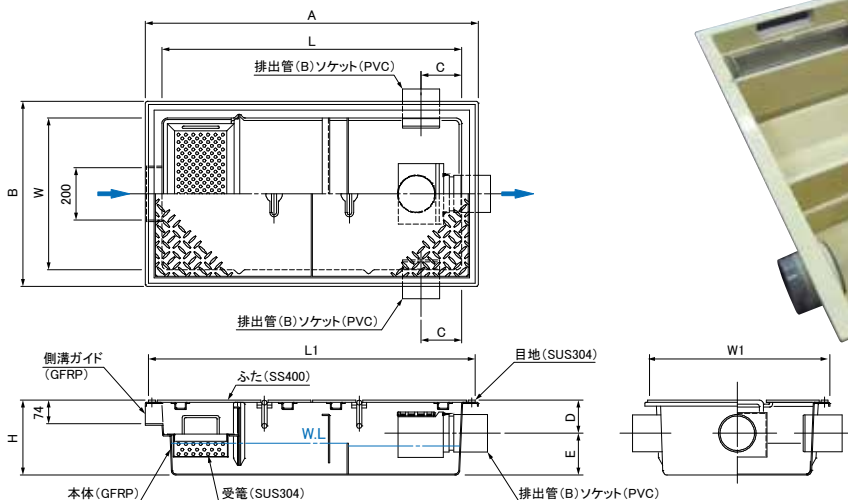

●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

*標準マンホール仕様 (目地:ステンレス、蓋:鋼板製)

型式	本体										質量 kg	*標準マンホール仕様			許容流入流量 L/min	阻集グリース量 kg	槽数	排出管 (B)
	寸法 mm											蓋 枚数	蓋質量 kg/枚	総質量 kg/セット				
SE-35SA-RZ I (認定)	910	460	199	1000	550	75	125	110	990	540	20	2	6	12	35.0	11.6	3	75
SE-45SA-RZ I (認定)	1010	510	199	1100	600	94	105	130	1090	590	30	3	6	18	45.0	14.9	3	100
SE-55SA-RZ I (認定)	1110	510	199	1200	600	94	105	130	1190	590	31	3	6	18	55.0	18.2	3	100
SE-75SA-RZ I (認定)	1310	510	199	1400	600	94	105	130	1390	590	34	3	7	21	75.0	24.9	3	100
SE-90SA-RZ I (認定)	1410	710	199	1500	800	94	105	130	1490	790	60	4	11	44	90.0	29.8	3	100
SE-120SA-RZ I (認定)	1610	810	199	1700	900	94	105	130	1690	890	69	4	13	52	120.0	39.8	3	100
SE-151SA-RZ I (認定)	1710	710	234	1800	800	129	105	130	1790	790	72	4	13	52	151.0	50.1	3	100

※人荷重



RZN III 型 浅型グリーストラップ FRP製

許容流入流量35.0～151.0(L/min)

SE-SA-RZ III・RZN III シンダー内埋設型 マンホール分離タイプ

側溝導入型 本体H寸195・230mm

●注意
35Sタイプは、排出管の形状がチーズとなります。

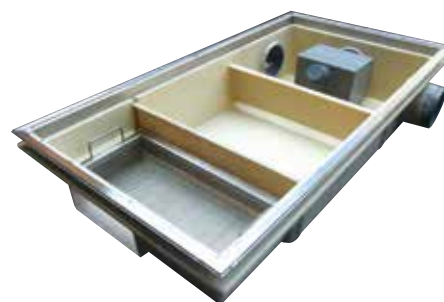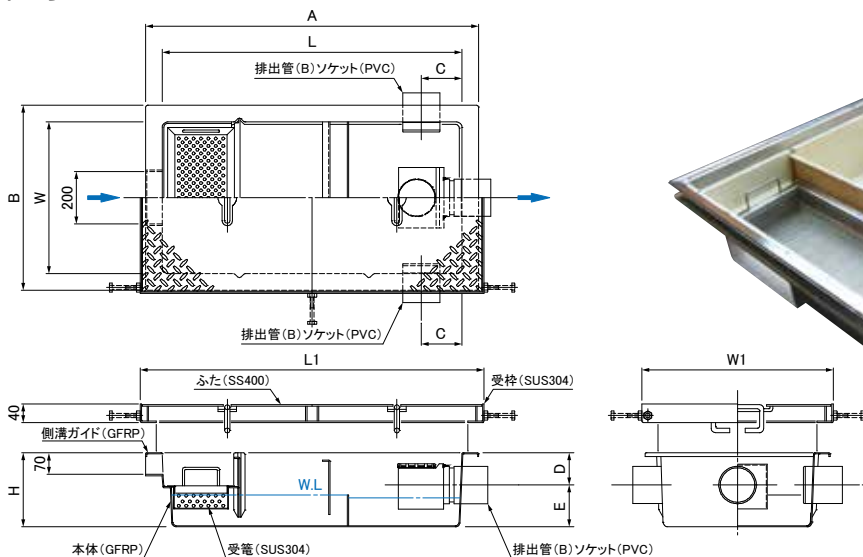

●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

*標準マンホール仕様 (受枠:ステンレス、蓋:鋼板製)

型式	本体										質量 kg	*標準マンホール仕様			許容流入流量 L/min	阻集グリース量 kg	槽数	排出管 (B)
	寸法 mm											蓋 枚数	蓋質量 kg/枚	総質量 kg/セット				
SE-35SA-RZ III (認定)	910	460	195	1000	550	70	125	110	1010	560	7	2	10	25	35.0	11.6	3	75
SE-45SA-RZ III (認定)	1010	510	195	1100	600	90	105	130	1110	610	10	3	9	31	45.0	14.9	3	100
SE-55SA-RZ III (認定)	1110	510	195	1200	600	90	105	130	1210	610	12	3	9	33	55.0	18.2	3	100
SE-75SA-RZ III (認定)	1310	510	195	1400	600	90	105	130	1420	620	12	3	11	40	75.0	24.9	3	100
SE-90SA-RZ III (認定)	1410	710	195	1500	800	90	105	130	1510	810	14	4	12	56	90.0	29.8	3	100
SE-120SA-RZ III (認定)	1610	810	195	1700	900	90	105	130	1710	910	16	4	15	68	120.0	39.8	3	100
SE-151SA-RZ III (認定)	1710	710	230	1800	800	125	105	130	1810	810	18	5	(大)12 (小)8	66	151.0	50.1	3	100

※人荷重

グリーストラップ

13