


OP-T-SKR

地中埋設型

パイプ導入型

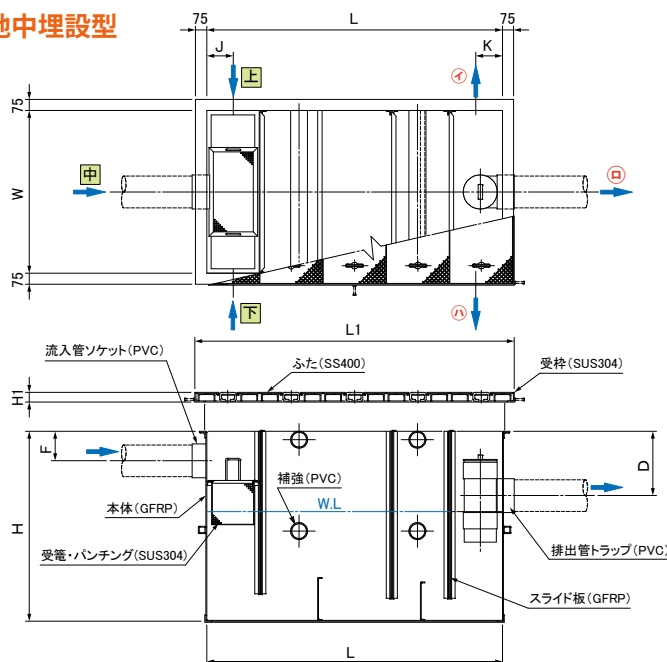

●注意

1. 上・下・中・出は流入管方向、上・下・出は排出管方向を示します。
ご注文の際は流入、排出管方向をご指示ください。
2. 大型グリーストラップは、本体価格以外に搬送車両運賃を別途ご負担いただきます。
3. 下表以外の寸法でもご要望に合わせ製作いたします。

●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

*1標準マンホール仕様(受枠:SUS304、蓋:銅板製)

型 式	本 体									*1標準マンホール仕様										
	寸 法 mm							実容量 ℓ	質 量 kg	受枠寸法 mm			蓋 枚数	蓋質量 kg/枚	総質量 kg/セット	許容 流入 流量 ℓ/min	阻集 グリース 量 kg	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)
	L	W	H	D	F	J	K			L1	W1	H1								
OP 800T-SKR	1750	875	950	350	170	155	155	800	145	1877	1005	50	5	19	115	600	189.0	4	150	150
OP1000T-SKR	1900	950	1000	350	170	165	180	1000	120	2027	1080	50	5	22	130	750	236.2	4	150	200
OP1500T-SKR	2000	1000	1300	450	200	180	180	1500	244	2110	1110	40	7	16	124	750	354.4	4	200	200
OP2000T-SKR	2200	1100	1400	450	200	200	200	2000	310	2329	1230	50	7	22	174	750	472.5	4	200	200
OP3000T-SKR	2500	1250	1500	450	200	225	225	3000	450	2628	1380	50	8	24	217	750	708.7	4	200	200

※人荷重