


SK-GN-US

地中埋設型 側溝導入型

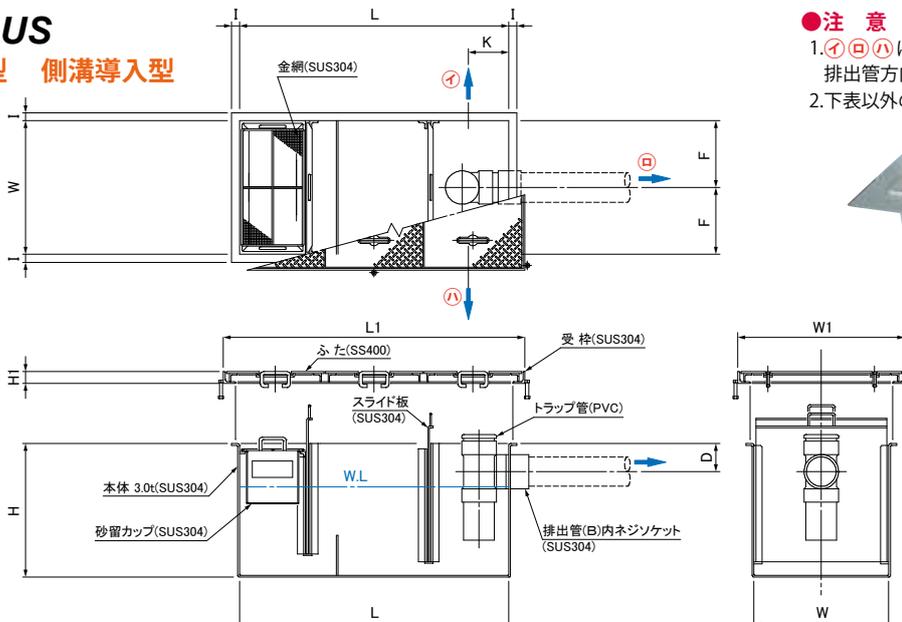

●注意

- ①②③は排出管方向を示します。ご注文の際は排出管方向をご指示ください。
- 下表以外の寸法でもご要望に合わせて製作いたします。



●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。


型式	寸法 mm										本体質量 kg	本体実容量 ℓ	許容流入流量 ℓ/min	許容オイル阻集量 ℓ	許容土砂たい積量 ℓ	槽数	排出管 (B)
	L	W	H	D	F	I	K	L1	W1	H1							
SK-60GN-US	600	300	450	60	150	30	105	708	408	40	38	60	45.0	3.0	12.0	3	80
SK-85GN-US	700	350	450	60	175	30	105	808	458	40	44	85	63.7	4.2	17.0	3	80
SK-110GN-US	800	400	450	60	200	30	105	908	508	40	51	110	82.5	5.5	22.0	3	80
SK-160GN-US	900	450	500	60	225	30	125	1008	558	40	61	160	120.0	8.0	32.1	3	80
SK-175GN-US	1000	500	500	90	250	30	150	1106	608	40	70	175	131.2	8.7	35.1	3	100
SK-200GN-US	1100	500	500	75	250	30	150	1208	608	40	74	200	150.0	10.0	40.1	3	100
SK-255GN-US	1200	600	500	90	300	30	150	1307	708	40	86	255	191.2	12.7	51.1	3	100
SK-400GN-US	1400	700	650	160	350	30	150	1526	828	50	131	400	300.0	20.0	80.3	4	125
SK-500GN-US	1600	800	600	135	400	30	150	1726	928	50	145	500	375.0	25.0	100.4	4	125

※蓋：人荷重

GND型 ガソリントラップ SUS304製

SK-GN-D

地中埋設型 パイプ導入型

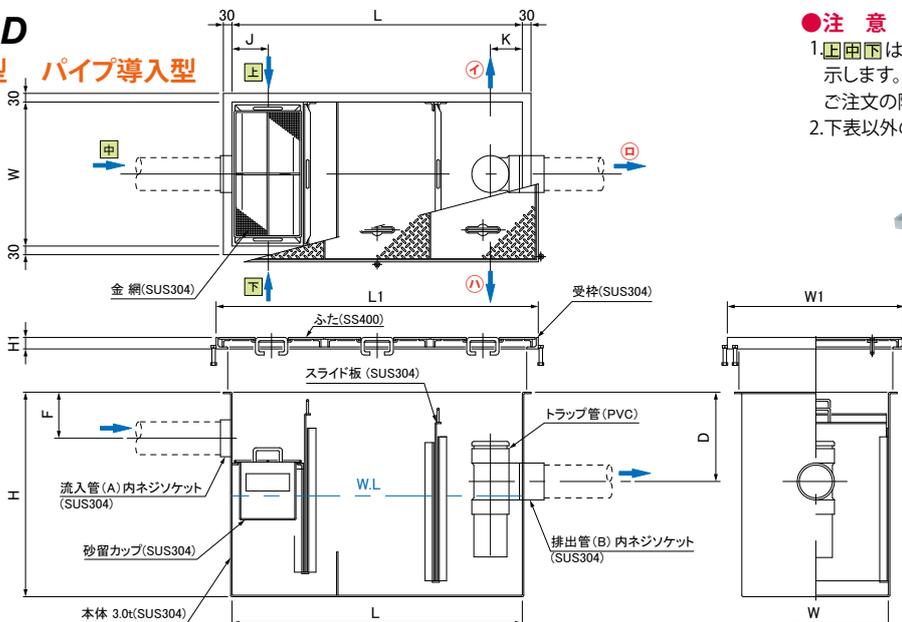

●注意

- ④⑤⑥は流入管方向、①②③は排出管方向を示します。ご注文の際は流入、排出管方向をご指示ください。
- 下表以外の寸法でもご要望に合わせて製作いたします。



●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	寸法 mm										本体質量 kg	本体実容量 ℓ	許容流入流量 ℓ/min	許容オイル阻集量 ℓ	許容土砂たい積量 ℓ	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)
	L	W	H	D	F	J	K	L1	W1	H1								
SK-60GN-D	600	300	660	270	160	85	80	708	428	40	46	60	45.0	3.0	12.0	3	80	80
SK-85GN-D	700	350	660	270	160	100	80	808	458	40	54	85	63.7	4.2	17.0	3	80	80
SK-110GN-D	800	400	660	270	160	100	80	908	508	40	61	110	82.5	5.5	22.0	3	80	80
SK-160GN-D	900	450	710	270	160	100	80	1008	558	40	73	160	120.0	8.0	32.1	3	80	80
SK-175GN-D	1000	500	710	300	160	125	110	1106	608	40	83	175	131.2	8.7	35.1	3	100	100
SK-200GN-D	1100	500	710	285	160	125	110	1208	608	40	88	200	150.0	10.0	40.1	3	100	100
SK-255GN-D	1200	600	710	300	160	125	110	1307	708	40	101	255	191.2	12.7	51.1	3	100	100
SK-400GN-D	1400	700	800	310	150	125	150	1526	828	50	160	400	300.0	20.0	80.3	4	125	125
SK-500GN-D	1600	800	750	285	150	150	150	1726	928	50	164	500	375.0	25.0	100.4	4	125	125

※蓋：人荷重