




SK-GN-YEB(F) フレキタイプ
スラブ天吊型 パイプ導入型 防水型 耐火型

国土交通大臣認定
 防火区画貫通部1時間遮炎性能適合品
 認定番号 PS060FL-1045

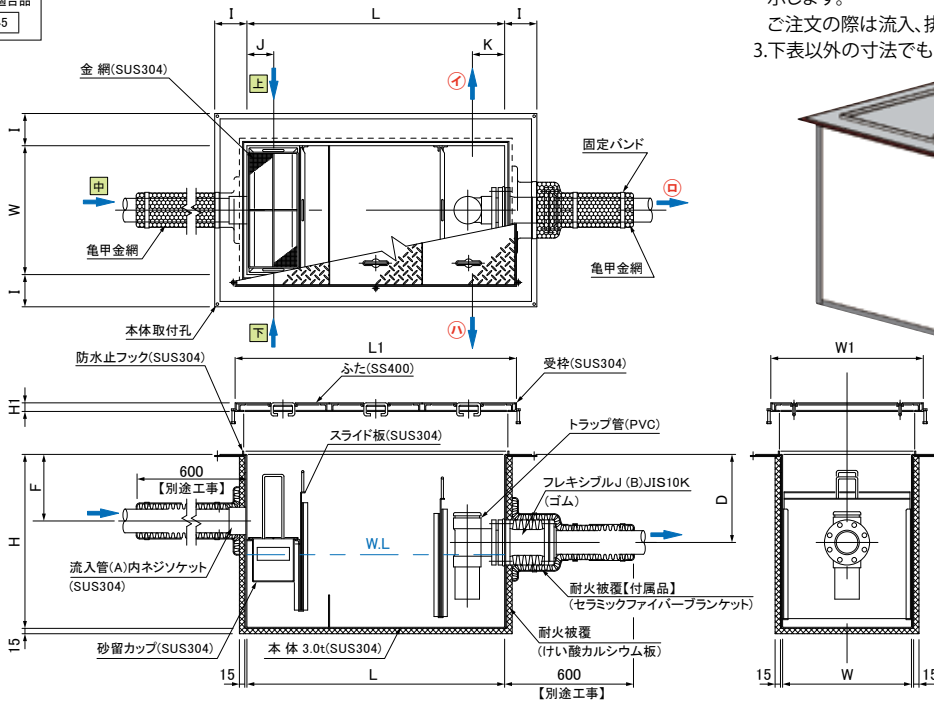



●注意

- 1.標準スラブ開口寸法の外に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。
2. [図] は流入管方向、(A) (B) は排出管方向を示します。
 ご注文の際は流入、排出管方向をご指示ください。
- 3.下表以外の寸法でもご要望に合わせて製作いたします。

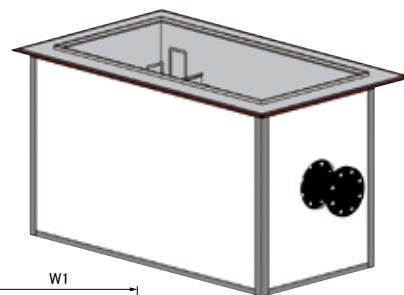

SK-GN-YEB(S) ソケットタイプ
スラブ天吊型 パイプ導入型 防水型 耐火型

国土交通大臣認定
 防火区画貫通部1時間遮炎性能適合品
 認定番号 PS060FL-1045

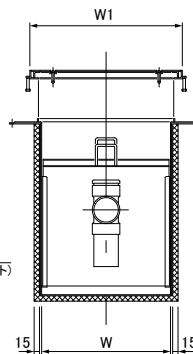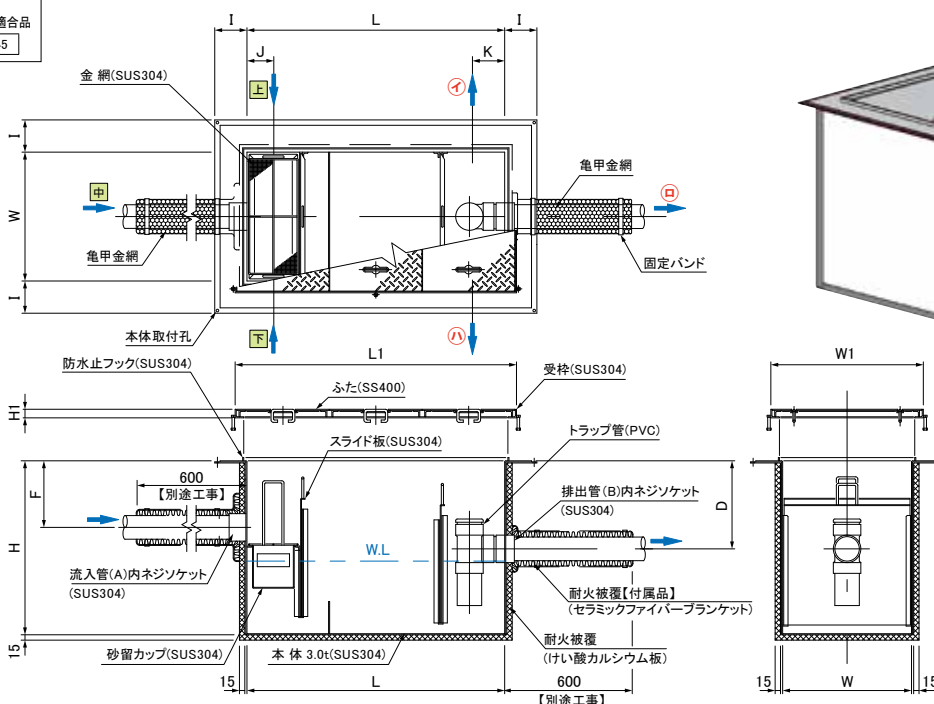

●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	寸法 mm											本体質量 kg		本体実容量 ℓ	許容流入流量 ℓ/min	許容オイル阻集量 ℓ	許容土砂たい積量 ℓ	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)	標準スラブ開口	
	L	W	H	D	F	I	J	K	L1	W1	H1	フレキ(F)	ソケット(S)								長さ mm	幅 mm
SK-60GN-YEB	600	300	760	370	260	125	85	105	708	408	40	90	83	60	45.0	3.0	12.0	3	80	80	730	430
SK-85GN-YEB	700	350	760	370	260	125	100	105	808	458	40	103	97	85	63.7	4.2	17.0	3	80	80	830	480
SK-110GN-YEB	800	400	760	370	260	125	100	105	908	508	40	117	110	110	82.5	5.5	22.0	3	80	80	930	530
SK-160GN-YEB	900	450	810	370	260	125	100	125	1008	558	40	136	130	160	120.0	8.0	32.1	3	80	80	1030	580
SK-175GN-YEB	1000	500	810	400	260	150	125	150	1106	608	40	159	151	175	131.2	8.7	35.1	3	100	100	1130	630
SK-200GN-YEB	1100	500	810	385	260	150	125	150	1208	608	40	168	160	200	150.0	10.0	40.1	3	100	100	1230	630
SK-255GN-YEB	1200	600	810	400	260	150	125	150	1307	708	40	190	183	255	191.2	12.7	51.1	3	100	100	1330	730
SK-400GN-YEB	1400	700	900	410	250	150	125	150	1526	828	50	255	242	400	300.0	20.0	80.3	4	125	125	1530	830
SK-500GN-YEB	1600	800	850	385	250	150	150	150	1726	928	50	280	267	500	375.0	25.0	100.4	4	125	125	1730	930

※蓋：人荷重

ガソリントラップ (オイル阻集器)