

表-1 排水桝の設置条件による機種選定表

用途	材質	設置条件	型式	ページ	配管形式			構造 分離	導入タイプ	
					フレキ	ソケット	パイプ		側溝	パイプ
厨房用	SUS304	スラブ天吊型・防水	SK-MN(F)	13-32	●			●	●	
		スラブ天吊型・防水型	SK-MN(S)			●		●	●	
		地中埋設型	SK-MN-D	13-33		●		●		●
		スラブ天吊型・防水型・耐火型	SK-MN-E(F)		●			●	●	
		スラブ天吊型・防水型・耐火型	SK-MN-E(S)			●		●	●	
	FRP	地中埋設型	SK-M-R			●		●	●	
駐車場・ 洗車場用	SUS304	スラブ天吊型・防水型	SK-QN(F)	13-34	●			●	●	
		スラブ天吊型・防水型	SK-QN(S)			●		●	●	
		地中埋設型	SK-QN-D	13-35		●		●		●
		スラブ天吊型・防水型・耐火型	SK-QN-E(F)		●			●	●	
		スラブ天吊型・防水型・耐火型	SK-QN-E(S)			●		●	●	
	FRP	地中埋設型	SK-Q-R			●		●	●	
雨水・ 雑排水用	SUS304	スラブ天吊型・防水型	SK-C	13-36		●				●
		スラブ天吊型・防水型・耐火型	SK-C-E			●				●
汚水用	SUS304	スラブ天吊型・防水型 (モルタルインパート用)	SK-C-C	13-37			●			●
		スラブ天吊型・防水型・耐火型 (モルタルインパート用)	SK-C-CE				●			●
	SUS304	スラブ天吊型・防水型 (ウレタンインパート用)	SK-C-CU	13-38			●			●
		スラブ天吊型・防水型・耐火型 (ウレタンインパート用)	SK-C-CUE				●			●


注) 排水桝の蓋・受枠標準耐荷重は人荷重です。 雨水・雑排水・汚水桝の蓋・受枠は別途です。

表-2 ダスタートラップの設置条件による機種選定表

	材質	設置条件	型式	ページ	配管形式		構造	
					フレキ	ソケット	分離	一体
	SUS304	床排水型・横抜用	SK-C-XI-15~25	13-40		●		●
		床排水型・下抜用	SK-C-CXI			●	●	
		床排水型・横抜用	SK-C-XI-35	13-41		●	●	
		スラブ天吊・防水型・耐火型	SK-C-XIE-35			●	●	

注) ダスタートラップの蓋・受枠標準耐荷重は人荷重です。

型式記号の説明

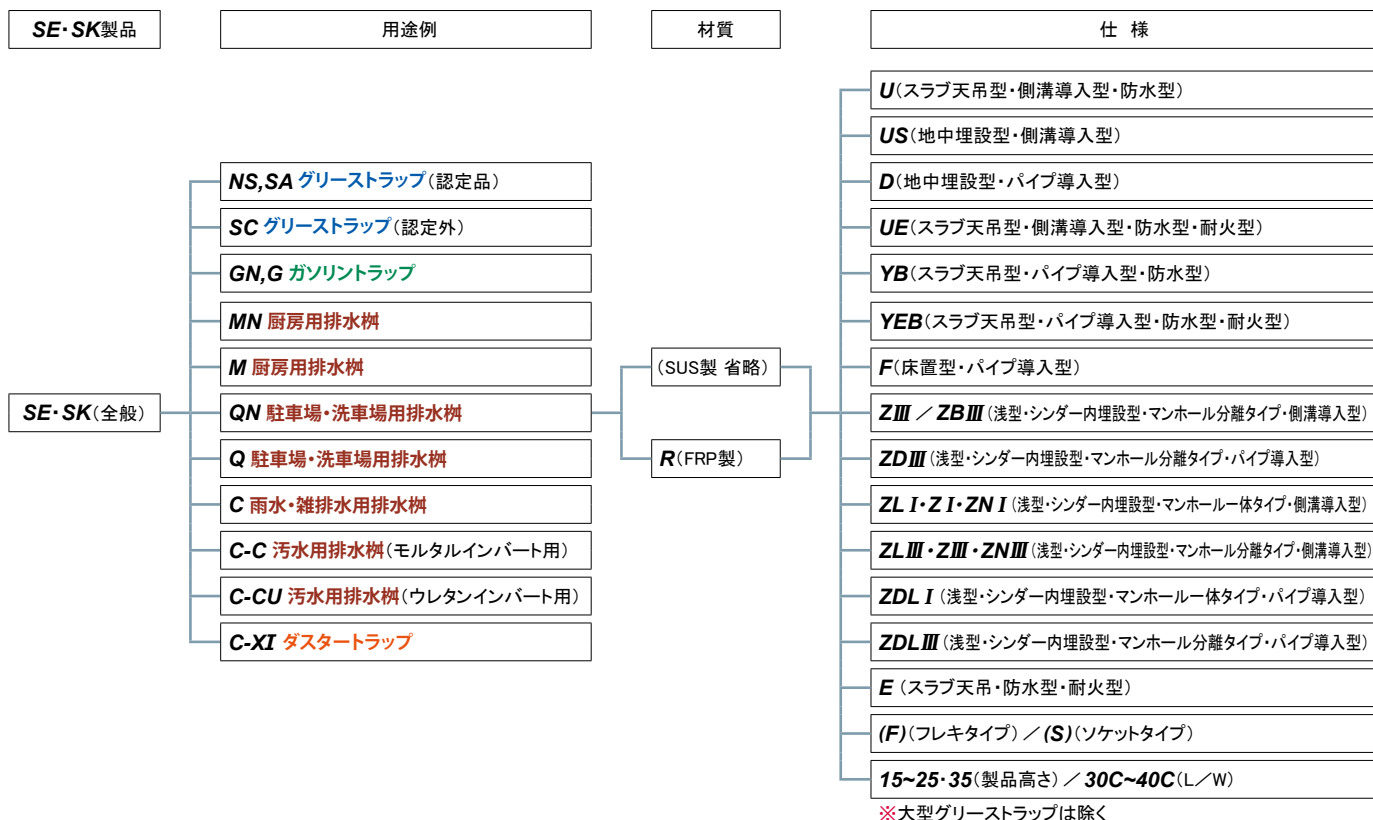

ステンレス製 パンチング箆・アミ箆・砂留カップ・バスケット

ステンレス製

パンチング箆 13-39

砂留カップ 13-39

(下田エコテック社製)