





SENS-D

地中埋設型 パイプ導入型



●注意

1. ①②③は流入管方向、④⑤⑥は排出管方向を示します。
ご注文の際は流入、排出管方向をご指示ください。
2. SE120NSおよびSE200NSの排水方向④⑤は日本阻集器工業会認定外となります。
3. 下表の本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

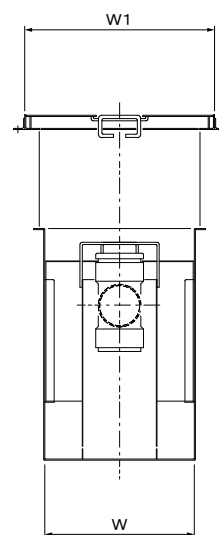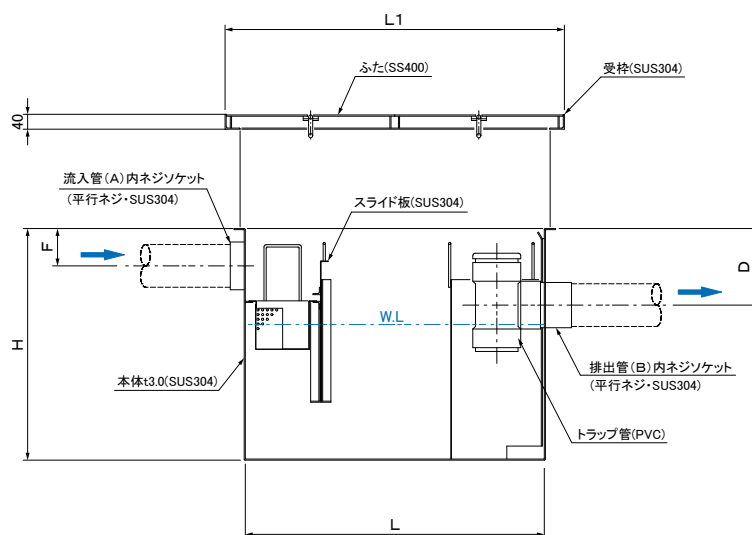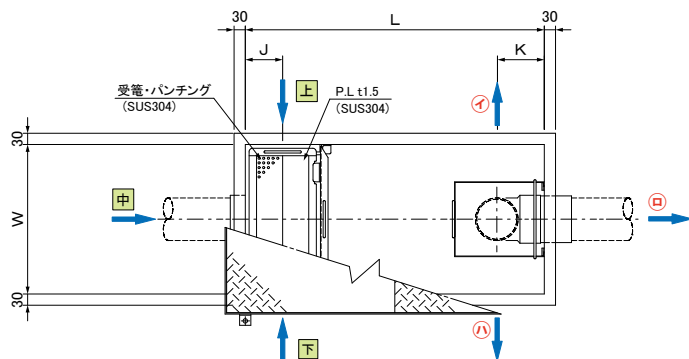

グリーストラップ

13

●寸法・仕様表

配管口径が1サイズUPも日本阻集器工業会の認定品扱いが可能です。

下表以外の寸法でもご要望に合わせて製作いたします。

型 式	寸 法 mm									本体質量 kg	許容 流入流量 ℓ/min	阻集 グリース量 kg	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)
	L	W	H	D	F	J	K	L1	W1						
SE50NS-D (認定)	600	300	565	175	90	95	100	708	408	40	50.0	16.6	3	80	80
SE70NS-D (認定)	600	400	600	195	90	100	100	710	510	47	70.0	23.2	3	80	80
SE120NS-D (認定)	800	400	620	205	100	100	125	908	508	58	120.0	39.8	3	100	100
SE150NS-D (認定)	1000	400	620	205	100	140	125	1109	510	67	150.0	49.8	3	100	100
SE200NS-D (認定)	1000	500	665	235	100	140	125	1106	608	78	200.0	66.4	3	100	100
SE250NS-D (認定)	1200	500	725	245	115	160	185	1308	608	94	250.0	83.0	3	125	125
SE300NS-D (認定)	1400	500	725	245	115	150	185	1506	608	104	300.0	99.6	3	125	125
SE400NS-D (認定)	1500	600	750	270	115	200	185	1608	710	120	400.0	132.8	3	125	125

※蓋：人荷重