SENS-YB(F)　フレキタイプ

スラブ天吊型　パイプ導入型　防水型

日本阻集器工業会 認定品 グリース阻集器認定委員会 許容流入流量 (L/min) 標準阻集グリースの質量 (kg) 認定番号

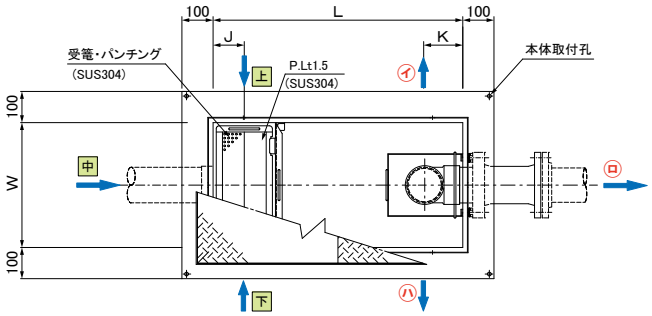

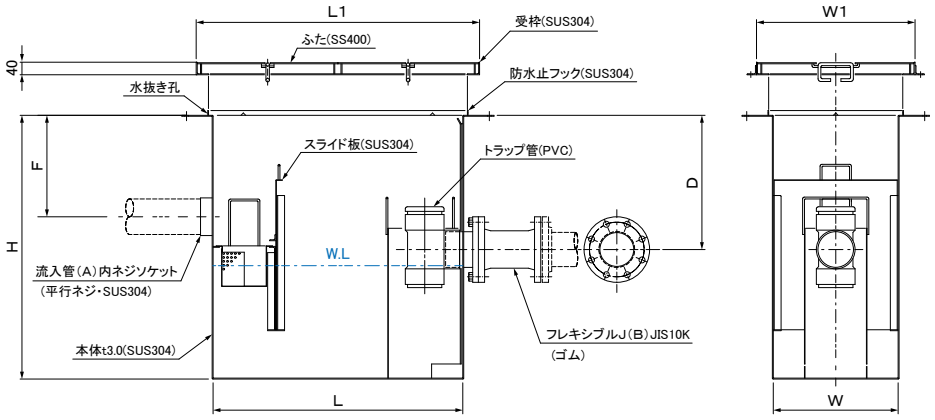

●注　意

1.スラブ開口寸法の他に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。
2.上 中 下は流入管方向、イ ロ ハは排出管方向を示します。
ご注文の際は流入、排出管方向をご指示ください。
3.***SE120NS*** および ***SE200NS*** の排水方向イハは日本阻集器工業会認定外となります。
4.下表の本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

SENS-YB(S)　ソケットタイプ

スラブ天吊型　パイプ導入型　防水型

日本阻集器工業会 認定品 グリース阻集器認定委員会 許容流入流量 (L/min) 標準阻集グリースの質量 (kg) 認定番号

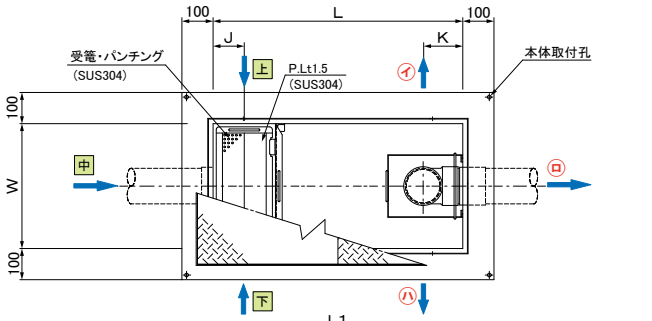

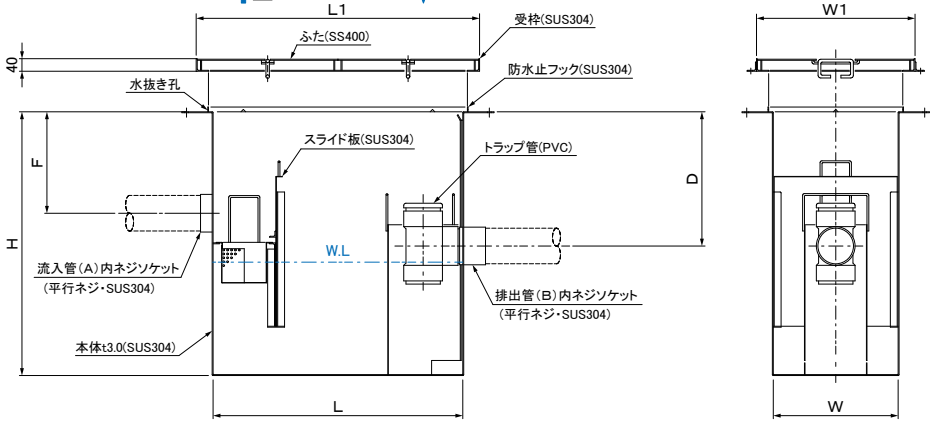

●寸法・仕様表　　配管口径が1サイズUPも日本阻集器工業会の認定品扱いは可能です。　　下表以外の寸法でもご要望に合わせ製作いたします。

型　式	寸　法　mm									本体質量 kg		許容流入流量 ℓ/min	阻集グリース量 kg	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)	標準スラブ開口 mm	
	L	W	H	D	F	J	K	L1	W1	フレキ	ソケット						長さ	幅
SE50NS-YB (F) (S) 認定	600	300	785	395	310	95	100	708	408	61	56	50.0	16.6	3	80	80	700	400
SE70NS-YB (F) (S) 認定	600	400	820	415	310	100	100	710	510	70	65	70.0	23.2	3	80	80	700	500
SE120NS-YB (F) (S) 認定	800	400	845	430	325	100	125	908	508	86	80	120.0	39.8	3	100	100	900	500
SE150NS-YB (F) (S) 認定	1000	400	845	430	325	140	125	1109	510	98	91	150.0	49.8	3	100	100	1100	500
SE200NS-YB (F) (S) 認定	1000	500	890	460	325	140	125	1106	608	111	104	200.0	66.4	3	100	100	1100	600
SE250NS-YB (F) (S) 認定	1200	500	950	470	340	160	185	1308	608	135	124	250.0	83.0	3	125	125	1300	600
SE300NS-YB (F) (S) 認定	1400	500	950	470	340	150	185	1506	608	166	156	300.0	99.6	3	125	125	1500	600
SE400NS-YB (F) (S) 認定	1500	600	975	495	340	200	185	1608	710	194	190	400.0	132.8	3	125	125	1600	700

フレキタイプの型式末尾には *(F)*、ソケットタイプの型式末尾には *(S)* が付きます。　　※蓋：人荷重