


# ZDⅢ型 浅型グリーストラップ SUS304製

許容流入流量31.0～180.0(L/min)

## SE-SA-ZDⅢ シンダー内埋設型 マンホール分離タイプ

パイプ導入型 本体H寸 245～260mm

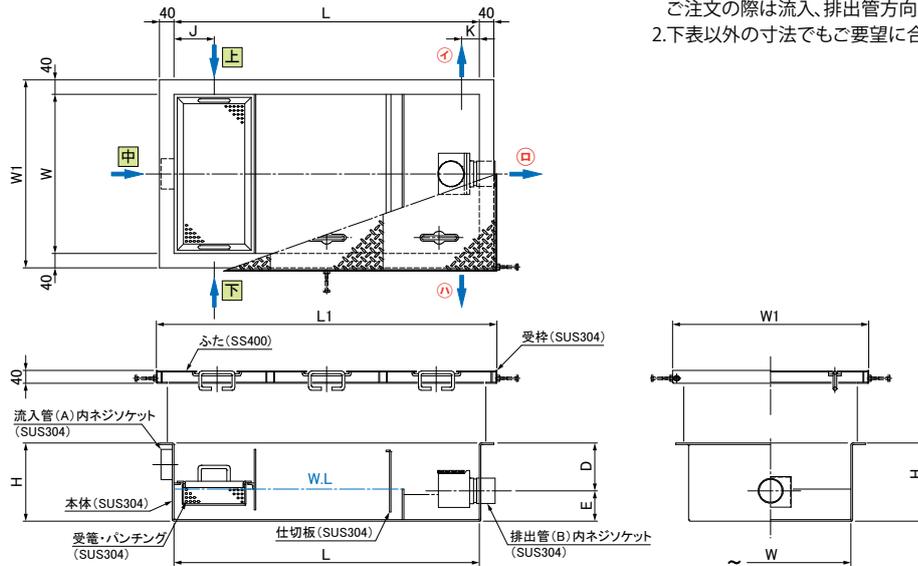

### ●注意

1. 上・下・中・出は流入管方向、上・下・中・出は排出管方向を示します。  
ご注文の際は流入、排出管方向をご指示ください。
2. 下表以外の寸法でもご要望に合わせ製作いたします。

### ●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

\*1標準マンホール仕様(受枠:ステンレス、蓋:鋼板製)

型式	本体										*1標準マンホール仕様			許容流入流量 ℓ/min	阻集グリース量 kg	流入管(A)	排出管(B)
	寸法 mm										質量 kg	蓋 枚数	蓋質量 kg/枚				
SE-31SA-ZDⅢ (認定)	750	400	245	150	95	100	115	860	510	21	2	8	21	31.0	10.2	80	80
SE-55SA-ZDⅢ (認定)	1000	500	245	150	95	125	115	1110	610	28	3	9	31	55.0	18.2	80	80
SE-85SA-ZDⅢ (認定)	1300	500	255	145	110	125	130	1420	620	34	3	11	40	85.0	28.2	80	100
SE-108SA-ZDⅢ (認定)	1500	500	260	145	115	125	130	1610	610	38	4	9	43	108.0	35.8	80	100
SE-160SA-ZDⅢ (認定)	1550	700	260	145	115	125	130	1660	810	48	5	(大)12 (小)9	63	160.0	53.1	80	100
SE-180SA-ZDⅢ (認定)	1710	700	260	145	115	125	130	1810	810	51	5	(大)12 (小)10	66	180.0	59.7	80	100


※人荷重

# ZDBⅢ型 浅型グリーストラップ SUS304製

許容流入流量200.0～336.0(L/min)

## SE-SA-ZDBⅢ シンダー内埋設型 マンホール分離タイプ

パイプ導入型 本体H寸 310mm

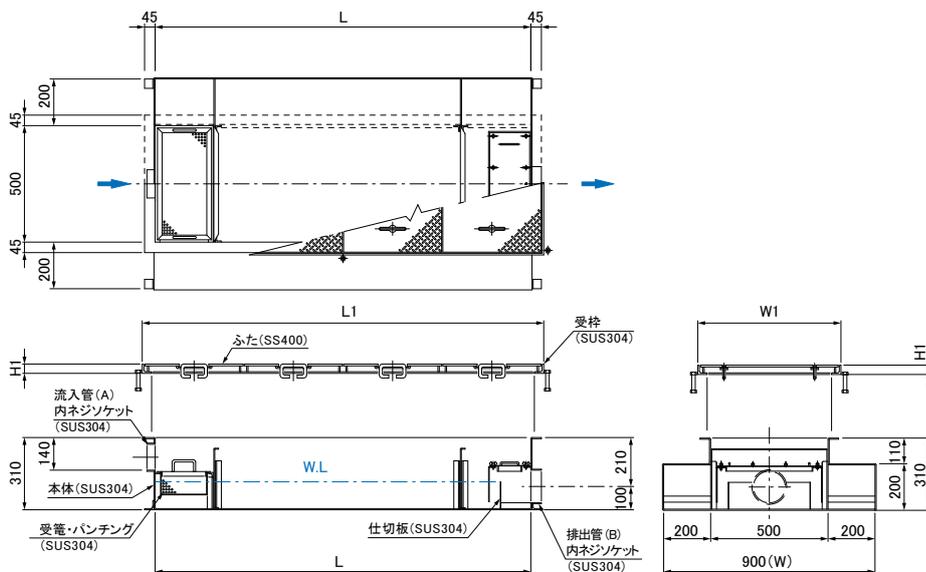

### ●注意

1. 排水方向はストレートのみとなります。
2. 下表以外の寸法でもご要望に合わせ製作いたします。

### ●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

\*1標準マンホール仕様(受枠:ステンレス、蓋:鋼板製)

型式	本体					質量 kg	*1標準マンホール仕様			許容流入流量 ℓ/min	阻集グリース量 kg	槽数	流入管(A)	排出管(B)
	寸法 mm						蓋 枚数	蓋質量 kg/枚	総質量 kg/セット					
SE-200SA-ZDBⅢ (認定)	1400	900	1510	610	40	103	4	8	41	200.0	66.4	3	100	125
SE-224SA-ZDBⅢ (認定)	1600	900	1710	610	40	107	4	9	45	224.0	74.3	3	100	125
SE-252SA-ZDBⅢ (認定)	1800	900	1930	630	50	117	5	14	82	252.0	83.6	3	100	125
SE-336SA-ZDBⅢ (認定)	2400	900	2530	630	50	149	6	14	105	336.0	111.5	3	100	125

※人荷重