RZN Ⅰ型 浅型グリーストラップ FRP製

許容流入流量35.0～151.0(ℓ/min)

SE-SA-RZ Ⅰ・RZN Ⅰ　シンダー内埋設型　マンホール一体タイプ

側溝導入型　本体H寸199・234㎜

日本阻集器工業会 認定品 グリース阻集器認定委員会 許容流入流量 (L/min) 標準阻集グリースの質量 (kg) 認定番号

●注　意
*35S*タイプは、排出管の形状がチーズとなります。

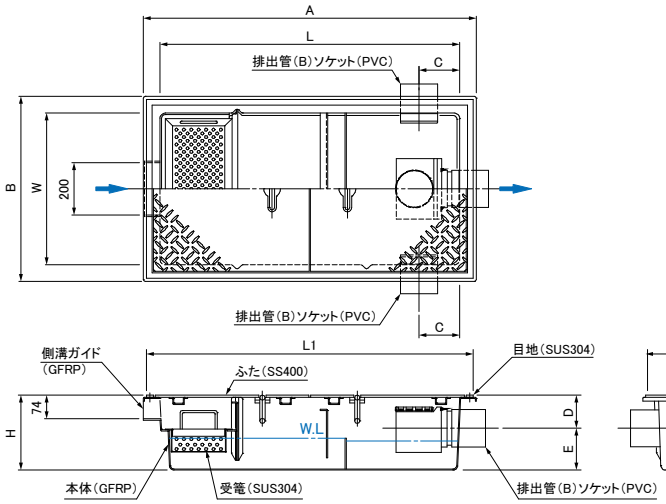

●寸法・仕様表　本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。　*1標準マンホール仕様(目地:ステンレス、蓋:鋼板製)

型式	本体 寸法 ㎜ L	W	H	A	B	D	E	C	L1	W1	質量 kg	*1標準マンホール仕様 蓋枚数	蓋質量 kg/枚	総質量 kg/セット	許容流入流量 ℓ/min	阻集グリース量 kg	槽数	排出管(B)
SE-35SA-RZ Ⅰ 認定	910	460	199	1000	550	75	125	110	990	540	20	2	6	12	35.0	11.6	3	75
SE-45SA-RZN Ⅰ 認定	1010	510	199	1100	600	94	105	130	1090	590	30	3	6	18	45.0	14.9	3	100
SE-55SA-RZN Ⅰ 認定	1110	510	199	1200	600	94	105	130	1190	590	31	3	6	18	55.0	18.2	3	100
SE-75SA-RZN Ⅰ 認定	1310	510	199	1400	600	94	105	130	1390	590	34	3	7	21	75.0	24.9	3	100
SE-90SA-RZN Ⅰ 認定	1410	710	199	1500	800	94	105	130	1490	790	60	4	11	44	90.0	29.8	3	100
SE-120SA-RZN Ⅰ 認定	1610	810	199	1700	900	94	105	130	1690	890	69	4	13	52	120.0	39.8	3	100
SE-151SA-RZN Ⅰ 認定	1710	710	234	1800	800	129	105	130	1790	790	72	4	13	52	151.0	50.1	3	100

※人荷重

RZNⅢ型 浅型グリーストラップ FRP製

許容流入流量35.0～151.0(ℓ/min)

SE-SA-RZⅢ・RZNⅢ　シンダー内埋設型　マンホール分離タイプ

側溝導入型　本体H寸195・230㎜

日本阻集器工業会 認定品 グリース阻集器認定委員会 許容流入流量 (L/min) 標準阻集グリースの質量 (kg) 認定番号

●注　意
*35S*タイプは、排出管の形状がチーズとなります。

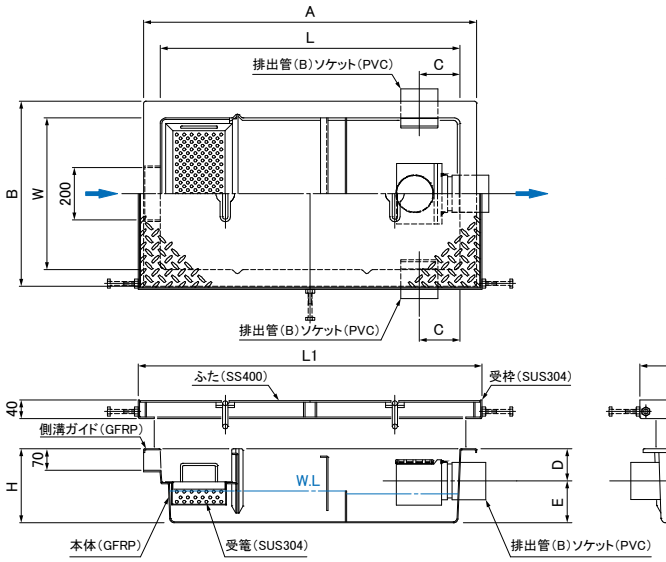

●寸法・仕様表　本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。　*1標準マンホール仕様(受枠:ステンレス、蓋:鋼板製)

型式	本体 寸法 ㎜ L	W	H	A	B	D	E	C	L1	W1	質量 kg	*1標準マンホール仕様 蓋枚数	蓋質量 kg/枚	総質量 kg/セット	許容流入流量 ℓ/min	阻集グリース量 kg	槽数	排出管(B)
SE-35SA-RZⅢ 認定	910	460	195	1000	550	70	125	110	1010	560	7	2	10	25	35.0	11.6	3	75
SE-45SA-RZNⅢ 認定	1010	510	195	1100	600	90	105	130	1110	610	10	3	9	31	45.0	14.9	3	100
SE-55SA-RZNⅢ 認定	1110	510	195	1200	600	90	105	130	1210	610	12	3	9	33	55.0	18.2	3	100
SE-75SA-RZNⅢ 認定	1310	510	195	1400	600	90	105	130	1420	620	12	3	11	40	75.0	24.9	3	100
SE-90SA-RZNⅢ 認定	1410	710	195	1500	800	90	105	130	1510	810	14	4	12	56	90.0	29.8	3	100
SE-120SA-RZNⅢ 認定	1610	810	195	1700	900	90	105	130	1710	910	16	4	15	68	120.0	39.8	3	100
SE-151SA-RZNⅢ 認定	1710	710	230	1800	800	125	105	130	1810	810	18	5	(大)12 (小)8	66	151.0	50.1	3	100

※人荷重