


# RZDL I型 浅型グリーストラップ FRP製

許容流入流量15.0~52.5(ℓ/min)

## SK-SC-RZDL I シンダー内埋設型 マンホール一体タイプ パイプ導入型 本体H寸200mm

●注意

このグリーストラップは許容流入流量を基準にした型式名に統一いたしました。

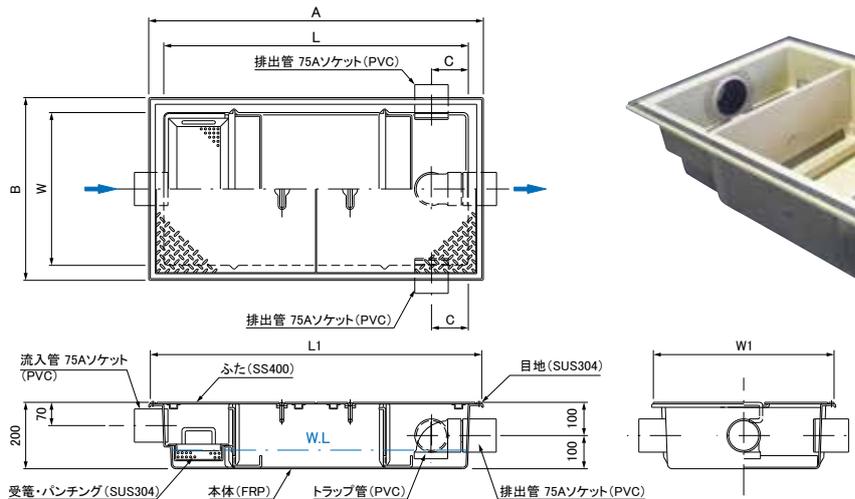

●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

\*1標準マンホール仕様(目地:SUS304、蓋:鋼板製)

型式	本体							質量 kg	*1標準マンホール仕様			本体 実容量 ℓ	許容 流入流量 ℓ/min	阻集 グリース量 kg
	寸法 mm								蓋 枚数	蓋質量 kg/枚	総質量 kg/セット			
SK15SC-RZDL I	810	410	900	500	110	890	490	19	2	5	10	20	15.0	4.7
SK22SC-RZDL I	1010	510	1100	600	150	1090	590	23	3	6	18	30	22.5	7.1
SK30SC-RZDL I	1210	610	1300	700	150	1290	690	37	3	8	24	40	30.0	9.5
SK52SC-RZDL I	1610	810	1700	900	150	1690	890	68	4	13	52	70	52.5	16.5

※人荷重


# RZDL III型 浅型グリーストラップ FRP製

許容流入流量15.0~52.5(ℓ/min)

## SK-SC-RZDL III シンダー内埋設型 マンホール分離タイプ パイプ導入型 本体H寸195mm

●注意

このグリーストラップは許容流入流量を基準にした型式名に統一いたしました。

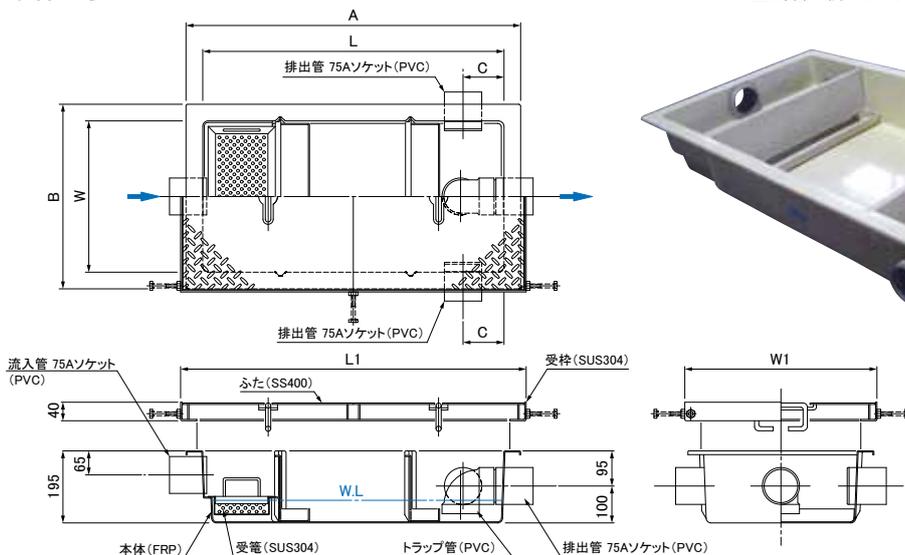

●寸法・仕様表

本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

\*1標準マンホール仕様(目地:SUS304、蓋:鋼板製)

型式	本体							質量 kg	*1標準マンホール仕様			本体 実容量 ℓ	許容 流入流量 ℓ/min	阻集 グリース量 kg	槽数
	寸法 mm								蓋 枚数	蓋質量 kg/枚	総質量 kg/セット				
SK15SC-RZDL III	810	410	900	500	110	910	510	8	2	8	21	20	15.0	4.7	3
SK22SC-RZDL III	1010	510	1100	600	150	1110	610	10	3	9	31	30	22.5	7.1	3
SK30SC-RZDL III	1210	610	1300	700	150	1310	710	12	3	10	39	40	30.0	9.5	3
SK52SC-RZDL III	1610	810	1700	900	150	1710	910	14	4	15	68	70	52.5	16.5	3

※人荷重

グリーストラップ

13