



SK-MN-E(F) フレキタイプ
スラブ天吊型 防水型 耐火型

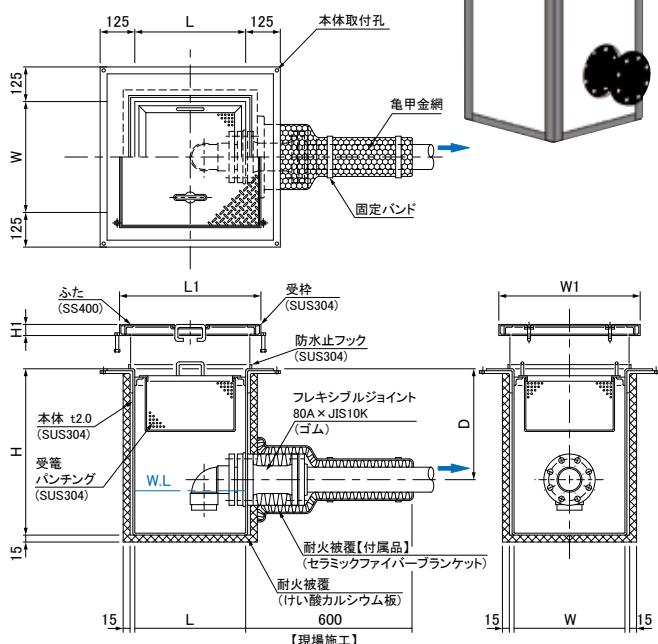

SK-MN-E(S) ソケットタイプ
スラブ天吊型 防水型 耐火型

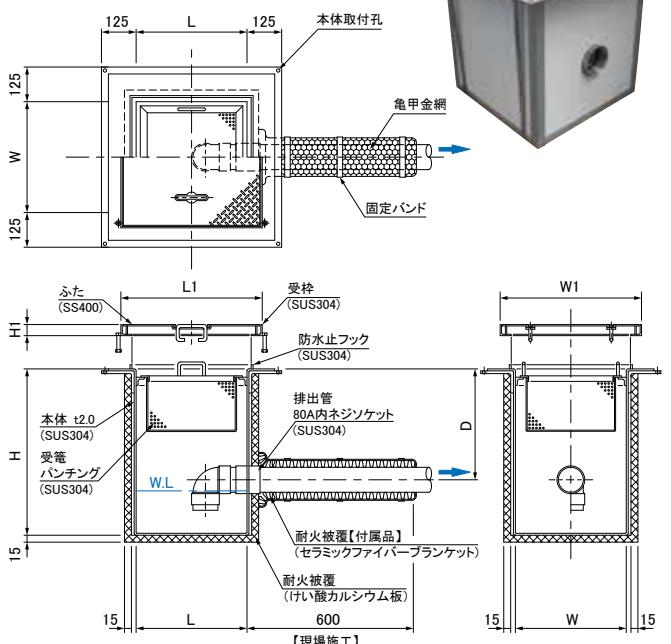

●寸法・仕様表

*1標準マンホール仕様(受栓:SUS304、蓋:鋼板製)


型 式	本 体				*1標準マンホール仕様				標準スラブ開口					
	寸 法 mm				容 量	質 量 kg	受栓寸法 mm			蓋質量 kg/枚	総質量 kg/セット	長さ mm		
	L	W	H	D			L1	W1	H1					
SK-30MN-E	300	300	500	300	15	37	31	408	408	40	6	9	400	400
SK-35MN-E	350	350	500	300	20	42	36	458	458	40	7	11	450	450
SK-40MN-E	400	400	500	300	25	47	41	508	508	40	9	13	500	500
SK-45MN-E	450	450	500	300	30	52	46	558	558	40	11	15	550	550
SK-50MN-E	500	500	500	300	40	58	51	608	608	40	11	17	600	600

※人荷重

●注 意

- 標準スラブ開口寸法の他に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。
- 下表の本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。
- 下表以外の寸法でもご要望に合わせ製作いたします。

SK-M-R
地中埋設型

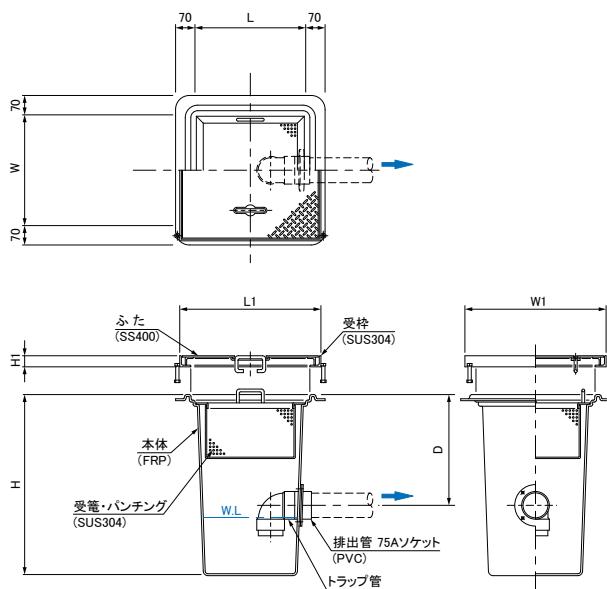

●寸法・仕様表

*1標準マンホール仕様(受栓:SUS304、蓋:鋼板製)

型 式	本 体				*1標準マンホール仕様				蓋質量 kg/枚	総質量 kg/セット		
	寸 法 mm				容 量	質 量 kg	受栓寸法 mm					
	L	W	H	D			L1	W1	H1			
SK-30M-R	300	300	600	400	15	8	408	408	40	6	9	
SK-40M-R	400	400	650	400	30	10	508	508	40	9	13	
SK-50M-R	500	500	650	400	45	14	608	608	40	11	17	

※人荷重

●注 意

- 下表の本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。
- 下表以外の寸法でもご要望に合わせ製作いたします。