


JIS型 ノンスリップタイプ 点字鋏

(SUS304製)

注意喚起用

SBJDN




●質量 10g/個

誘導用


SBJLN



●質量 260g/個

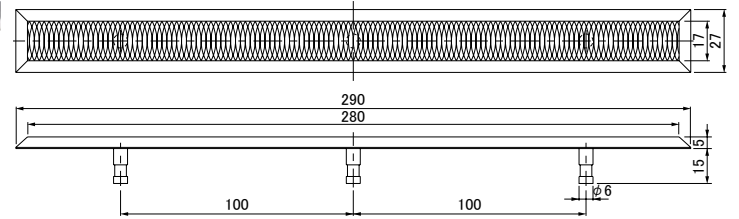

ノンスリップ模様



ノンスリップとは


乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。

JIS型 黄色タイプ 点字鋏

(ユニストマー樹脂)

注意喚起用


SBJDY




●質量 4g/個

誘導用

SBJLY



●質量 30g/個

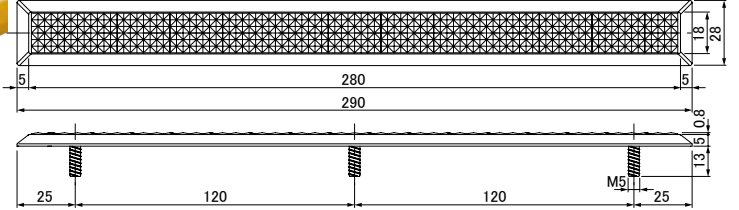


JIS型 ノーマルタイプ 点字鋏

(SUS304製)

注意喚起用

SBJD




●質量 10g/個

誘導用

SBJL




●質量 260g/個

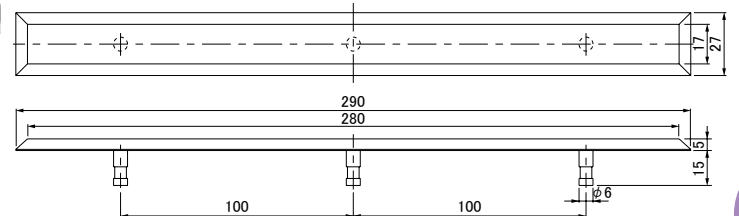

点字鋏 割付寸法

注意喚起用

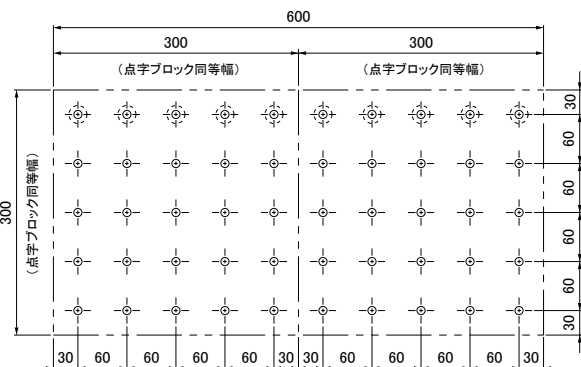

誘導用

